

TECHNISCHE DATEN:

Aufbau

Dichtring

Eigenschaften

Fluorkautschuk FKM

- beständig gegen Chemikalien, Lösungsmittel und Öle

Temperaturbereich

Hinweis

-20 °C / +200 °C

montierbar in den PERFECT Serien:
50.6xx M, 50.6xx/xx M, 50.6xx M/V, 50.6xx M/EMV,
50.6xx PAzzzz, 50.6xx PA/FLzzzz, 50.6xx PAzzzz/V,
Temperaturbereich dort beachten!

TECHNICAL DATA:

Configuration

Sealing ring

Properties

Fluorine rubber FKM



- resistant against chemicals, solvents and oil

Temperature range

Comment

-20 °C / +200 °C

applicable in PERFECT series:
50.6xx M, 50.6xx/xx M, 50.6xx M/V, 50.6xx M/EMV,
50.6xx PAzzzz, 50.6xx PA/FLzzzz, 50.6xx PAzzzz/V,
please pay attention to temperature range of
cable glands!

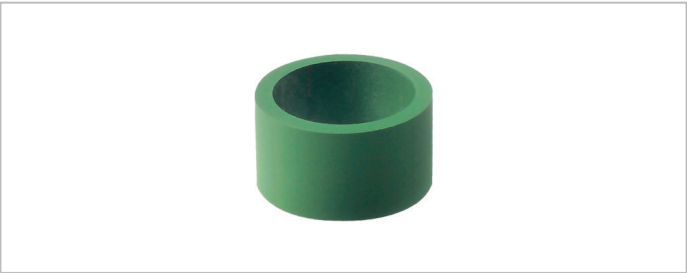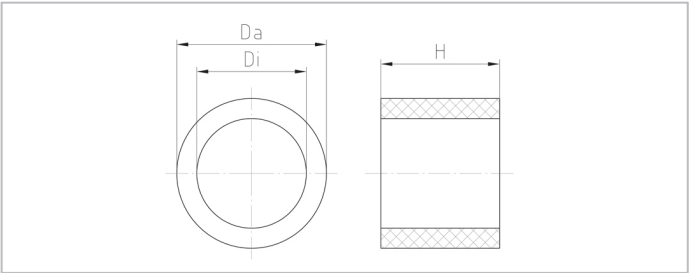

Merkmale					Characteristics
Größe / Size xx	H mm	Da mm	Di mm		Art.-Nr. / Part No.
M12	6,5	8,2	6	100	WJ-DM 12-1V
M16	7,5	11,8	9	100	WJ-DM 16V
M20	7,5	15,5	13	100	WJ-DM 20V
M25	9	20	17	50	WJ-DM 25V
M32	12,5	25	21	25	WJ-DM 32V
M40	15	32,2	27	10	WJ-DM 40V