

**TECHNISCHE DATEN:**
**Aufbau**

Dichteinsatz TPE TPS

**Eigenschaften**

- Dichteinsatz ohne Bohrung als Schutz gegen Staub und Feuchtigkeit
- Dichteinsatz eignet sich zum Bohren von individuellen Durchgangslöchern

Temperaturbereich -30 °C / +100 °C

Hinweis verwendbar in den PERFECT Serien:  
50.0xx, 50.0xx PAzzzz, 50.1xx PAzzzz

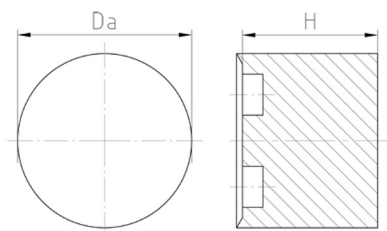
**TECHNICAL DATA:**
**Configuration**

Sealing insert TPE TPS

**Properties**

- sealing insert without bore hole as protection against dust and humidity
- sealing insert is suitable to bore individual clearance holes

Temperature range -30 °C / +100 °C

Comment installation possible in PERFECT series:  
50.0xx, 50.0xx PAzzzz, 50.1xx PAzzzz

**Merkmale**
**Characteristics**

| Größe / Size<br>xx | H<br>mm | Da<br>mm |  | Art.-Nr. / Part No. |
|--------------------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Pg 7               | 6,5     | 8,3      | 100                                                                                 | WJ-D 7 STO          |
| Pg 9               | 7,5     | 10,6     | 100                                                                                 | WJ-D 9 STO          |
| Pg 11              | 8,5     | 13,3     | 100                                                                                 | WJ-D 11 STO         |
| Pg 13,5            | 8,5     | 15,3     | 100                                                                                 | WJ-D 13 STO         |
| Pg 16              | 9       | 17,4     | 50                                                                                  | WJ-D 16 STO         |
| Pg 21              | 11      | 22,2     | 50                                                                                  | WJ-D 21 STO         |
| Pg 29              | 14      | 30,3     | 25                                                                                  | WJ-D 29 STO         |