

## SP 9.500 DIRT

Robust und zuverlässig: Die Tauchpumpe SP 9.500 Dirt mit einer Pumpleistung von max. 9.500 l/h inklusive Schwimmerschalter ist die kompakte Einstiegspumpe zum Ab- und Umpumpen von Schmutzwasser.



Bestell-Nr.

1.645-800.0

- Extra langlebig durch die keramische Gleitringdichtung
- Fixiermöglichkeit für den Schwimmerschalter


### Technische Daten

|                             |     |                     |
|-----------------------------|-----|---------------------|
| EAN-Code                    |     | 4054278951652       |
| Motorleistung max.          | W   | 280                 |
| Fördermenge max.            | l/h | < 9500              |
| Fördertemperatur            | °C  | max. 35             |
| Förderhöhe                  | m   | 6                   |
| Druck                       | bar | max. 0,6            |
| Korngröße                   | mm  | max. 20             |
| Eintauchtiefe               | m   | max. 7              |
| Min. Restwasser, manuell    | mm  | 25                  |
| Restwasserhöhe              | mm  | 25                  |
| Anschlussgewinde            |     | G1 1/2              |
| Anschlussgewinde Druckseite |     | G1 1/2 Innengewinde |
| Anschlusskabel              | m   | 10                  |
| Spannung                    | V   | 230 – 240           |
| Frequenz                    | Hz  | 50                  |
| Gewicht ohne Zubehör        | kg  | 3,8                 |
| Gewicht inkl. Verpackung    | kg  | 4,6                 |
| Abmessungen (L × B × H)     | mm  | 229 × 238 × 303     |

### Ausstattung

|                                                                                           |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Komfortabler Tragegriff                                                                   | ■                                   |
| Schlauchanschlussstück                                                                    | G1, 1", 1 1/4", 1 1/2"              |
| Einfacher Schlauchanschluss dank Quick Connect                                            | ■                                   |
| Umstellung                                                                                | Fixiermöglichkeit für den Schwimmer |
| Manuell-/Automatik-Betrieb                                                                | ■                                   |
| Schwimmerschalter                                                                         | ■                                   |
| Im Automatik-Betrieb (auto) schaltet die Pumpe automatisch mit dem Wasserpegel            | ■                                   |
| Im manuellen Betrieb läuft die Pumpe zum Erreichen der minimalen Restwasserhöhe permanent | ■                                   |
| Keramische Gleitringdichtung                                                              | ■                                   |

■ Im Lieferumfang enthalten.

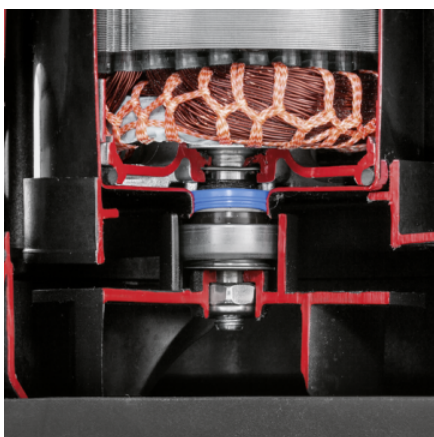

## Keramische Gleitringdichtung

- Für eine extra lange Lebensdauer.



## Schwimmerschalter

- Schaltet die Pumpe wasserstandsabhängig ein und wieder aus und schützt so zudem vor Trockenlauf.



## Quick Connect

- Anschlussstutzen zum schnellen und unkompliziertem Anschließen von 1"-, 1 1/4" und 1 1/2"-Schläuchen bzw. einem G1 Anschluss.

ZUBEHÖR VON SP 9.500 DIRT  
1.645-800.0



|                                                    |   | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                  |                          |
|----------------------------------------------------|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ADAPTER / ANSCHLÜSSE                               |   |             |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Pumpenanschlussstück inkl. Rückschlagventil, klein | 1 | 6.997-359.0 | Das Pumpenanschlussstück mit Rückschlagventil dient dem vakuumfesten Anschluss von Saugschläuchen an Pumpen (z. B. Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerke).                    | <input type="checkbox"/> |
| FILTER                                             |   |             |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Vorfilter für Tauchpumpen, klein                   | 2 | 2.997-201.0 | Schützt die Tauchpumpe und erhöht ihre Funktionssicherheit: der robuste und einfach anzubringende Vorfilter für die Tauchpumpen SP 9.000 bis SP 16.000 Flat/Dirt und SP 1 bis SP 5 Flat/Dirt. | <input type="checkbox"/> |
| SONSTIGES                                          |   |             |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Gewebeslauchset                                    | 3 | 2.997-100.0 | Platzsparendes Schlauchset mit flexiblem Gewebeslauch inkl. Edelstahl-Schlauchklemme zum Anschluss an Tauchpumpen. Ideal als Förderschlauch zur Entwässerung bei Überschwemmungen.            | <input type="checkbox"/> |
| SCHLÄUCHE                                          |   |             |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Schlauch PrimoFlex® 1" 1m                          | 4 | 2.645-247.0 | PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch 1" als Meterware zur individuellen Längen Anpassung (max. 50 m). Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich.                        | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Performance Plus 3/4" - 25m               | 5 | 2.645-322.0 | Handlich, langlebig und wetterbeständig: der Gartenschlauch Performance Plus 3/4" mit einer Länge von 25 m. Flexibel, extrem knickfest und besonders robust – für ständigen Wasserdurchfluss. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Performance Plus 3/4" - 50m               | 6 | 2.645-323.0 | Besonders robust, extrem knickfest und gesundheitlich unbedenklich: der 50 m lange Gartenschlauch Performance Plus 3/4". Aus hochwertigem Mehrschichtgewebe – für ständigen Wasserdurchfluss. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PrimoFlex® 3/4" - 25 m                    | 7 | 2.645-142.0 | PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (3/4"). 25 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von 0 bis +40 °C.   | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten.    □ Mögliches Zubehör.    ○ Reinigungsmittel.