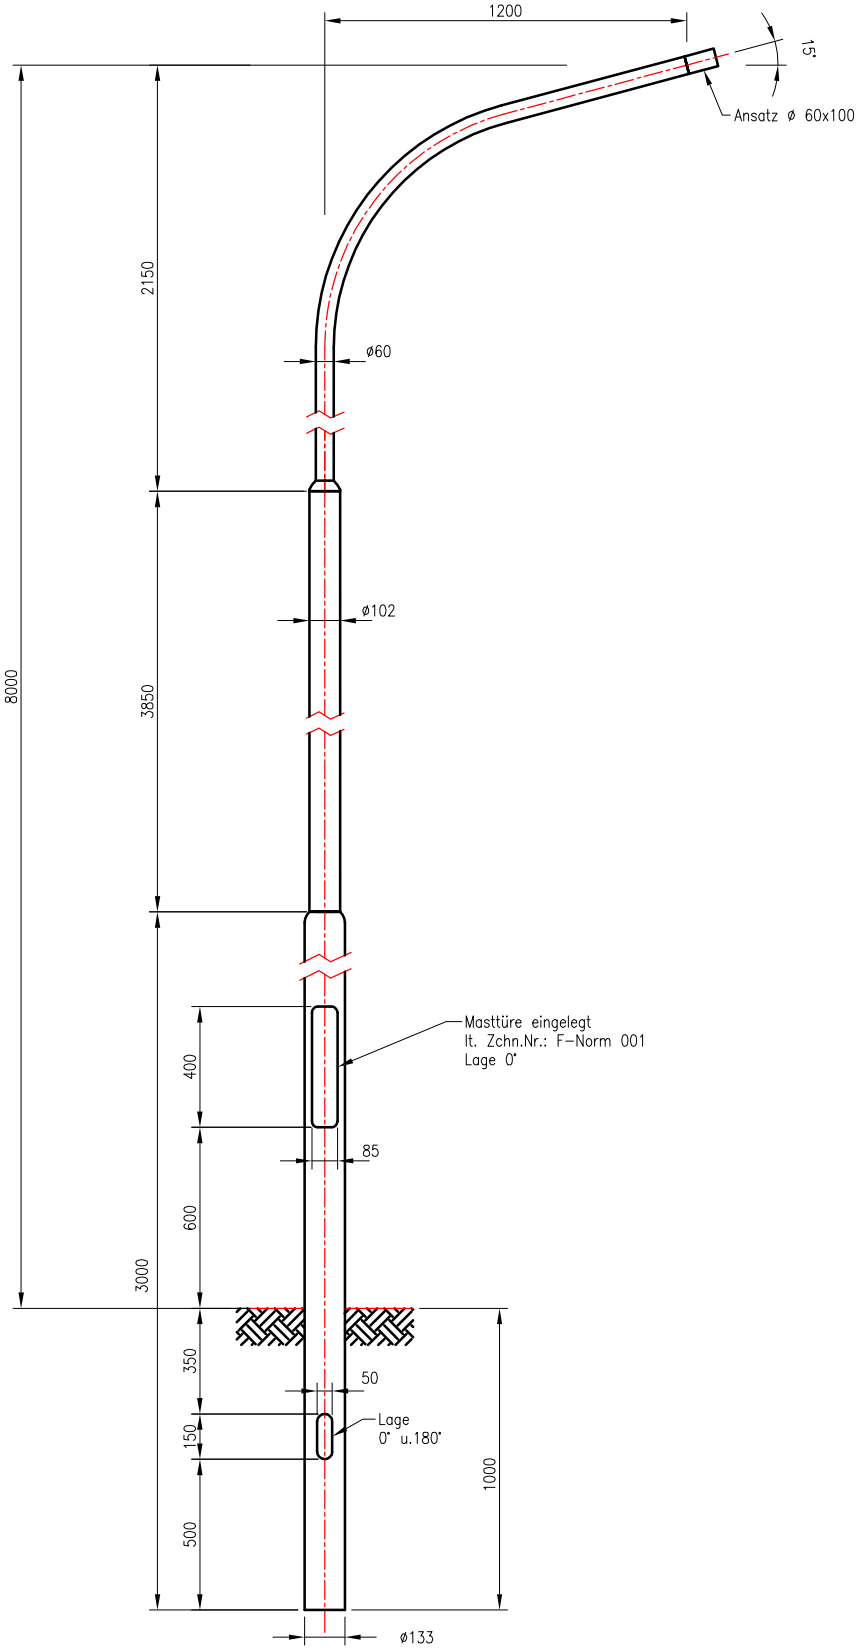


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| WENN NICHT ANDERS DEFINIERT: BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER<br>TOLERANZEN: Allg. toleranzen DIN ISO 2768-C EN ISO 13920-BG EN 40 | OBERFLÄCHENGÜTE: Feuerverzinkung lt. ÖNORM EN ISO 1461 | | | ENTGRATEN UND SCHARFE KANTEN BRECHEN | Nicht gekennzeichnete Schweißnähte a= 3mm<br>FONATSCH |
| | NAME | SIGNATUR | DATUM | Zusammensetzung aus: | BENENNUNG: Auslegermast einarmig LPH 8,0m Type 8012A-1E |
| GEZEICHNET | Frühauf | | 03.11.2014 | SAZA-U11-102-E001 | |
| GEPRÜFT | | | | PALE-A6E-102-A120 | |
| GENEHMIGT | Meissner | | 03.11.2014 | | |
| ÄNDERUNGEN | Neuanlage | Version 1 | 03.11.2014 | | |
| | | | | WERKSTOFF: S235 JRH | ZEICHNUNGSNR. AMZE-080-12E-E00A — A4 |
| | | | | GEWICHT: 84,7 kg | MASSSTAB: 1:25 — BLATT 1 VON 1 |

Dieses Dokument ist gültig mit maschineller oder handschriftlicher Unterschrift, Techn. Änderungen bei der Ausführung ausschließlich FONATSCH vorbehalten.