


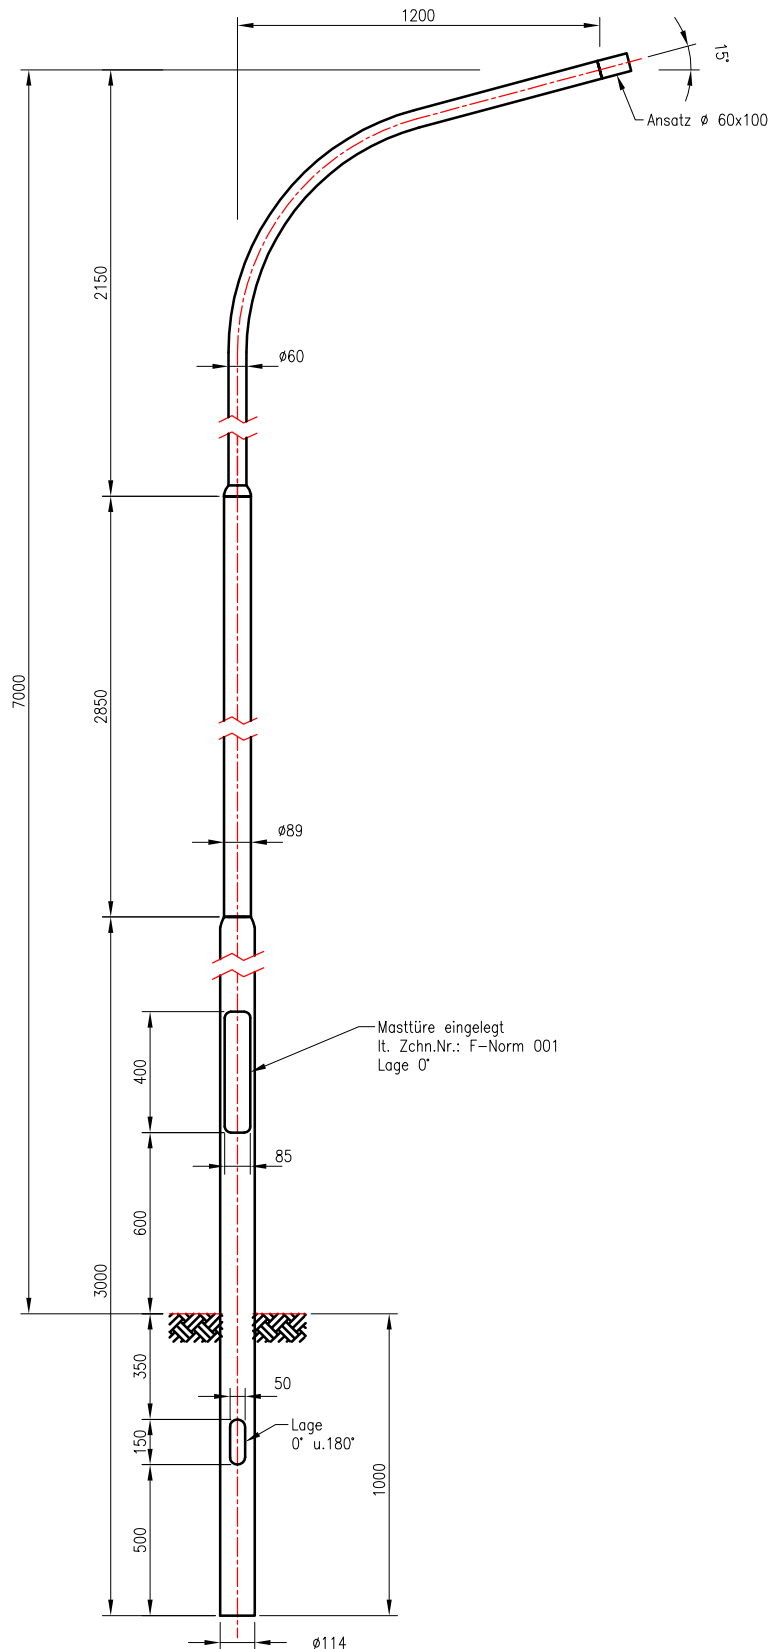

WENN NICHT ANDERS DEFINIERT: BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER		ÖBERFLÄCHENGÜTE: Feuerverzinkung lt. ÖNORM EN ISO 1461		ENTGRATEN UND SCHARFE KANTEN BRECHEN	Nicht gekennzeichnete Schweißnähte α= 3mm	
TOLERANZEN: Allg. toleranzen DIN ISO 2768-C EN ISO 13920-3G EN 40		FONATSCH				
	NAME	SIGNATUR	DATUM	Zusammensetzung aus:	BENENNUNG: Auslegermast einarmig LPH 7,0m Type 7012C-1E	
GEZEICHNET	Frühauf		03.11.2014	SAZA-U05-089-E001		
GEPROFT				PALE-A5E-089-A120		
GENEHMIGT	Meissner		03.11.2014			
ÄNDERUNGEN	Neuanlage	Version 1	03.11.2014			
				WERKSTOFF: S235 JRH	ZEICHNUNGSNR. AMZE-070-12E-E00C	A4
				GEWICHT: 62,0 kg	MASSSTAB: 1:25	BLATT 1 VON 1
Dieses Dokument ist gültig mit maschineller oder handschriftlicher Unterschrift, Techn. Änderungen bei der Ausführung ausschließlich FONATSCH vorbehalten						