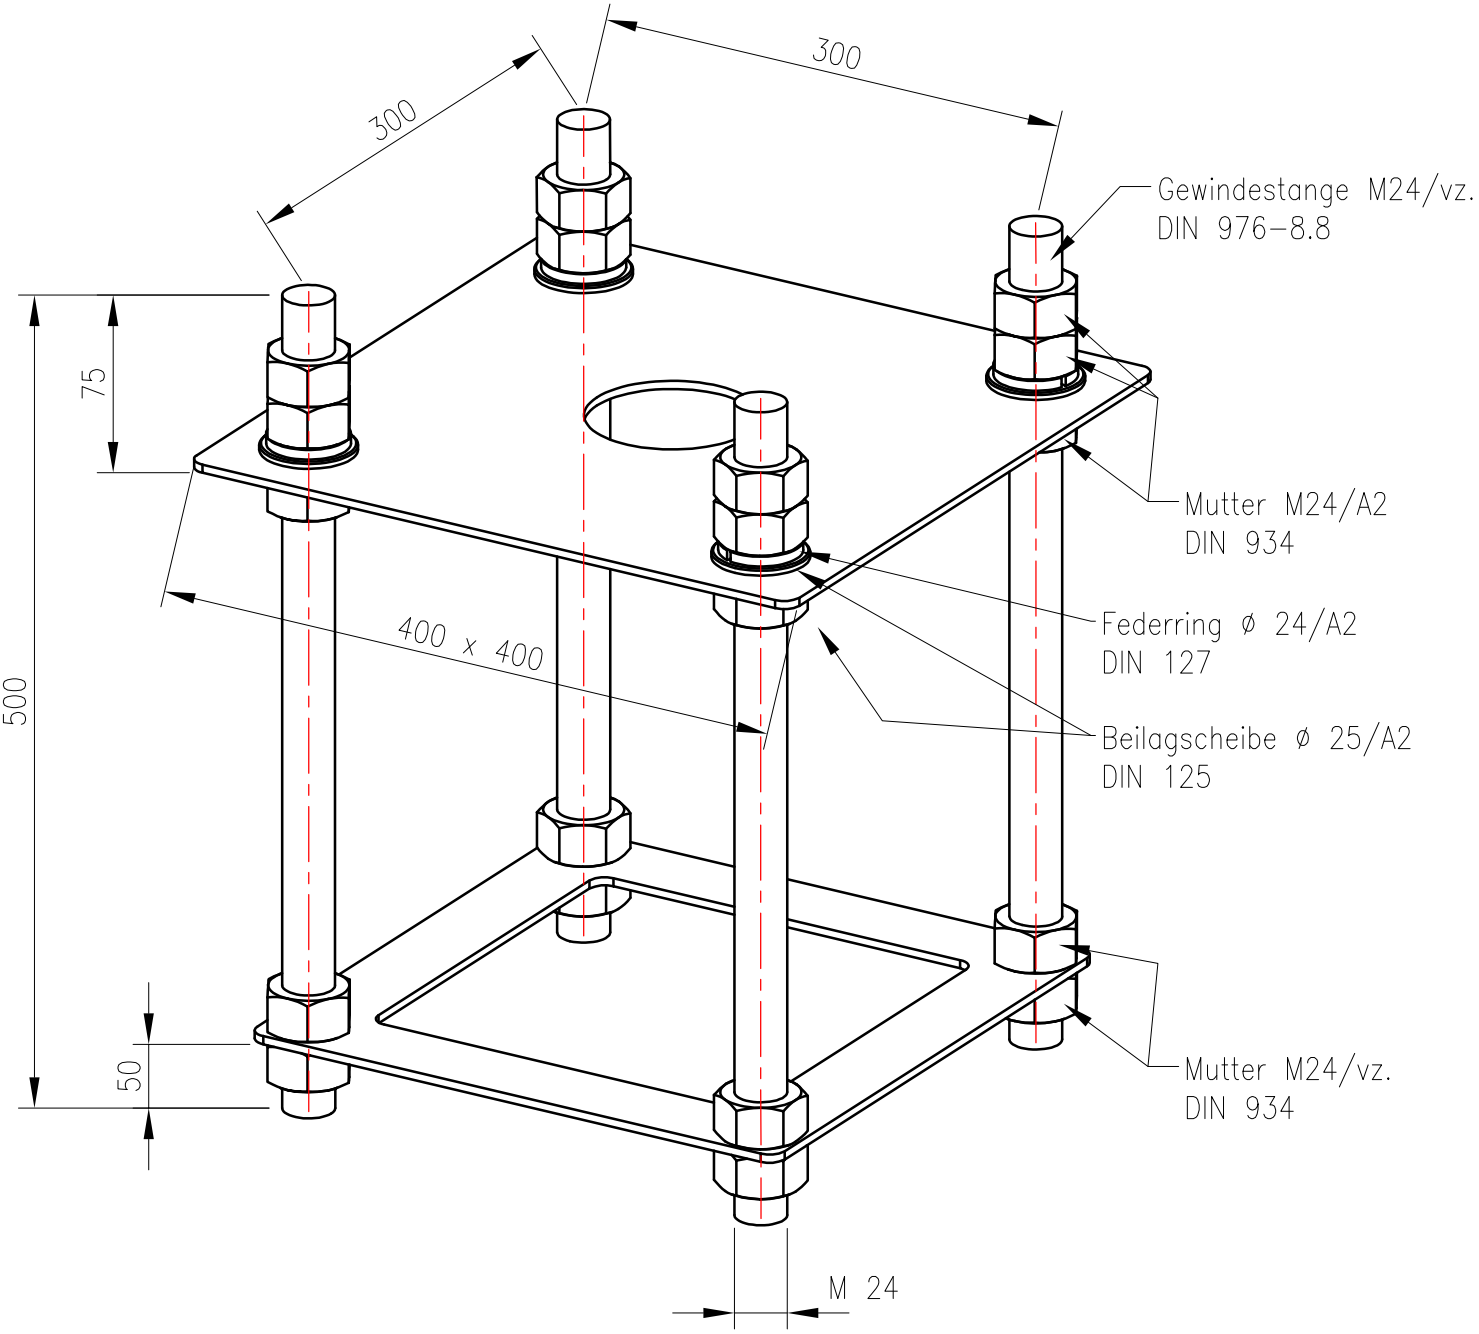


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WENN NICHT ANDERS DEFINIERT: BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER<br>TOLERANZEN: Allg. toleranzen DIN ISO 2768-C EN ISO 13920-BG EN 40 | OBERFLÄCHENGÜTE: Feuerverzinkung lt. ÖNORM EN ISO 1461 | | | | ENTGRATEN UND SCHARFE KANTEN BRECHEN | Nicht gekennzeichnete Schweißnähte a= 3mm<br>FONATSCH |
| | NAME | SIGNATUR | DATUM | | | BENENNUNG: |
| GEZEICHNET | Frühauf | | 03.11.2014 | | | Ankerkorb f. FP 400-12<br>Type AKB 2 |
| GEPRÜFT | | | | | | |
| GENEHMIGT | Meissner | | 03.11.2014 | | | |
| ÄNDERUNGEN | Neuanlage | Version 1 | 03.11.2014 | | | |
| | | | | WERKSTOFF: S235 JRH | | ZEICHNUNGSNR. MZAK-400-012-0001 A4 |
| | | | | GEWICHT: 22,3 kg | | MASSSTAB: 1:1 BLATT 1 VON 1 |

Dieses Dokument ist gültig mit maschineller oder handschriftlicher Unterschrift, Techn. Änderungen bei der Ausführung ausschließlich FONATSCH vorbehalten.