

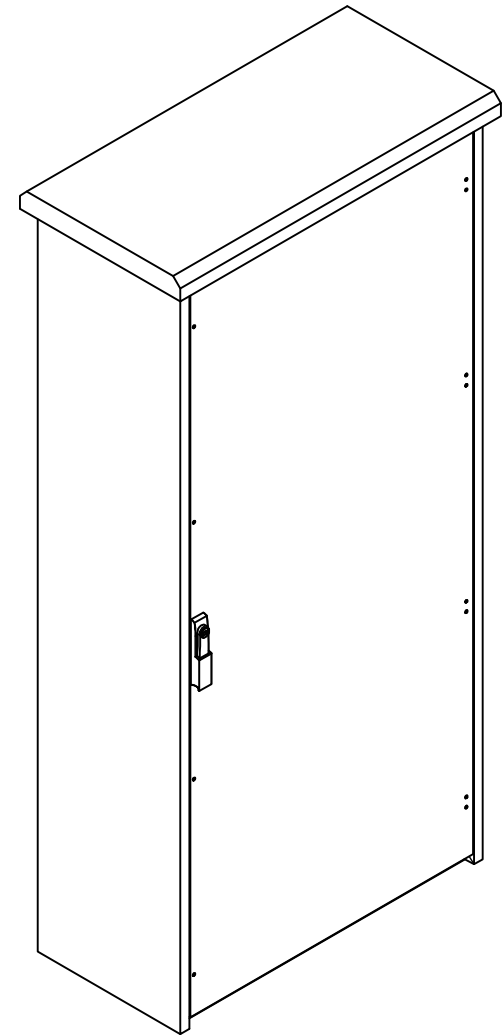
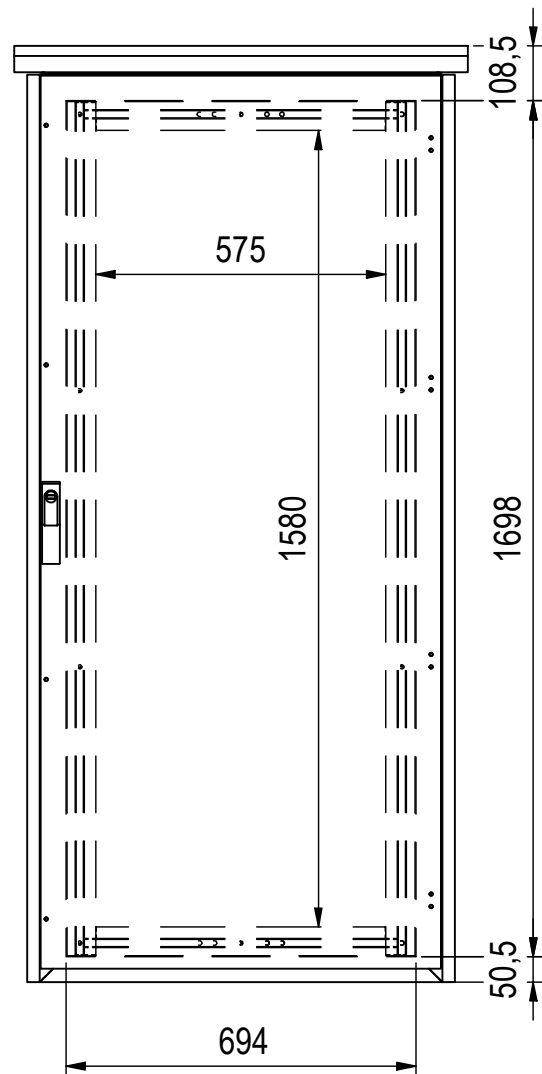
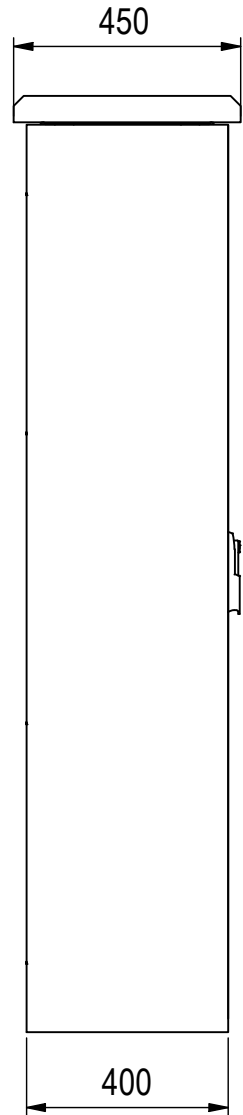


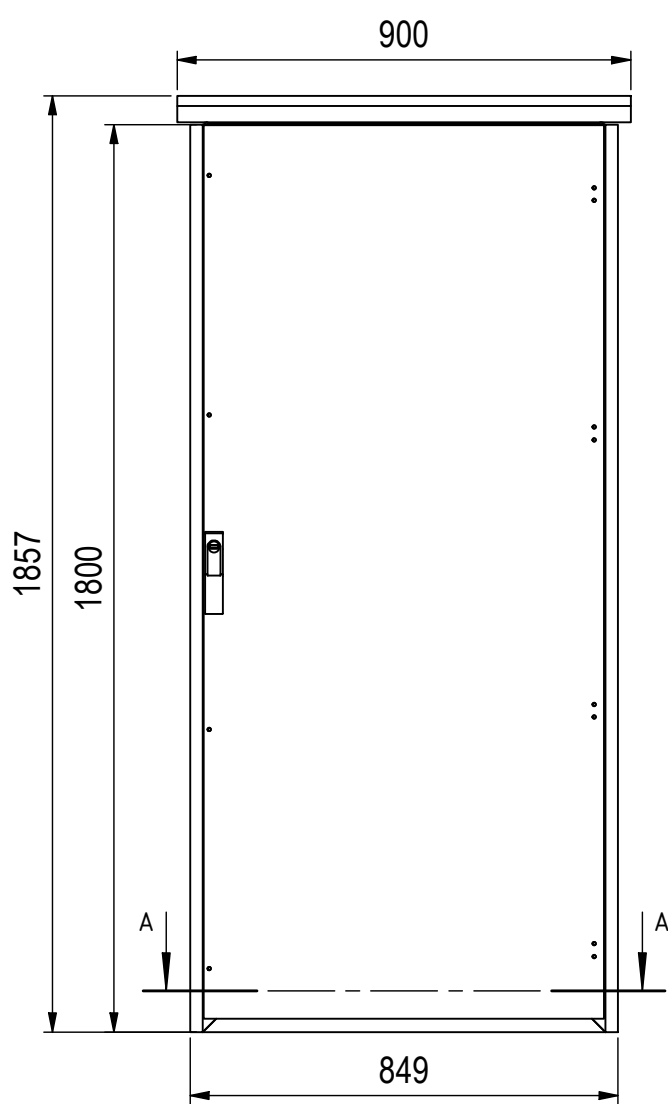

Bodenbefestigung □14mm

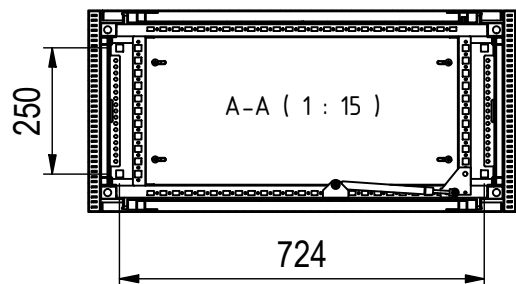

1	TSRM geschlossenes Bodenblech	TSRM_BB_C400_1-teilig
1	Gasdruckstosssdaempfer 50N	Gasd_Lg365_50N_082643_ETSRM_Oben
1	Gasdruckstosssdaempfer 50N	Gasd_Lg365_50N_082643_ETSRM_Unten
2	TSRM Seitenwand	TSW-400_18
1	ETSRM Rueckwand Doppelwandig	TRW-C_18-Outdoor
1	ETSRM Regendach	Dach-C400-E-TSRM
2	ETSRM Seitenwand	SW-400-1800-Outdoor
1	ETSRM Tuer Doppelwandig	E-TSRM-Tuer-C1800-Outdoor
1	TSRM Dachblech	DB-C_400
4	Montageprofil	MZ-1_400
ANZAHL	BESCHREIBUNG	ARTIKEL
ABGEBILDETE BAUTEILE		

	orig. Blattgr: A3	Mat:Elo 1,25-2,0 mm / Alu 2mm	Oberfläche: RAL 7035 + Epoxi	Gewicht: 97,9 kg
	gezeichnet			
	06.06.2024			
F.Hiemesch	Bezeichnung: ETSRM-C_400_18			ENG-000010319
Dateiname: C:\VaultWork\Daten\TSRM_Extrem\Standard-Schraenke\ETSRM-C\ENG-000009301.iam				Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 © Firma MEHLER Elektrotechnik Ges.m.b.H