

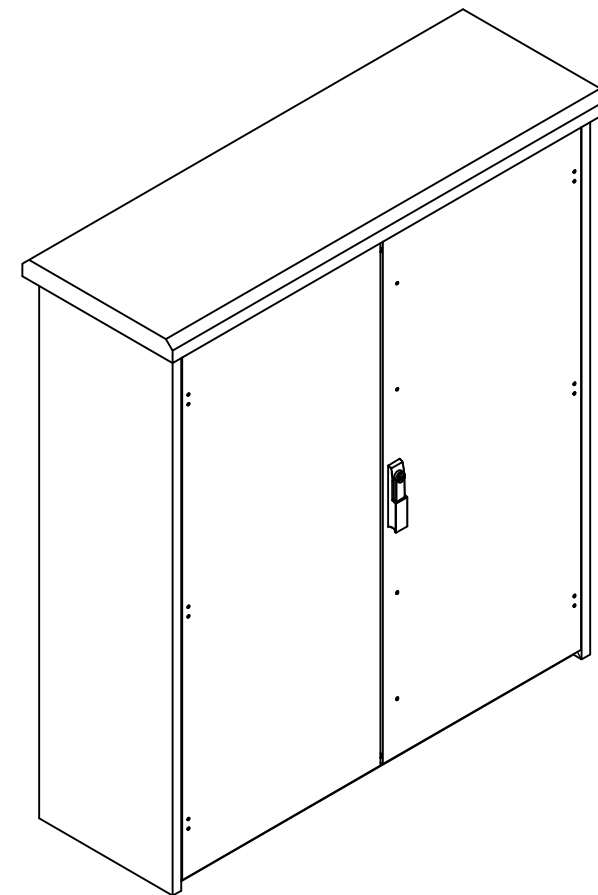
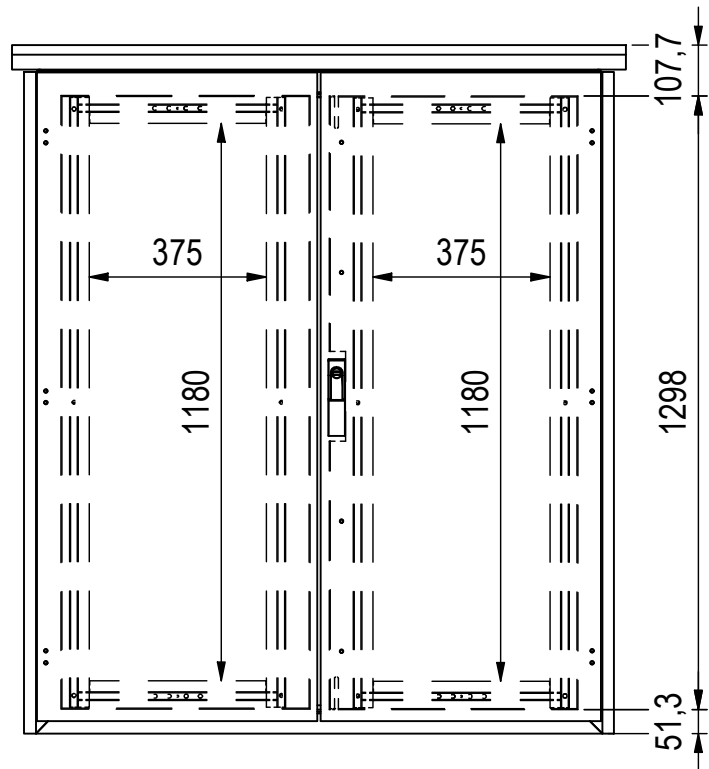
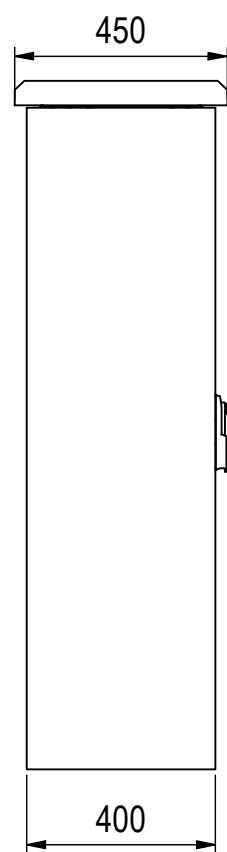
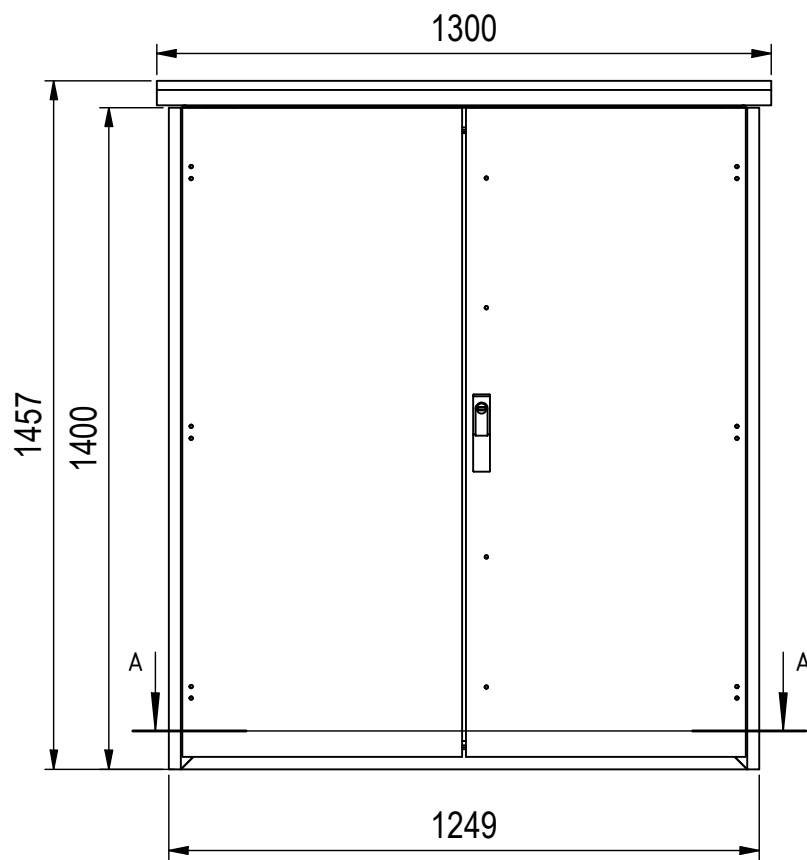


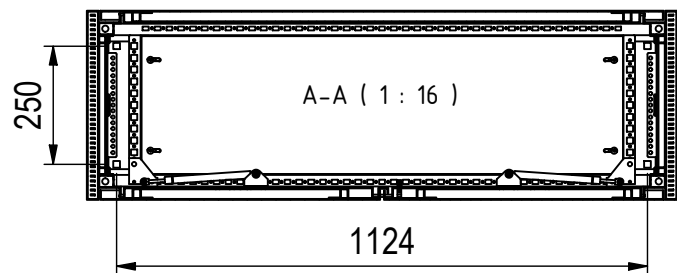

Bodenbefestigung □14mm



1	TSRM geschlossenes Bodenblech	TSRM_BB_E400_1-teilig
1	TSRM Dachblech	DB-E_400
1	ETSRM Tuer Doppelwandig	E-TSRM-Tuer-E1400-Outdoor-Rechts
1	ETSRM Tuer Doppelwandig	E-TSRM-Tuer-E1400-Outdoor-Links
1	Gasdruckstosssdaempfer 50N	Gasd_Lg365_50N_082643_ETSRM_Oben
1	ETSRM Regendach	Dach-E400-E-TSRM
1	ETSRM Rueckwand Doppelwandig	TRW-E_14-Outdoor
1	Gasdruckstosssdaempfer 50N	Gasd_Lg365_50N_082643_ETSRM_Unten
2	TSRM Seitenwand	TSW-400_14
2	ETSRM Seitenwand	SW-400-1400-Outdoor
4	Montageprofil	MZ-1_400
ANZAHL	BESCHREIBUNG	ARTIKEL
ABGEBILDETE BAUTEILE		

 MEHLER ELEKTROTECHNIK	orig. Blattgr: A3	Mat: Elo 1,25-2,0 mm / Alu 2mm	Oberfläche: RAL 7035 + Epoxi	Gewicht: 104,6 kg
	gezeichnet			
	10.06.2024	Bezeichnung: ETSRM-E_400_14		ENG-000010361
	F.Hiemesch			
Dateiname: C:\VaultWork\Daten\TSRM_Extrem\Standard-Schraenke\ETSRM-E\ENG-000009412.iam				Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 © Firma MEHLER Elektrotechnik Ges.m.b.H