

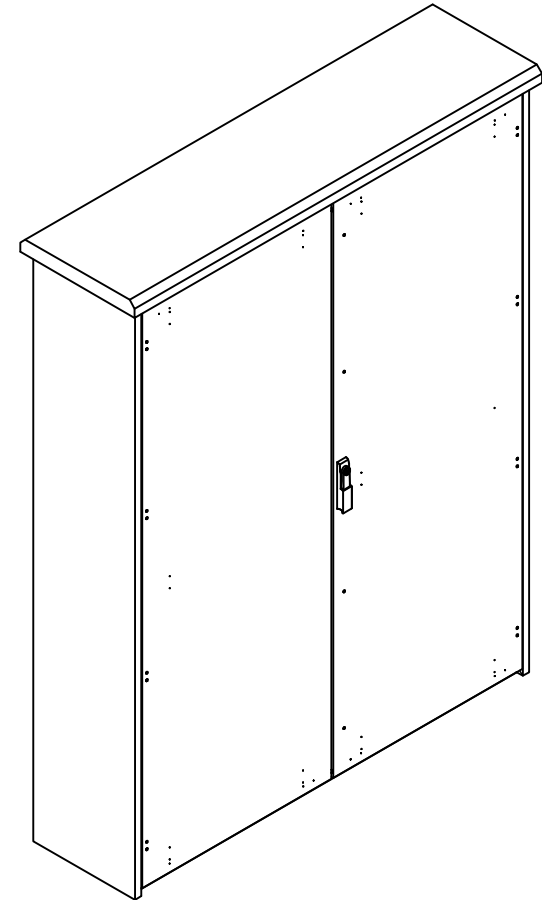
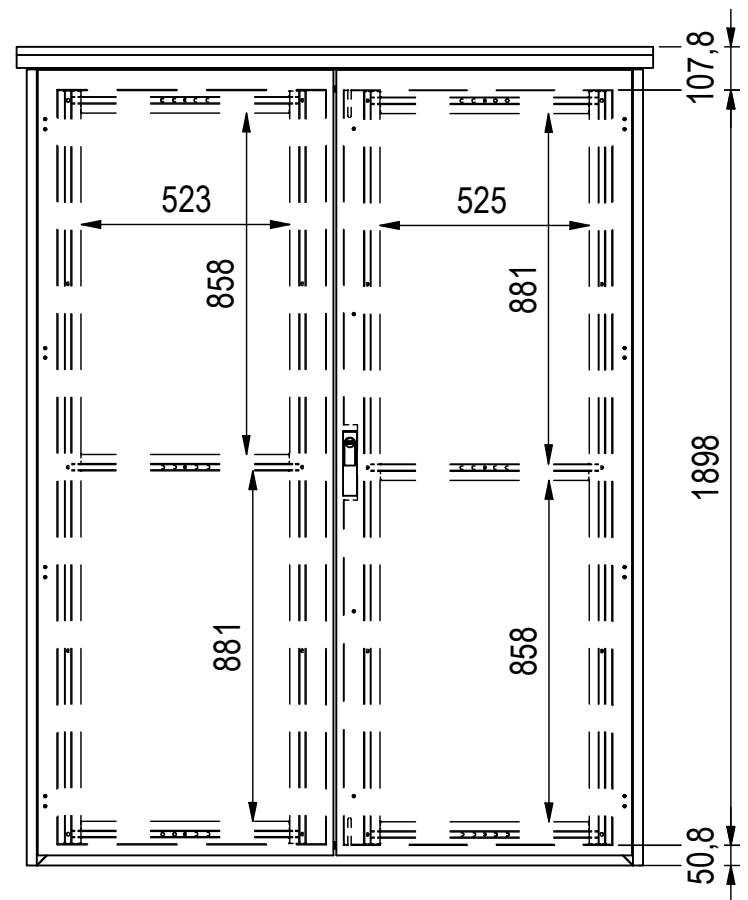
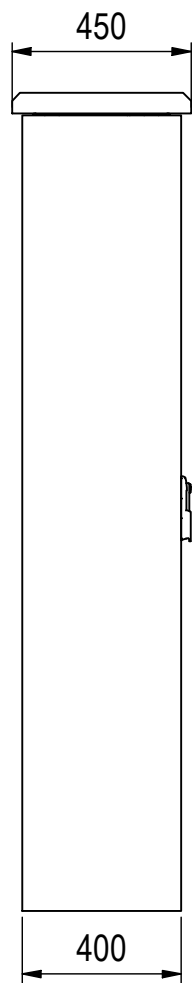


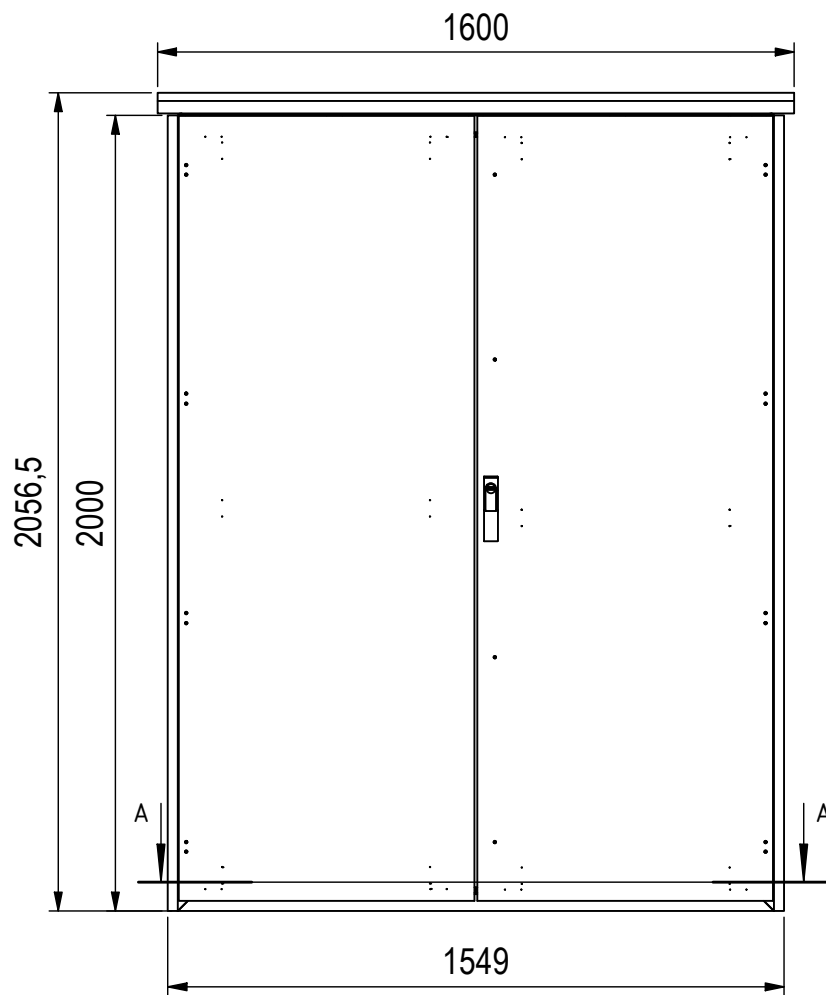

Bodenbefestigung □14mm

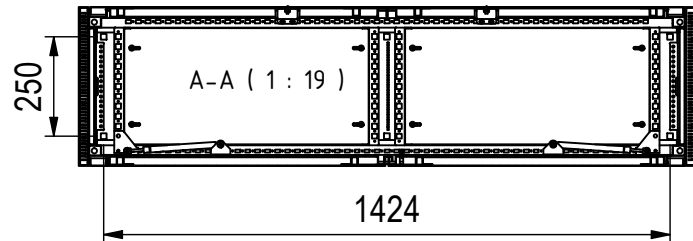

4	Montageprofil	MZ-1_400
2	TSRM geschlossenes Bodenblech	TSRM_BB_F400_1-teilig
1	TSRM Dachblech	DB-F_400
1	ETSRM Rueckwand Doppelwandig	TRW-F_20-Outdoor-L
1	ETSRM Tuer Doppelwandig	E-TSRM-Tuer-F2000-Outdoor-Rechts
1	ETSRM Regendach	Dach-F400-E-TSRM
1	ETSRM Rueckwand Doppelwandig	TRW-F_20-Outdoor-R
1	ETSRM Tuer Doppelwandig	E-TSRM-Tuer-F2000-Outdoor-Links
2	Gasdruckstosssdaempfer 50N	Gasd_Lg365_50N_082643_ETSRM_Oben
2	Gasdruckstosssdaempfer 50N	Gasd_Lg365_50N_082643_ETSRM_Unten
2	TSRM Seitenwand	TSW-400_20
2	ETSRM Seitenwand	SW-400-2000-Outdoor
ANZAHL	BESCHREIBUNG	ARTIKEL
ABGEBILDETE BAUTEILE		

ME MEHLER ELEKTROTECHNIK	orig. Blattgr: A3	Mat:Elo 1,25-2,0 mm / Alu 2mm	Oberfläche: RAL 7035 + Epoxi	Gewicht: 164,7 kg
	gezeichnet			
	10.06.2024	Bezeichnung: ETSRM-F_400_20		
	F.Hiemesch			
Dateiname: C:\VaultWork\Daten\TSRM_Extrem\Standard-Schraenke\ETSRM-F\ENG-000009532.iam				Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 © Firma MEHLER Elektrotechnik Ges.m.b.H