

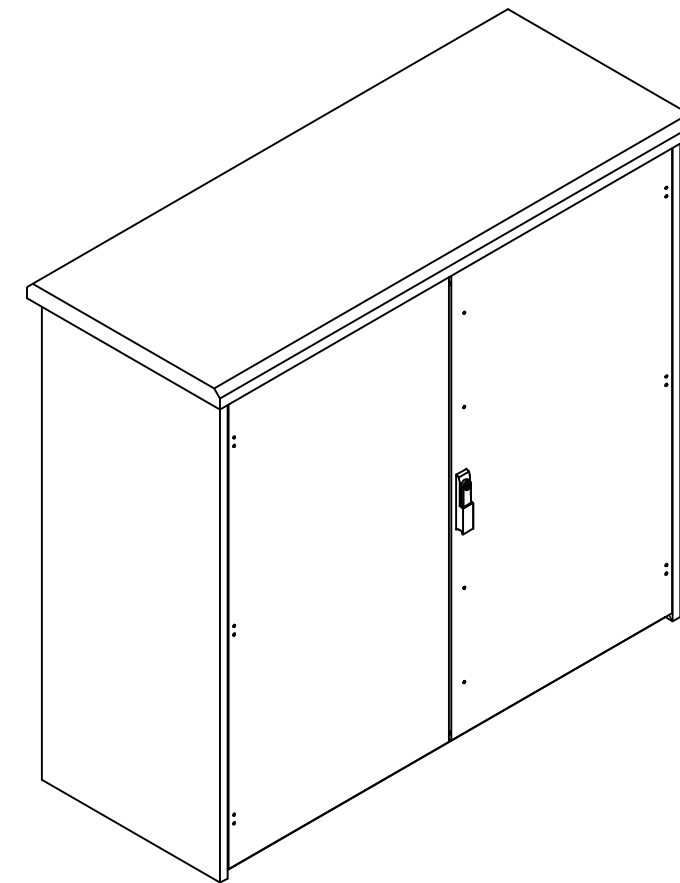
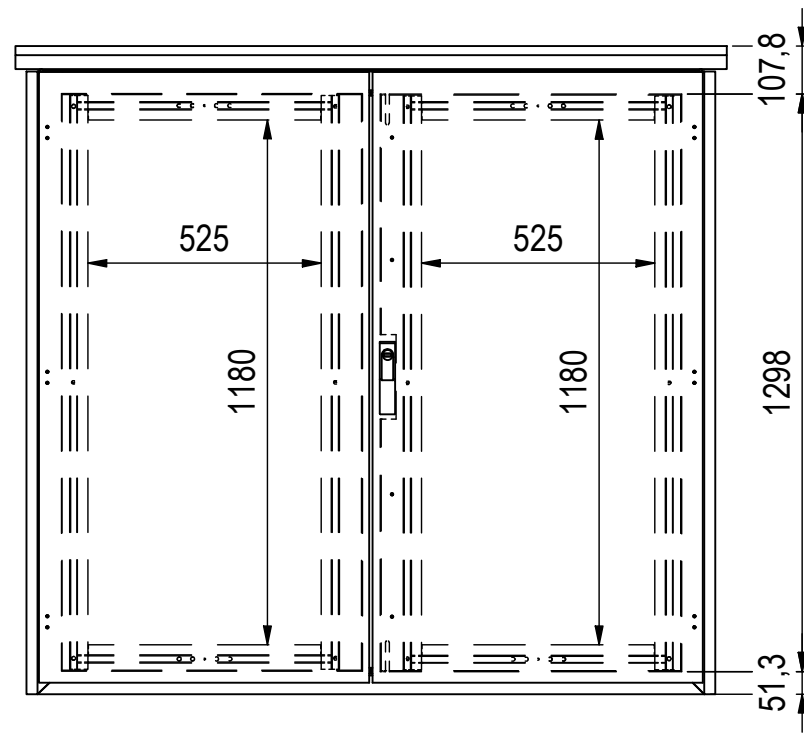
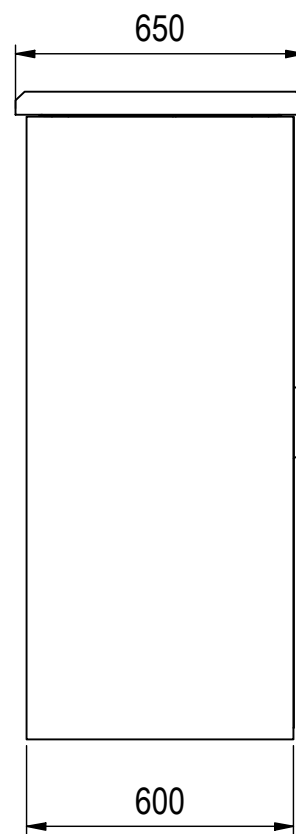


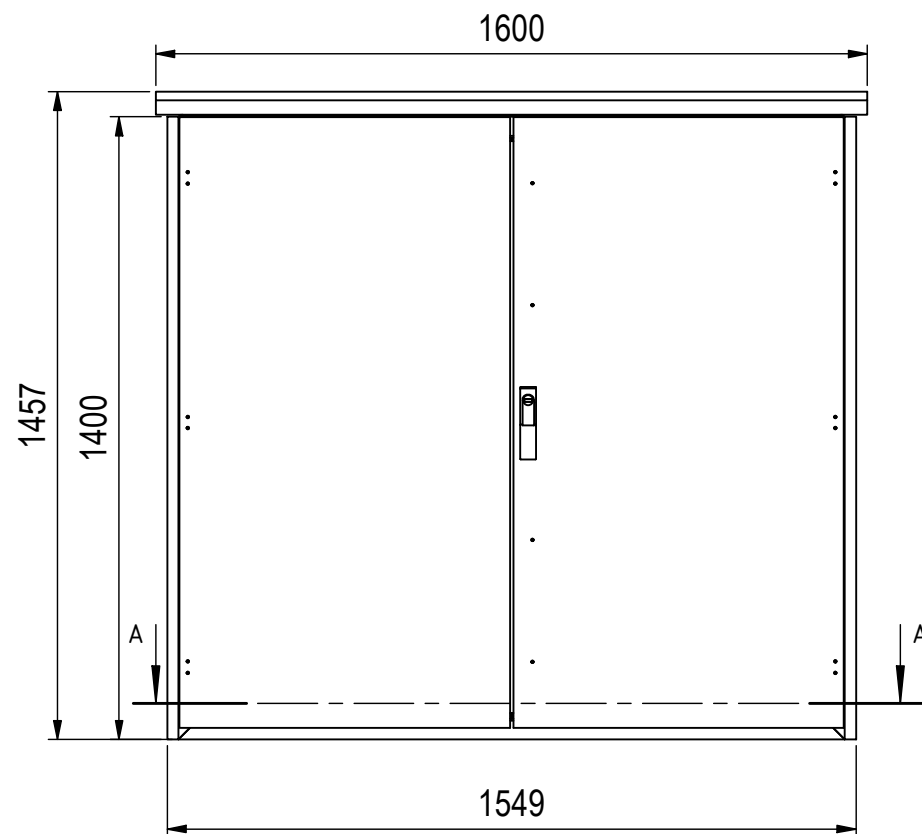

Bodenbefestigung □14mm

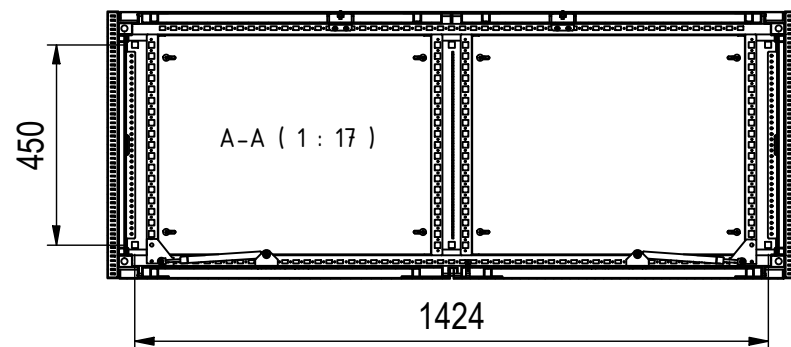

1	ETSRM Rueckwand Doppelwandig	TRW-F_14-Outdoor-R
1	ETSRM Rueckwand Doppelwandig	TRW-F_14-Outdoor-L
2	TSRM geschlossenes Bodenblech	TSRM_BB_F600_1-teilig
1	TSRM Dachblech	DB-F_600
1	ETSRM Tuer Doppelwandig	E-TSRM-Tuer-F1400-Outdoor-Rechts
1	ETSRM Regendach	Dach-F600-E-TSRM
1	ETSRM Tuer Doppelwandig	E-TSRM-Tuer-F1400-Outdoor-Links
2	Gasdruckstosssdaempfer 50N	Gasd_Lg365_50N_082643_ETSRM_Unten
2	TSRM Seitenwand	TSW-600_14
2	ETSRM Seitenwand	SW-600-1400-Outdoor
2	Gasdruckstosssdaempfer 50N	Gasd_Lg365_50N_082643_ETSRM_Oben
4	Montageprofil	MZ-1_600
ANZAHL	BESCHREIBUNG	ARTIKEL
ABGEBILDETE BAUTEILE		

	orig. Blattgr: A3	Mat:Elo 1,25-2,0 mm / Alu 2mm	Oberfläche: RAL 7035 + Epoxi	Gewicht: 148,4 kg
	gezeichnet			
	12.06.2024	Bezeichnung: ETSRM-F_600_14	ENG-000010386	
	F.Hiemesch			
Dateiname: C:\VaultWork\Daten\TSRM_Extrem\Standard-Schraenke\ETSRM-F\ENG-000009531.iam				Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 © Firma MEHLER Elektrotechnik Ges.m.b.H