

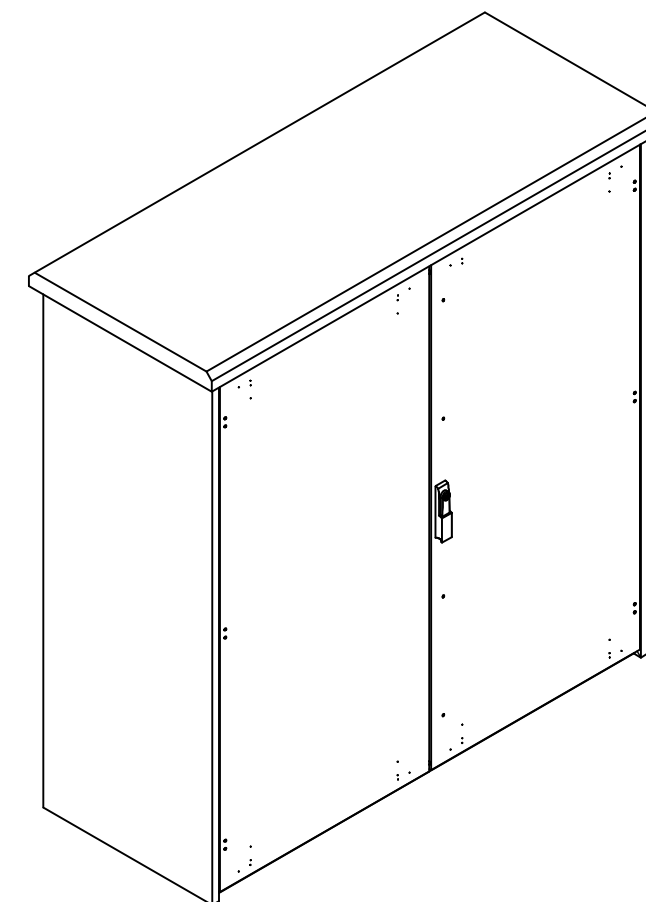
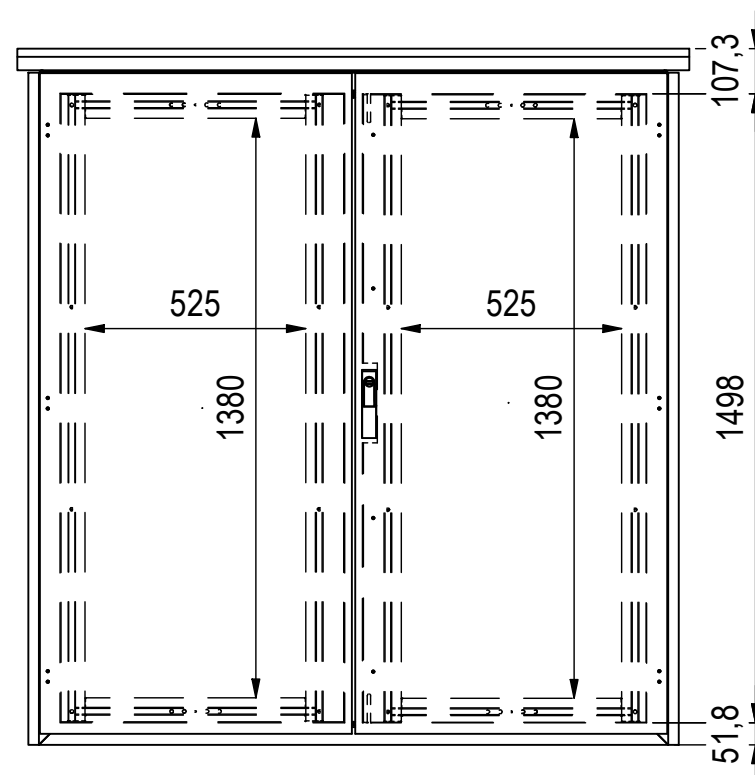
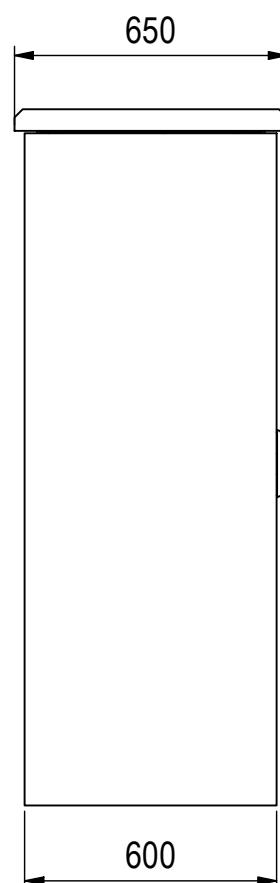


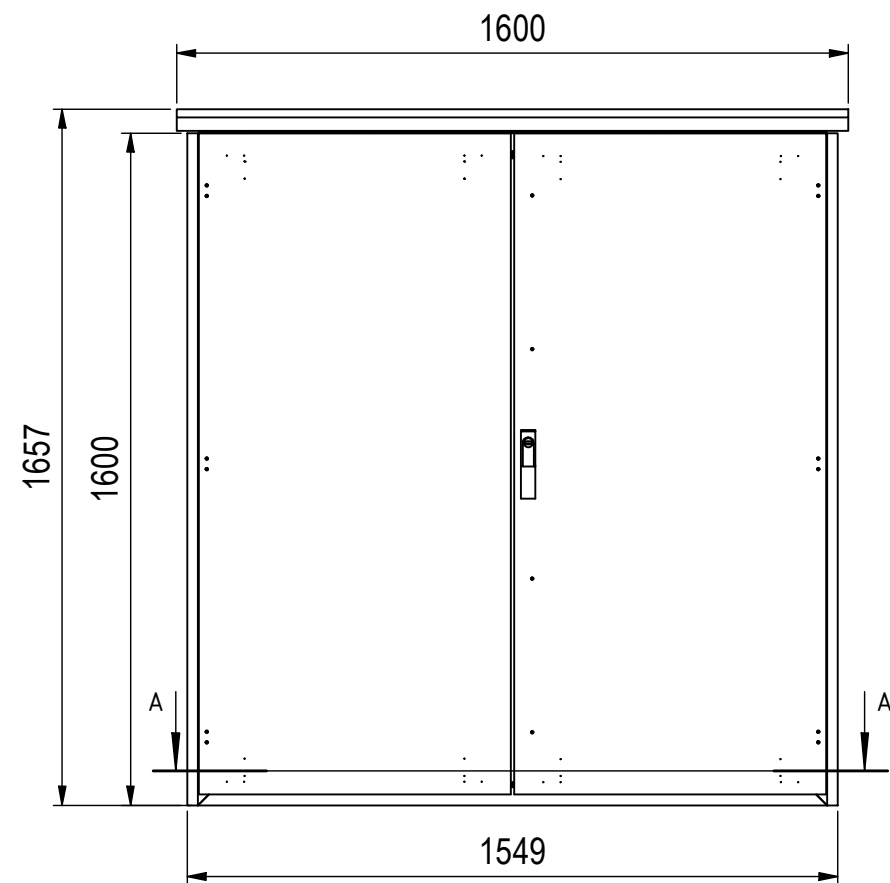

Bodenbefestigung □14mm

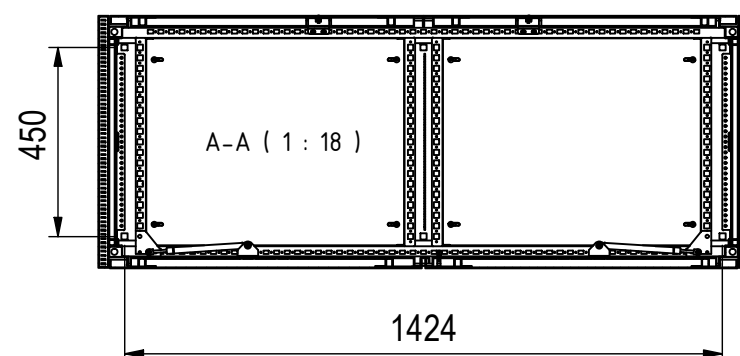

2	TSRM geschlossenes Bodenblech	TSRM_BB_F600_1-teilig
1	TSRM Dachblech	DB-F_600
1	ETSRM Tuer Doppelwandig	E-TSRM-Tuer-F1600-Outdoor-Rechts
1	ETSRM Regendach	Dach-F600-E-TSRM
1	ETSRM Rueckwand Doppelwandig	TRW-F_16-Outdoor-R
1	ETSRM Rueckwand Doppelwandig	TRW-F_16-Outdoor-L
1	ETSRM Tuer Doppelwandig	E-TSRM-Tuer-F1600-Outdoor-Links
2	Gasdruckstosshaempfer 50N	Gasd_Lg365_50N_082643_ETSRM_Oben
2	Gasdruckstosshaempfer 50N	Gasd_Lg365_50N_082643_ETSRM_Unten
2	TSRM Seitenwand	TSW-600_16
2	ETSRM Seitenwand	SW-600-1600-Outdoor
4	Montageprofil	MZ-1_600
ANZAHL	BESCHREIBUNG	ARTIKEL
ABGEBILDETE BAUTEILE		

 MEHLER ELEKTROTECHNIK	orig. Blattgr: A3	Mat: Elo 1,25-2,0 mm / Alu 2mm	Oberfläche: RAL 7035 + Epoxi	Gewicht: 161,4 kg
	gezeichnet			
	10.06.2024	Bezeichnung: ETSRM-F_600_16	ENG-000010385	
	F.Hiemesch			
Dateiname: C:\VaultWork\Daten\TSRM_Extrem\Standard-Schraenke\ETSRM-F\ENG-000009530.iam				Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 © Firma MEHLER Elektrotechnik Ges.m.b.H