



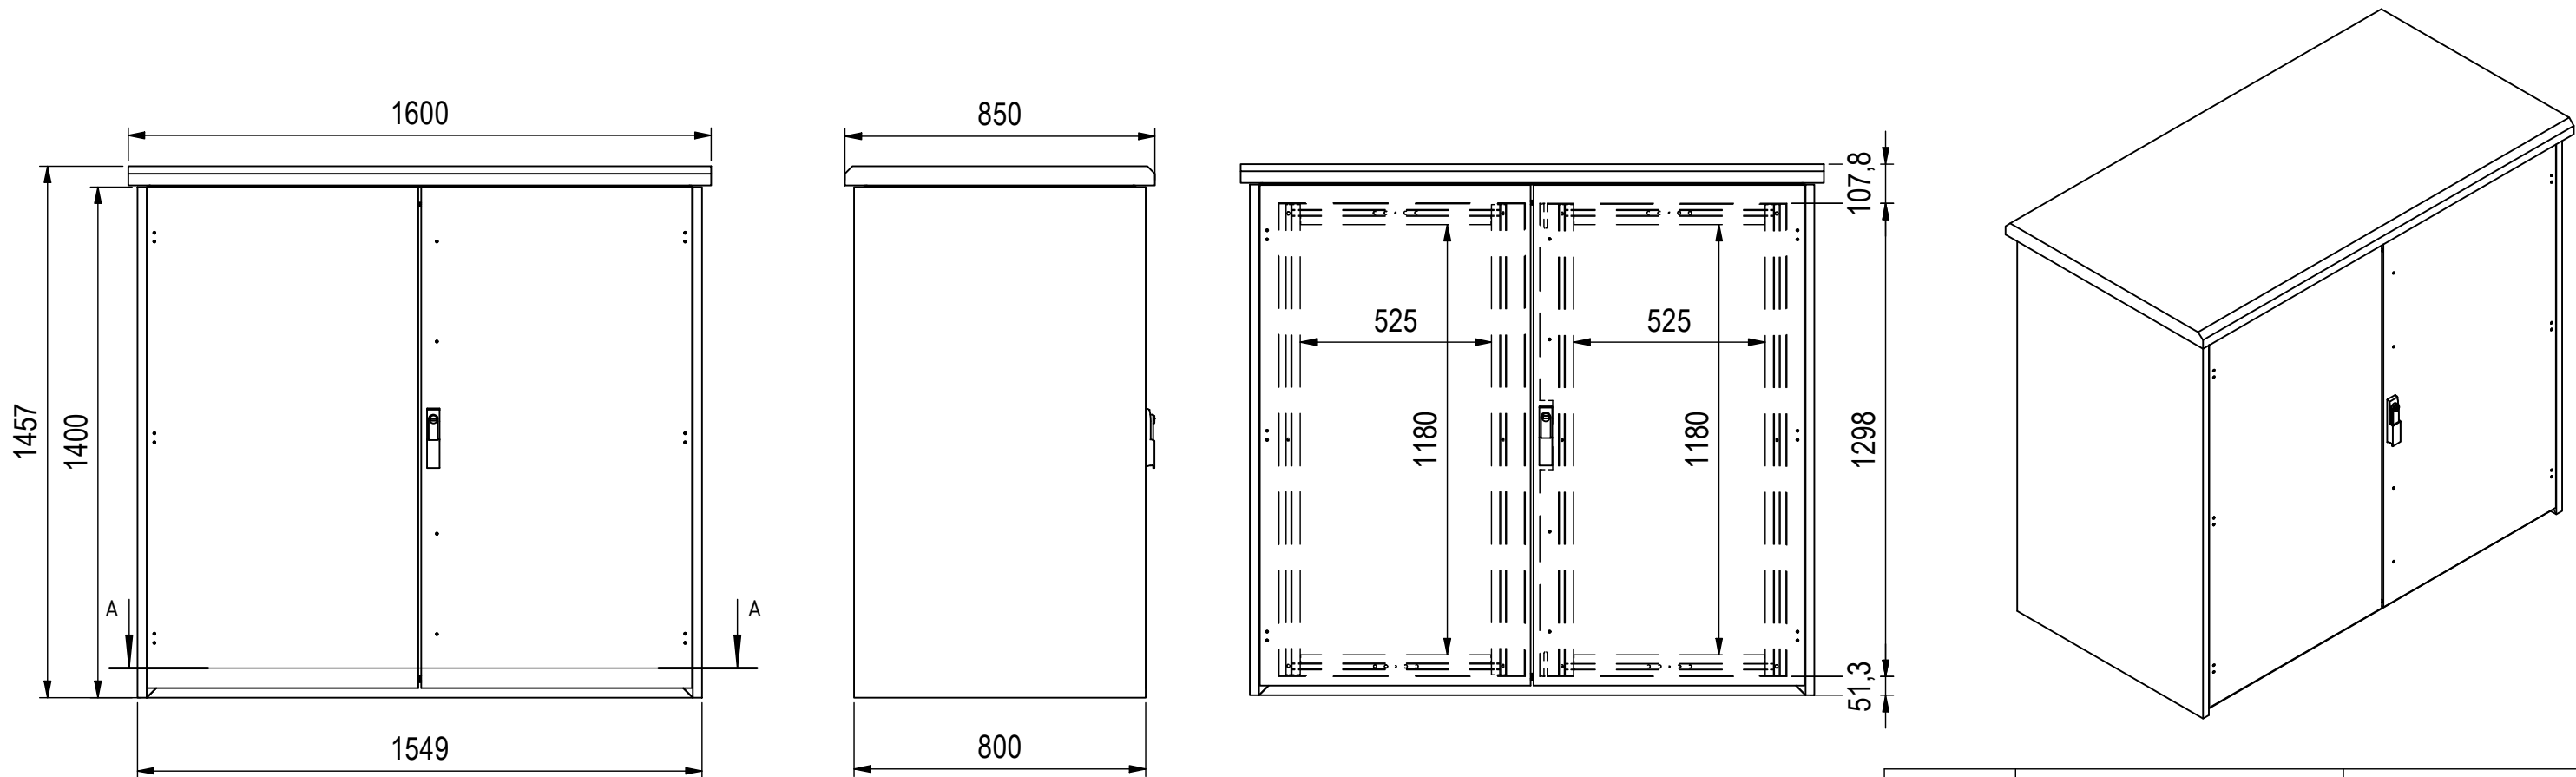

Bodenbefestigung □14mm

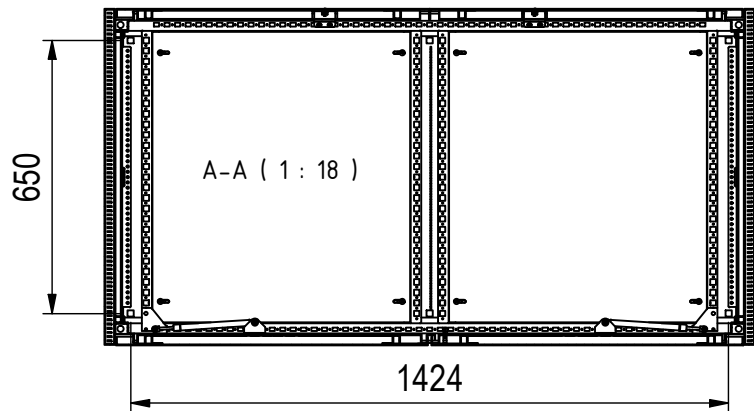

1	ETSRM Rueckwand Doppelwandig	TRW-F_14-Outdoor-R
1	ETSRM Rueckwand Doppelwandig	TRW-F_14-Outdoor-L
2	TSRM geschlossenes Bodenblech	TSRM_BB_F800_1-teilig
1	TSRM Dachblech	DB-F_800
1	ETSRM Tuer Doppelwandig	E-TSRM-Tuer-F1400-Outdoor-Rechts
1	ETSRM Regendach	Dach-F800-E-TSRM
1	ETSRM Tuer Doppelwandig	E-TSRM-Tuer-F1400-Outdoor-Links
1	Gasdruckstosssdaempfer 50N	Gasd_Lg365_50N_082643_ETSRM_Unten
2	TSRM Seitenwand	TSW-800_14
2	ETSRM Seitenwand	SW-800-1400-Outdoor
1	Gasdruckstosssdaempfer 50N	Gasd_Lg365_50N_082643_ETSRM_Oben
4	Montageprofil	MZ-1_800
ANZAHL	BESCHREIBUNG	ARTIKEL
ABGEBILDETE BAUTEILE		

 MEHLER ELEKTROTECHNIK	orig. Blattgr: A3	Mat: Elo 1,25-2,0 mm / Alu 2mm	Oberfläche: RAL 7035 + Epoxi	Gewicht: 171,8 kg
	gezeichnet			
	12.06.2024	Bezeichnung: ETSRM-F_800_14		ENG-000010393
	F.Hiemesch			
Dateiname: C:\VaultWork\Daten\TSRM_Extrem\Standard-Schraenke\ETSRM-F\ENG-000009480.iam			Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 © Firma MEHLER Elektrotechnik Ges.m.b.H	