

Für Wandmontage mit RW und Regendach, leer passend für Normeinsätze oder Montageplatten.

Dreipunktschwenkhebelverschluss vorbereitet zum Einbau von 40mm langen Halbzylinder. Aufgeschäumte Dichtung, Öffnungswinkel der Türen 180°. Schutzart: IP 55. Farbe: RAL 7032 (Dach RAL 7022). Material: ELO-Stahlblech.

Bei der Bestellung Wand- oder Sockelmontage angeben (Aufpreis Type: z. B. SO-FL-B-FE für Sockelmontage)

Höhe mit Dach	Höhe Schrank	Innen	395	610	810	1020	1230	1515	Breite mit Dach
			380	595	795	1005	1215	1500	Breite Schrank
			290	505	705	915	1125	1410	Innenmaß
			A	B	C	D	E	F	Tiefe mit Dach 295mm.
575	535	450	FL1A-FE	FL1B-FE	FL1C-FE	FL1D-FE	FL1E-FE	FL1F-FE	 Symbolfoto FL3A-FE
825	785	700	FL2A-FE	FL2B-FE	FL2C-FE	FL2D-FE	FL2E-FE	FL2F-FE	
1125	1085	1000	FL3A-FE	FL3B-FE	FL3C-FE	FL3D-FE	FL3E-FE	FL3F-FE	
1275	1235	1150	FL4A-FE	FL4B-FE	FL4C-FE	FL4D-FE	FL4E-FE	FL4F-FE	
1450	1410	1325	FL5A-FE	FL5B-FE	FL5C-FE	FL5D-FE	FL5E-FE	FL5F-FE	
1750	1710	1625	FL6A-FE	FL6B-FE	FL6C-FE	FL6D-FE	FL6E-FE	FL6F-FE	
1900	1860	1775	FL7A-FE	FL7B-FE	FL7C-FE	FL7D-FE	FL7E-FE	FL7F-FE	
2075	2035	1950	FL8A-FE	FL8B-FE	FL8C-FE	FL8D-FE	FL8E-FE	FL8F-FE	
Aufpreis SO-Montage			SO-FL-A-FE	SO-FL-B-FE	SO-FL-C-FE	SO-FL-D-FE	SO-FL-E-FE	SO-FL-F-FE	
			Tür 1-flügelig			Tür 2-flügelig			

FE-Freiluftgehäuse Aufputz FL-FE Tiefe 330mm

Höhe mit Dach	Höhe Schrank	Innen	395	610	810	1020	1230	1515	Breite mit Dach
			380	595	795	1005	1215	1500	Breite Schrank
			290	505	705	915	1125	1410	Innenmaß
			A	B	C	D	E	F	Tiefe mit Dach 355mm.
575	535	450	FL1A/300-FE	FL1B/300-FE	FL1C/300-FE	FL1D/300-FE	FL1E/300-FE	FL1F/300-FE	 Symbolfoto FL3A-FE + EMZV1-3A W/TN
825	785	700	FL2A/300-FE	FL2B/300-FE	FL2C/300-FE	FL2D/300-FE	FL2E/300-FE	FL2F/300-FE	
1125	1085	1000	FL3A/300-FE	FL3B/300-FE	FL3C/300-FE	FL3D/300-FE	FL3E/300-FE	FL3F/300-FE	
1275	1235	1150	FL4A/300-FE	FL4B/300-FE	FL4C/300-FE	FL4D/300-FE	FL4E/300-FE	FL4F/300-FE	
1450	1410	1325	FL5A/300-FE	FL5B/300-FE	FL5C/300-FE	FL5D/300-FE	FL5E/300-FE	FL5F/300-FE	
1750	1710	1625	FL6A/300-FE	FL6B/300-FE	FL6C/300-FE	FL6D/300-FE	FL6E/300-FE	FL6F/300-FE	
1900	1860	1775	FL7A/300-FE	FL7B/300-FE	FL7C/300-FE	FL7D/300-FE	FL7E/300-FE	FL7F/300-FE	
2075	2035	1950	FL8A/300-FE	FL8B/300-FE	FL8C/300-FE	FL8D/300-FE	FL8E/300-FE	FL8F/300-FE	
Aufpreis SO-Montage			SO-FL-A-FE	SO-FL-B-FE	SO-FL-C-FE	SO-FL-D-FE	SO-FL-E-FE	SO-FL-F-FE	
			Tür 1-flügelig			Tür 2-flügelig			

Eingrabsockel / Standsockel für Freiluftverteiler FL-FE Tiefe 270, 330mm

Passend für FE-Freiluftschränke. Hochwertiger Metallsockel kunststoffbeschichtet, zum Eingraben im Erdreich oder für Bodenmontage. Geringeres Gewicht im Gegensatz zu Betonfundamenten, Sonderfarben verfügbar, Verkleidungsteile austauschbar und Möglichkeit für den Einbau von Kabelklappen oder Belüftungsblenden. Material: 3mm Stahlblech, feuerverzinkt und wetterfest kunststoffbeschichtet. Farbe: RAL 7032

Eingrabsockel Höhe 950mm

	350	565	765	975	1185	1480	passend für
	A	B	C	D	E	F	
Tiefe 240	SO-A 950/240	SO-B 950/240	SO-C 950/240	SO-D 950/240	SO-E 950/240	SO-F 950/240	FL-FE / FL-AL Tiefe 270mm
Tiefe 300	SO-A 950/300	SO-B 950/300	SO-C 950/300	SO-D 950/300	SO-E 950/300	SO-F 950/300	FL-FE / FL-AL Tiefe 330mm

Eingrabsockel Höhe 1265mm

	350	565	765	975	1185	1480	passend für
	A	B	C	D	E	F	
Tiefe 240	SO-A 1265/240	SO-B 1265/240	SO-C 1265/240	SO-D 1265/240	SO-E 1265/240	SO-F 1265/240	FL-FE / FL-AL Tiefe 270mm
Tiefe 300	SO-A 1265/300	SO-B 1265/300	SO-C 1265/300	SO-D 1265/300	SO-E 1265/300	SO-F 1265/300	FL-FE / FL-AL Tiefe 330mm

Eingrabsockel Höhe 1580mm

	350	565	765	975	1185	1480	passend für
	A	B	C	D	E	F	
Tiefe 240	SO-A 1580/240	SO-B 1580/240	SO-C 1580/240	SO-D 1580/240	SO-E 1580/240	SO-F 1580/240	FL-FE / FL-AL Tiefe 270mm
Tiefe 300	SO-A 1580/300	SO-B 1580/300	SO-C 1580/300	SO-D 1580/300	SO-E 1580/300	SO-F 1580/300	FL-FE / FL-AL Tiefe 330mm

Blindeckel für Eingrabsockel

	A	B	C	D	E	F	Blindeckel Höhe 315mm
	Deckel-SO-A	Deckel-SO-B	Deckel-SO-C	Deckel-SO-D	Deckel-SO-E	Deckel-SO-F	

Bei Verwendung des Blinddeckels ganz unten, kann der Eingrabsockel zu einem Standsockel umfunktioniert werden.

Standsockel Höhe 320mm

	350	565	765	975	1185	1480	passend für
	A	B	C	D	E	F	
Tiefe 240	SO-A 320/240-ST	SO-B 320/240-ST	SO-C 320/240-ST	SO-D 320/240-ST	SO-E 320/240-ST	SO-F 320/240-ST	FL-FE / FL-AL Tiefe 270mm
Tiefe 300	SO-A 320/300-ST	SO-B 320/300-ST	SO-C 320/300-ST	SO-D 320/300-ST	SO-E 320/300-ST	SO-F 320/300-ST	FL-FE / FL-AL Tiefe 330mm

Standsockel Höhe 635mm

	350	565	765	975	1185	1480	passend für
	A	B	C	D	E	F	
Tiefe 240	SO-A 635/240-ST	SO-B 635/240-ST	SO-C 635/240-ST	SO-D 635/240-ST	SO-E 635/240-ST	SO-F 635/240-ST	FL-FE / FL-AL Tiefe 270mm
Tiefe 300	SO-A 635/300-ST	SO-B 635/300-ST	SO-C 635/300-ST	SO-D 635/300-ST	SO-E 635/300-ST	SO-F 635/300-ST	FL-FE / FL-AL Tiefe 330mm

Detailzeichnungen Eingrabsockel und Standsockel Seite 123.

Wandbefestigungslaschen angeschweißte Ausführung

WBL-G	bis 200kg
-------	-----------

WBL-GL	bis 600kg
--------	-----------



ME Achtung: Werden Sockeln in Verbindung mit Kabelausgängen innen genutzt (KA-Z-FE, KA-Z-AL), dann bitte beim Bestellen angeben, dass der Sockel für Kabelausgänge ausgeführt werden soll!

Für Wandmontage mit RW und Regendach, leer passend für Normeinsätze oder Montageplatten.
Dreipunktschwenkhebelverschluss vorbereitet zum Einbau von 40mm langen Halbzylinder. Aufgeschäumte Dichtung, Öffnungswinkel der Türen 180°. Schutzart: IP 55. Farbe: RAL 7032 (Dach RAL 7022). Material: ELO-Stahlblech.

Bei der Bestellung Wand- oder Sockelmontage angeben (Aufpreis Type: z. B. SO-FL-B-FE für Sockelmontage)

Höhe mit Dach	Höhe Schrank	Innen	395	610	810	1020	1230	1515	Breite mit Dach
			380	595	795	1005	1215	1500	Breite Schrank
			290	505	705	915	1125	1410	Innenmaß
			A	B	C	D	E	F	Tiefe mit Dach 435mm.
575	535	450	FL1A/400-FE	FL1B/400-FE	FL1C/400-FE	FL1D/400-FE	FL1E/400-FE	FL1F/400-FE	
825	785	700	FL2A/400-FE	FL2B/400-FE	FL2C/400-FE	FL2D/400-FE	FL2E/400-FE	FL2F/400-FE	
1125	1085	1000	FL3A/400-FE	FL3B/400-FE	FL3C/400-FE	FL3D/400-FE	FL3E/400-FE	FL3F/400-FE	
1275	1235	1150	FL4A/400-FE	FL4B/400-FE	FL4C/400-FE	FL4D/400-FE	FL4E/400-FE	FL4F/400-FE	
1450	1410	1325	FL5A/400-FE	FL5B/400-FE	FL5C/400-FE	FL5D/400-FE	FL5E/400-FE	FL5F/400-FE	
1750	1710	1625	FL6A/400-FE	FL6B/400-FE	FL6C/400-FE	FL6D/400-FE	FL6E/400-FE	FL6F/400-FE	
1900	1860	1775	FL7A/400-FE	FL7B/400-FE	FL7C/400-FE	FL7D/400-FE	FL7E/400-FE	FL7F/400-FE	
2075	2035	1950	FL8A/400-FE	FL8B/400-FE	FL8C/400-FE	FL8D/400-FE	FL8E/400-FE	FL8F/400-FE	
Aufpreis SO-Montage			SO-FL-A-FE	SO-FL-B-FE	SO-FL-C-FE	SO-FL-D-FE	SO-FL-E-FE	SO-FL-F-FE	
			Tür 1-flügelig			Tür 2-flügelig			


Symbolfoto

Gasdruckstoßdämpfer

Bei den Schränken der Höhe 1-4 kann unten ein Gasdruckstoßdämpfer eingebaut werden.
Bei der Verwendung von Kabelklappen ist der Einbau nur oben möglich!
Bei den Schränken der Höhe 5-8 kann unten oder oben ein Gasdruckstoßdämpfer eingebaut werden.

Gasdruckstoßdämpfer für FL-Schränke	GD-380-50
Gasdruckstoßdämpfer inkl. Befestigung	GD-BEFESTIGUNG
Arretierung für Gasdruckstoßdämpfer V2A, RAL2000	GD-Arretierung

Länge 380mm, 50Nm (Andere Längen und Nm auf Anfrage).



Sockel-Füllmatte

Zum Abdichten im Sockelbereich, um aufsteigende Wärme zu vermeiden.

Type	Breite x Länge x Höhe
SO-MATTE	280x750x70mm



SO-MATTE



Sockelfüller



Sonderausführung

Sockel-Füllmaterial

Sockelfüller BT (wasseraufnehmend)
Korngröße 4-8mm, 1 Sack = 50 Liter, 17kg

Type
Sockelfüller

ME von unten abdichten!

Bei allen Freiluftschränken die auf Sockeln montiert werden, muss immer zum Erdreich abgedichtet werden. z.B. Sockelmatten oder Sockel-Füllmaterial verwenden. Bzw. Verschraubungen und entsprechende Kabeleinführungen verwenden um Schweißwasserbildung zu verhindern!



Sockel Sonderausführung

Sonderausführung mit Sockeldeckel schwenkbar mit Schwenkhebelverschluss. z. B. für Kabeleinführungen. Preise auf Anfrage.

Eingrabsockel / Standsockel für Freiluftverteiler FL-FE Tiefe 410mm

Passend für FE-Freiluftschränke. Hochwertiger Metallsockel kunststoffbeschichtet, zum Eingraben im Erdreich oder für Bodenmontage. Geringeres Gewicht im Gegensatz zu Betonfundamenten, Sonderfarben verfügbar, Verkleidungsteile austauschbar und Möglichkeit für den Einbau von Kabelklappen oder Belüftungsblenden. Material: 3mm Stahlblech, feuerverzinkt und wetterfest kunststoffbeschichtet. Farbe: RAL 7032

Eingrabsockel Höhe 950mm

	350	565	765	975	1185	1480	passend für
	A	B	C	D	E	F	
Tiefe 380	SO-A 950/380	SO-B 950/380	SO-C 950/380	SO-D 950/380	SO-E 950/380	SO-F 950/380	FL-FE / FL-AL Tiefe 410mm
	Deckel-350KA-Z	Deckel-565KA-Z	Deckel-765KA-Z	Deckel-975KA-Z	Deckel-1185KA-Z	Deckel-1480KA-Z	Deckel für Kabelaussgang

Eingrabsockel Höhe 1265mm

	350	565	765	975	1185	1480	passend für
	A	B	C	D	E	F	
Tiefe 380	SO-A 1265/380	SO-B 1265/380	SO-C 1265/380	SO-D 1265/380	SO-E 1265/380	SO-F 1265/380	FL-FE / FL-AL Tiefe 410mm
	Deckel-350KA-Z	Deckel-565KA-Z	Deckel-765KA-Z	Deckel-975KA-Z	Deckel-1185KA-Z	Deckel-1480KA-Z	Deckel für Kabelaussgang

Eingrabsockel Höhe 1580mm

	350	565	765	975	1185	1480	passend für
	A	B	C	D	E	F	
Tiefe 380	SO-A 1580/380	SO-B 1580/380	SO-C 1580/380	SO-D 1580/380	SO-E 1580/380	SO-F 1580/380	FL-FE / FL-AL Tiefe 410mm
	Deckel-350KA-Z	Deckel-565KA-Z	Deckel-765KA-Z	Deckel-975KA-Z	Deckel-1185KA-Z	Deckel-1480KA-Z	Deckel für Kabelaussgang

Blindeckel für Eingrabsockel

	A	B	C	D	E	F	Blindeckel Höhe 315mm
	Deckel-SO-A	Deckel-SO-B	Deckel-SO-C	Deckel-SO-D	Deckel-SO-E	Deckel-SO-F	

Bei Verwendung des Blinddeckels ganz unten, kann der Eingrabsockel zu einem Standsockel umfunktioniert werden.

Standsockel Höhe 320mm

	350	565	765	975	1185	1480	passend für
	A	B	C	D	E	F	
Tiefe 380	SO-A 320/380-ST	SO-B 320/380-ST	SO-C 320/380-ST	SO-D 320/380-ST	SO-E 320/380-ST	SO-F 320/380-ST	FL-FE / FL-AL Tiefe 410mm
	Deckel-350KA-Z	Deckel-565KA-Z	Deckel-765KA-Z	Deckel-975KA-Z	Deckel-1185KA-Z	Deckel-1480KA-Z	Deckel für Kabelaussgang

Standsockel Höhe 635mm

	350	565	765	975	1185	1480	passend für
	A	B	C	D	E	F	
Tiefe 380	SO-A 635/380-ST	SO-B 635/380-ST	SO-C 635/380-ST	SO-D 635/380-ST	SO-E 635/380-ST	SO-F 635/380-ST	FL-FE / FL-AL Tiefe 410mm
	Deckel-350KA-Z	Deckel-565KA-Z	Deckel-765KA-Z	Deckel-975KA-Z	Deckel-1185KA-Z	Deckel-1480KA-Z	Deckel für Kabelaussgang

Detailzeichnungen Eingrabsockel und Standsockel Seite 123.

Wandbefestigungslaschen angeschweißte Ausführung

WBL-G bis 200kg

WBL-GL bis 600kg



ME Achtung: Werden Sockeln in Verbindung mit Kabelaussgängen innen genutzt (KA-Z-FE, KA-Z-AL), dann bitte beim Bestellen angeben, dass der Sockel für Kabelaussgänge ausgeführt werden soll!

FE-Freiluftgehäuse Aufputz FL-FE Tiefe 510mm

IP55

Für Wandmontage mit RW und Regendach, leer passend für Normeinsätze oder Montageplatten.
Dreipunktschwenkhebelverschluss vorbereitet zum Einbau von 40mm langen Halbzylinder. Aufgeschäumte Dichtung, Öffnungswinkel der Türen 180°. Schutzart: IP 55. Farbe: RAL 7032 (Dach RAL 7022). Material: ELO-Stahlblech.

Bei der Bestellung Wand- oder Sockelmontage angeben (Aufpreis Type: z. B. SO-FL-B-FE für Sockelmontage)

Höhe mit Dach	Höhe Schrank	Innen	395	610	810	1020	1230	1515	Breite mit Dach
			380	595	795	1005	1215	1500	Breite Schrank
			290	505	705	915	1125	1410	Innenmaß
			A	B	C	D	E	F	Tiefe mit Dach 535mm.
575	535	450	FL1A/500-FE	FL1B/500-FE	FL1C/500-FE	FL1D/500-FE	FL1E/500-FE	FL1F/500-FE	
825	785	700	FL2A/500-FE	FL2B/500-FE	FL2C/500-FE	FL2D/500-FE	FL2E/500-FE	FL2F/500-FE	
1125	1085	1000	FL3A/500-FE	FL3B/500-FE	FL3C/500-FE	FL3D/500-FE	FL3E/500-FE	FL3F/500-FE	
1275	1235	1150	FL4A/500-FE	FL4B/500-FE	FL4C/500-FE	FL4D/500-FE	FL4E/500-FE	FL4F/500-FE	
1450	1410	1325	FL5A/500-FE	FL5B/500-FE	FL5C/500-FE	FL5D/500-FE	FL5E/500-FE	FL5F/500-FE	
1750	1710	1625	FL6A/500-FE	FL6B/500-FE	FL6C/500-FE	FL6D/500-FE	FL6E/500-FE	FL6F/500-FE	
1900	1860	1775	FL7A/500-FE	FL7B/500-FE	FL7C/500-FE	FL7D/500-FE	FL7E/500-FE	FL7F/500-FE	
2075	2035	1950	FL8A/500-FE	FL8B/500-FE	FL8C/500-FE	FL8D/500-FE	FL8E/500-FE	FL8F/500-FE	
Aufpreis SO-Montage			SO-FL-A-FE	SO-FL-B-FE	SO-FL-C-FE	SO-FL-D-FE	SO-FL-E-FE	SO-FL-F-FE	
			Tür 1-flügelig			Tür 2-flügelig			

FE-Freiluftgehäuse Aufputz FL-FE Tiefe 610mm

Höhe mit Dach	Höhe Schrank	Innen	395	610	810	1020	1230	1515	Breite mit Dach
			380	595	795	1005	1215	1500	Breite Schrank
			290	505	705	915	1125	1410	Innenmaß
			A	B	C	D	E	F	Tiefe mit Dach 635mm.
575	535	450	FL1A/600-FE	FL1B/600-FE	FL1C/600-FE	FL1D/600-FE	FL1E/600-FE	FL1F/600-FE	
825	785	700	FL2A/600-FE	FL2B/600-FE	FL2C/600-FE	FL2D/600-FE	FL2E/600-FE	FL2F/600-FE	
1125	1085	1000	FL3A/600-FE	FL3B/600-FE	FL3C/600-FE	FL3D/600-FE	FL3E/600-FE	FL3F/600-FE	
1275	1235	1150	FL4A/600-FE	FL4B/600-FE	FL4C/600-FE	FL4D/600-FE	FL4E/600-FE	FL4F/600-FE	
1450	1410	1325	FL5A/600-FE	FL5B/600-FE	FL5C/600-FE	FL5D/600-FE	FL5E/600-FE	FL5F/600-FE	
1750	1710	1625	FL6A/600-FE	FL6B/600-FE	FL6C/600-FE	FL6D/600-FE	FL6E/600-FE	FL6F/600-FE	
1900	1860	1775	FL7A/600-FE	FL7B/600-FE	FL7C/600-FE	FL7D/600-FE	FL7E/600-FE	FL7F/600-FE	
2075	2035	1950	FL8A/600-FE	FL8B/600-FE	FL8C/600-FE	FL8D/600-FE	FL8E/600-FE	FL8F/600-FE	
Aufpreis SO-Montage			SO-FL-A-FE	SO-FL-B-FE	SO-FL-C-FE	SO-FL-D-FE	SO-FL-E-FE	SO-FL-F-FE	
			Tür 1-flügelig			Tür 2-flügelig			

Eingrabssockel / Standsockel für Freiluftverteiler FL-FE Tiefe 510, 610mm

Passend für FE-Freiluftschränke. Hochwertiger Metallsockel kunststoffbeschichtet, zum Eingraben im Erdreich oder für Bodenmontage. Geringeres Gewicht im Gegensatz zu Betonfundamenten, Sonderfarben verfügbar, Verkleidungsteile austauschbar und Möglichkeit für den Einbau von Kabelklappen oder Belüftungsblenden. Material: 3mm Stahlblech, feuerverzinkt und wetterfest kunststoffbeschichtet. Farbe: RAL 7032

Eingrabssockel Höhe 950mm

	350	565	765	975	1185	1480	passend für
	A	B	C	D	E	F	
Tiefe 480	SO-A 950/480	SO-B 950/480	SO-C 950/480	SO-D 950/480	SO-E 950/480	SO-F 950/480	FL-FE / FL-AL Tiefe 510mm
Tiefe 580	SO-A 950/580	SO-B 950/580	SO-C 950/580	SO-D 950/580	SO-E 950/580	SO-F 950/580	FL-FE / FL-AL Tiefe 610mm

Eingrabssockel Höhe 1265mm

	350	565	765	975	1185	1480	passend für
	A	B	C	D	E	F	
Tiefe 480	SO-A 1265/480	SO-B 1265/480	SO-C 1265/480	SO-D 1265/480	SO-E 1265/480	SO-F 1265/480	FL-FE / FL-AL Tiefe 510mm
Tiefe 580	SO-A 1265/580	SO-B 1265/580	SO-C 1265/580	SO-D 1265/580	SO-E 1265/580	SO-F 1265/580	FL-FE / FL-AL Tiefe 610mm

Eingrabssockel Höhe 1580mm

	350	565	765	975	1185	1480	passend für
	A	B	C	D	E	F	
Tiefe 480	SO-A 1580/480	SO-B 1580/480	SO-C 1580/480	SO-D 1580/480	SO-E 1580/480	SO-F 1580/480	FL-FE / FL-AL Tiefe 510mm
Tiefe 580	SO-A 1580/580	SO-B 1580/580	SO-C 1580/580	SO-D 1580/580	SO-E 1580/580	SO-F 1580/580	FL-FE / FL-AL Tiefe 610mm

Blindeckel für Eingrabssockel

	A	B	C	D	E	F	Blindeckel Höhe 315mm
	Deckel-SO-A	Deckel-SO-B	Deckel-SO-C	Deckel-SO-D	Deckel-SO-E	Deckel-SO-F	

Bei Verwendung des Blinddeckels ganz unten, kann der Eingrabssockel zu einem Standsockel umfunktioniert werden.

Standsockel Höhe 320mm

	350	565	765	975	1185	1480	passend für
	A	B	C	D	E	F	
Tiefe 480	SO-A 320/480-ST	SO-B 320/480-ST	SO-C 320/480-ST	SO-D 320/480-ST	SO-E 320/480-ST	SO-F 320/480-ST	FL-FE / FL-AL Tiefe 510mm
Tiefe 580	SO-A 320/580-ST	SO-B 320/580-ST	SO-C 320/580-ST	SO-D 320/580-ST	SO-E 320/580-ST	SO-F 320/580-ST	FL-FE / FL-AL Tiefe 610mm

Standsockel Höhe 635mm

	350	565	765	975	1185	1480	passend für
	A	B	C	D	E	F	
Tiefe 480	SO-A 635/480-ST	SO-B 635/480-ST	SO-C 635/480-ST	SO-D 635/480-ST	SO-E 635/480-ST	SO-F 635/480-ST	FL-FE / FL-AL Tiefe 510mm
Tiefe 580	SO-A 635/580-ST	SO-B 635/580-ST	SO-C 635/580-ST	SO-D 635/580-ST	SO-E 635/580-ST	SO-F 635/580-ST	FL-FE / FL-AL Tiefe 610mm

Detailzeichnungen Eingrabssockel und Standsockel Seite 123.

Wandbefestigungslaschen angeschweißte Ausführung

WBL-G	bis 200kg
-------	-----------

WBL-GL	bis 600kg
--------	-----------



ME Achtung: Werden Sockeln in Verbindung mit Kabelausgängen innen genutzt (KA-Z-FE, KA-Z-AL), dann bitte beim Bestellen angeben, dass der Sockel für Kabelausgänge ausgeführt werden soll!

Zubehör für Eingrabsockel und Standsockel



Kabelklappe 300x150mm / 700x150mm für Eingrab- und Standsockel

350	565	765	975	1185	1480
A	B	C	D	E	F
Kabelklappe 300x150mm			Kabelklappe 700x150mm		
	SO-Klappe-300	SO-Klappe-300	SO-Klappe-700	SO-Klappe-700	SO-Klappe-700

Versteifungsset für Freiluft-Sockel


Das Sockelversteifungsset dient als Strebe zwischen der vorderen und hinteren Querblende und schützt diese vor Verformung. Die Strebe kann je nach Bedarf auf 3 Höhen montiert werden. Wir empfehlen diese Strebe ab einer Breite von 1000mm einzusetzen. Bei extremer Belastung z. B. durch Verdichten des Bodens im Bereich des Sockels sollte auch bei einer Sockelbreite von 800mm eine Strebe eingesetzt werden. Bei sehr breiten Sockeln >1500mm sind 2 Streben einzusetzen. Zusätzlich kann man quer Zugentlastungsschienen bzw. Tragschienen montieren. Material: Aus 3mm Stahl, feuerverzinkt. Lieferumfang: 2x Höhenprofile, 1x Tiefenprofil in der Sockeltiefe. Inkl. Befestigungsmaterial.

Type	für Sockel-Tiefe
SO-Verst-240	240mm
SO-Verst-330	330mm
SO-Verst-380	380mm
SO-Verst-480	480mm
SO-Verst-580	580mm

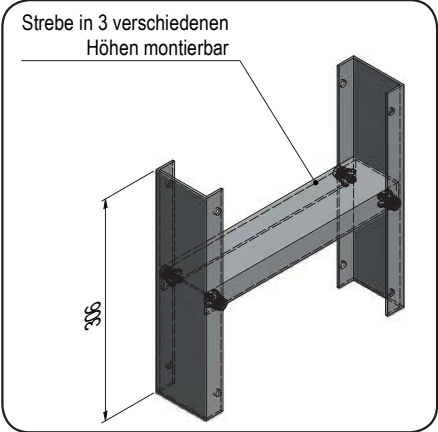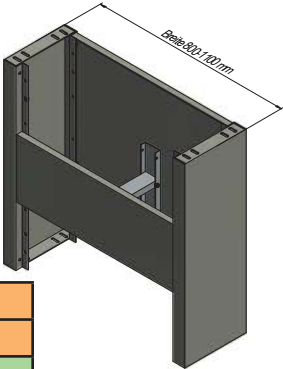


Zugentlastungsschienen (Kabeleisen A8)

Breite	A	B	C	D	E
	260	475	675	885	1095
Höhe 50mm	KA	KB	KC	KD	KE

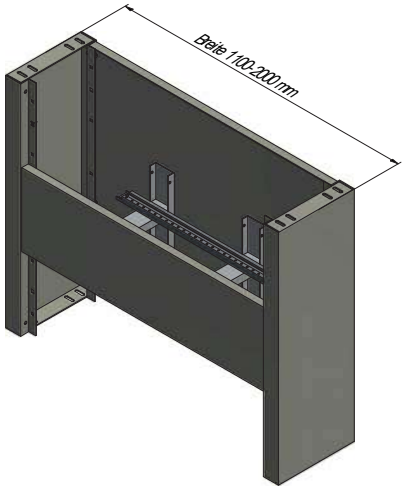

Aufpreis für FL-Sockel anreihbar


Type	passend für
SO/950/240 Anr	SO-A 950/240 bis SO-F 950/240
SO/1265/240 Anr	SO-A 1265/240 bis SO-F 1265/240
SO/1580/240 Anr	SO-A 1580/240 bis SO-F 1580/240
SO/320/240 Anr	SO-A 320/240-ST bis SO-F 320/240-ST
SO/635/240 Anr	SO-A 635/240-ST bis SO-F 635/240-ST
SO/950/330 Anr	SO-A 950/330 bis SO-F 950/330
SO/1265/330 Anr	SO-A 1265/330 bis SO-F 1265/330
SO/1580/330 Anr	SO-A 1580/330 bis SO-F 1580/330
SO/320/330 Anr	SO-A 320/330-ST bis SO-F 320/330-ST
SO/635/330 Anr	SO-A 635/330-ST bis SO-F 635/330-ST
SO/950/380 Anr	SO-A 950/380 bis SO-F 950/380
SO/1265/380 Anr	SO-A 1265/380 bis SO-F 1265/380
SO/1580/380 Anr	SO-A 1580/380 bis SO-F 1580/380
SO/320/380 Anr	SO-A 320/380-ST bis SO-F 320/380-ST
SO/635/380 Anr	SO-A 635/380-ST bis SO-F 635/380-ST
SO/950/480 Anr	SO-A 950/480 bis SO-F 950/480
SO/1265/480 Anr	SO-A 1265/480 bis SO-F 1265/480
SO/1580/480 Anr	SO-A 1580/480 bis SO-F 1580/480
SO/320/480 Anr	SO-A 320/480-ST bis SO-F 320/480-ST
SO/635/480 Anr	SO-A 635/480-ST bis SO-F 635/480-ST
SO/950/580 Anr	SO-A 950/580 bis SO-F 950/580
SO/1265/580 Anr	SO-A 1265/580 bis SO-F 1265/580
SO/1580/580 Anr	SO-A 1580/580 bis SO-F 1580/580
SO/320/580 Anr	SO-A 320/580-ST bis SO-F 320/580-ST
SO/635/580 Anr	SO-A 635/580-ST bis SO-F 635/580-ST

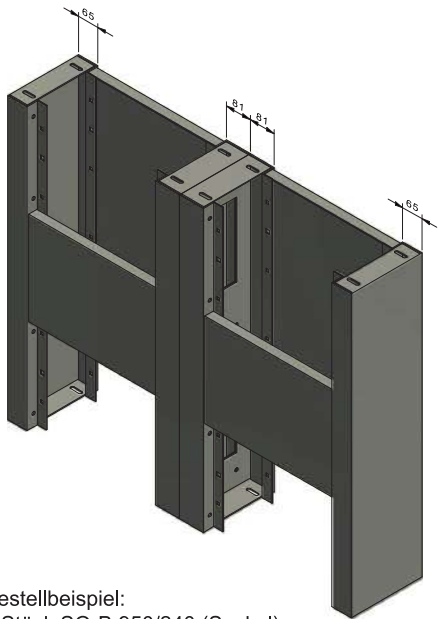


Bestellbeispiel:
2 Stück SO-B 950/240 (Sockel)
2 Stück SO/950/240 Anr (Aufpreis Anreihbar)

Detailzeichnungen Eingrabsockel und Standsockel


Details: Eingrabsockel

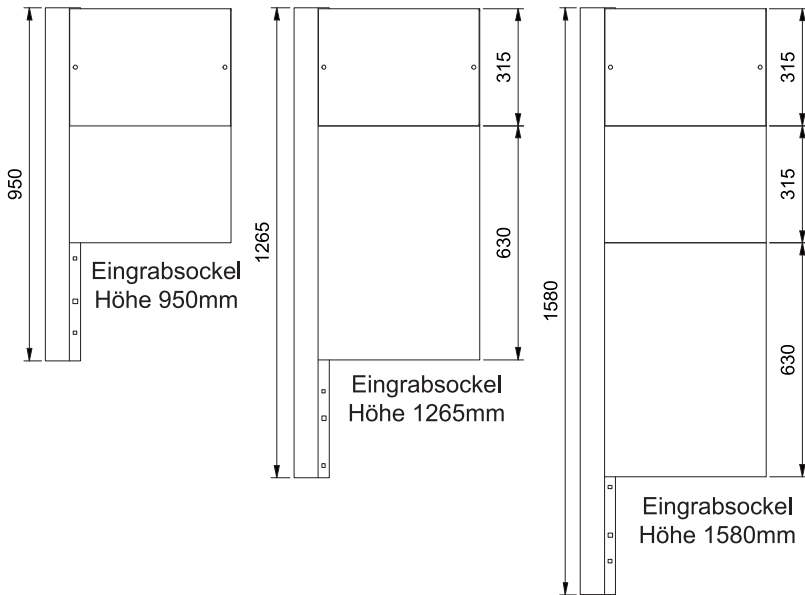


Details: Standsockel

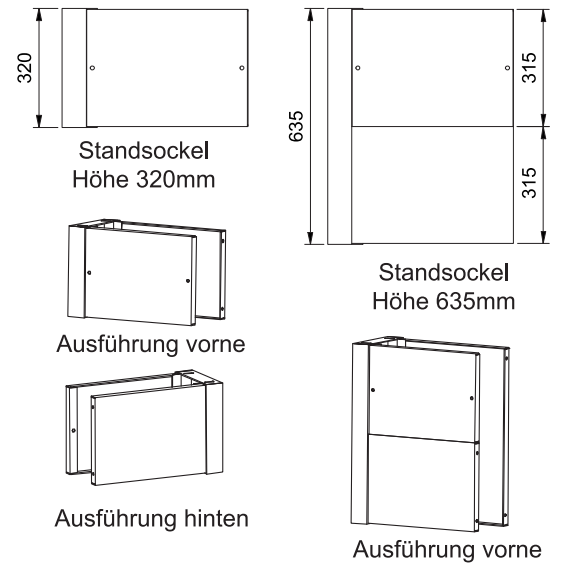


Ausführung vorne:

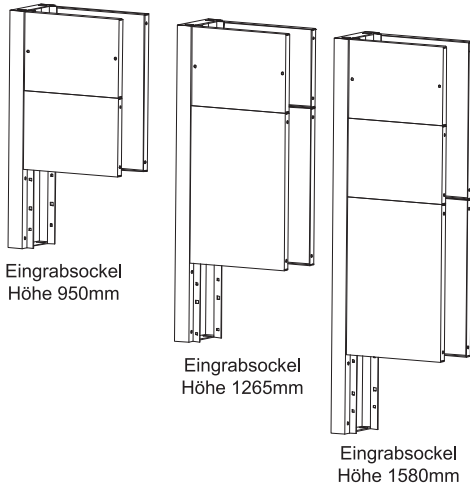

Ausführung hinten:

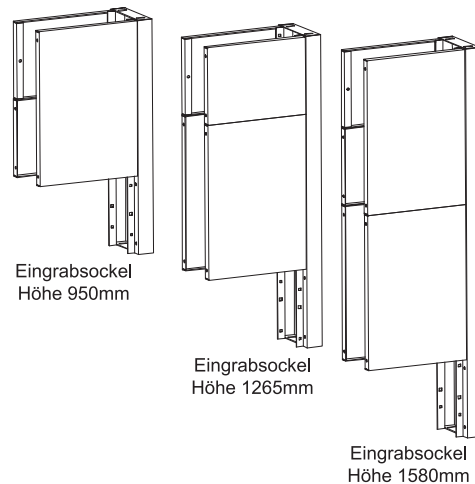

Details: Kabelklappen

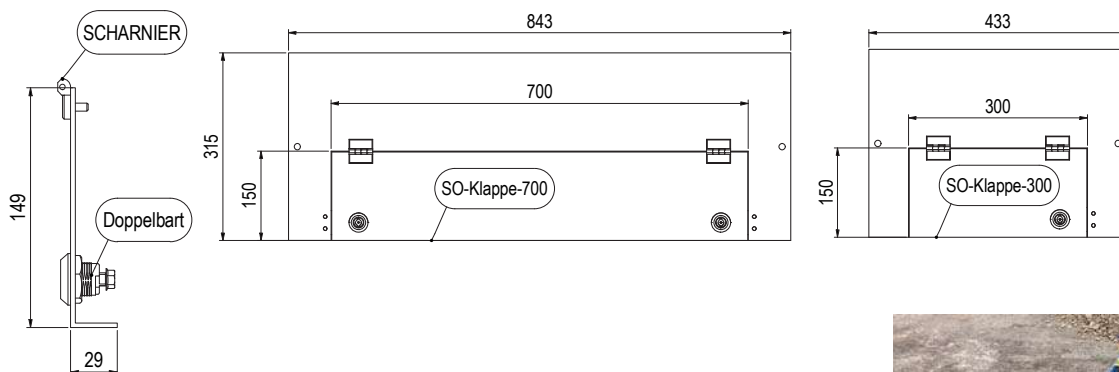


Montagehinweise für die Eingrabsockel:

Die Eingrabsockel müssen gerade und eben im Erdreich versetzt werden! Um einen guten Halt zu erreichen, sollten die Sockelfüße auf Beton oder auf Betonplatten gestellt und fixiert werden. Die Einbautiefe sollte ca. bis zur halben untersten Sockelblende sein. (ca. 0,5m) Das Erdreich rund um den Sockel muss komplett hinterfüllt sein und entsprechend verdichtet werden.

Vermeidung von Schwitzwasser:

Bei allen Freiluftschränken die auf Sockel montiert werden, muss immer zum Erdreich abgedichtet werden. z.B. Sockelmatten oder Sockel-Füllmaterial verwenden. Bzw. Verschraubungen und entsprechende Kabeleinführungen verwenden um Schwitzwasserbildung zu verhindern!

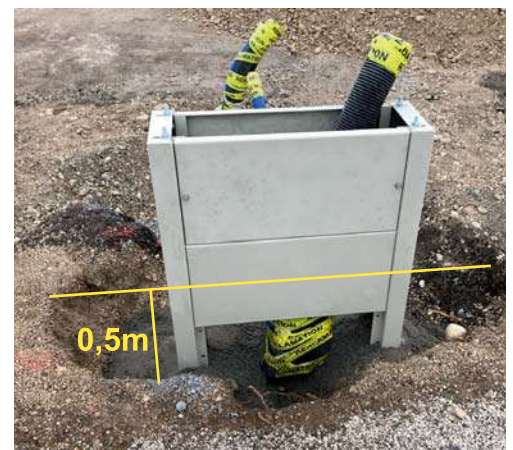

Kabeleinführung für FE TSRM-Anreihstandschränke

Kabeleinführungen und Bodenbleche aus feuerverzinktem FE


Mit verschiebbarem Moosgummi. Max. Schutzart: IP20C bei Verwendung oben.

Hinten abnehmbar. (Das Dachblech kann auch bei angeschlossenen Kabeln komplett abgenommen werden.)

Breite	A	B	C	D	E	F	
einfach Flansch für Einführung oben	FL-A-O/1	FL-B-O/1	FL-C-O/1	FL-D-O/1	FL-E-O/1	FL-F-O/1	bei Schranktiefe 300-1200mm möglich.
zweifach Flansch für Einführung oben	FL-A-O/2	FL-B-O/2	FL-C-O/2	FL-D-O/2	FL-E-O/2	FL-F-O/2	bei Schranktiefe 400-1200mm möglich.
dreifach Flansch für Einführung oben	FL-A-O/3	FL-B-O/3	FL-C-O/3	FL-D-O/3	FL-E-O/3	FL-F-O/3	bei Schranktiefe 600-1200mm möglich.
einfach Flansch für Einführung unten	FL-A-U/1 inkludiert	FL-B-U/1 inkludiert	FL-C-U/1 inkludiert	FL-D-U/1 inkludiert	FL-E-U/1 inkludiert	FL-F-U/1 inkludiert	bei Schranktiefe 300-1200mm möglich.
zweifach Flansch für Einführung unten	FL-A-U/2	FL-B-U/2	FL-C-U/2	FL-D-U/2	FL-E-U/2	FL-F-U/2	bei Schranktiefe 400-1200mm möglich.
dreifach Flansch für Einführung unten	FL-A-U/3	FL-B-U/3	FL-C-U/3	FL-D-U/3	FL-E-U/3	FL-F-U/3	bei Schranktiefe 600-1200mm möglich.
geschlossene Bodenbleche	BB-A	BB-B	BB-C	BB-D	BB-E	BB-F	
Ausschnittslänge	190mm	390mm	590mm	790mm	990mm	2x590mm	



FL-B-O/1




FL-D-O/2

Seitliche Kabeleinführungen im Dachblech mit Moosgummi

Mit seitlich verschiebbarem Moosgummi. Max. Schutzart: IP20C

Ausführung	für Schranktiefe	A	B	C	D	E	F
		400mm	600mm	800mm	1000mm	1200mm	1500mm
Seitliche Kabeleinführung 1x links oder rechts 	400mm Ausschnitt 100mm	FL-A-O/1S/4	FL-B-O/1S/4	FL-C-O/1S/4	FL-D-O/1S/4	FL-E-O/1S/4	FL-F-O/1S/4
	500mm Ausschnitt 200mm	FL-A-O/1S/5	FL-B-O/1S/5	FL-C-O/1S/5	FL-D-O/1S/5	FL-E-O/1S/5	FL-F-O/1S/5
	600mm Ausschnitt 300mm	FL-A-O/1S/6	FL-B-O/1S/6	FL-C-O/1S/6	FL-D-O/1S/6	FL-E-O/1S/6	FL-F-O/1S/6
	800mm Ausschnitt 500mm	FL-A-O/1S/8	FL-B-O/1S/8	FL-C-O/1S/8	FL-D-O/1S/8	FL-E-O/1S/8	FL-F-O/1S/8
	1000mm Ausschnitt 700mm	FL-A-O/1S/10	FL-B-O/1S/10	FL-C-O/1S/10	FL-D-O/1S/10	FL-E-O/1S/10	FL-F-O/1S/10
	1200mm Ausschnitt 900mm	FL-A-O/1S/12	FL-B-O/1S/12	FL-C-O/1S/12	FL-D-O/1S/12	FL-E-O/1S/12	FL-F-O/1S/12

Ausführung	für Schranktiefe	A	B	C	D	E	F
		400mm	600mm	800mm	1000mm	1200mm	1500mm
Seitliche Kabeleinführung 1x links + 1x rechts 	400mm Ausschnitt 100mm		FL-B-O/2S/4	FL-C-O/2S/4	FL-D-O/2S/4	FL-E-O/2S/4	FL-F-O/2S/4
	500mm Ausschnitt 200mm		FL-B-O/2S/5	FL-C-O/2S/5	FL-D-O/2S/5	FL-E-O/2S/5	FL-F-O/2S/5
	600mm Ausschnitt 300mm		FL-B-O/2S/6	FL-C-O/2S/6	FL-D-O/2S/6	FL-E-O/2S/6	FL-F-O/2S/6
	800mm Ausschnitt 500mm		FL-B-O/2S/8	FL-C-O/2S/8	FL-D-O/2S/8	FL-E-O/2S/8	FL-F-O/2S/8
	1000mm Ausschnitt 700mm		FL-B-O/2S/10	FL-C-O/2S/10	FL-D-O/2S/10	FL-E-O/2S/10	FL-F-O/2S/10
	1200mm Ausschnitt 900mm		FL-B-O/2S/12	FL-C-O/2S/12	FL-D-O/2S/12	FL-E-O/2S/12	FL-F-O/2S/12

Kabeleinführungen und Sockel aus Aluminium

Kabeleinführungen und Bodenbleche aus Aluminium

Mit verschiebbarem Moosgummi. Max. Schutzart: IP20C bei Verwendung oben.

Hinten abnehmbar. (Das Dachblech kann auch bei angeschlossenen Kabeln komplett abgenommen werden).

Breite	A	B	C	D	E	F	
einfach Flansch für Einführung oben	FL-A-O/1/AL	FL-B-O/1/AL	FL-C-O/1/AL	FL-D-O/1/AL	FL-E-O/1/AL	FL-F-O/1/AL	bei Schranktiefe 400-800mm möglich.
zweifach Flansch für Einführung oben	FL-A-O/2/AL	FL-B-O/2/AL	FL-C-O/2/AL	FL-D-O/2/AL	FL-E-O/2/AL	FL-F-O/2/AL	bei Schranktiefe 400-800mm möglich.
dreifach Flansch für Einführung oben	FL-A-O/3/AL	FL-B-O/3/AL	FL-C-O/3/AL	FL-D-O/3/AL	FL-E-O/3/AL	FL-F-O/3/AL	bei Schranktiefe 600-800mm möglich.
einfach Flansch für Einführung unten	FL-A-U/1/AL	FL-B-U/1/AL	FL-C-U/1/AL	FL-D-U/1/AL	FL-E-U/1/AL	FL-F-U/1/AL	bei Schranktiefe 400-800mm möglich.
zweifach Flansch für Einführung unten	FL-A-U/2/AL	FL-B-U/2/AL	FL-C-U/2/AL	FL-D-U/2/AL	FL-E-U/2/AL	FL-F-U/2/AL	bei Schranktiefe 400-800mm möglich.
dreifach Flansch für Einführung unten	FL-A-U/3/AL	FL-B-U/3/AL	FL-C-U/3/AL	FL-D-U/3/AL	FL-E-U/3/AL	FL-F-U/3/AL	bei Schranktiefe 600-800mm möglich.
geschlossene Bodenbleche	BB-A/AL	BB-B/AL	BB-C/AL	BB-D/AL	BB-E/AL	BB-F/AL	
Ausschnittslänge	190mm	390mm	590mm	790mm	990mm	2x590mm	

Sockel Aluminium Höhe 100mm

Geschweißte Ausführung. Farbe: RAL 7022. Mit abnehmbarem Deckel (für Kabeldurchführungen und Bodenbefestigung).

Breite	A (400)	B (600)	C (800)	D (1000)	E (1200)	F (1500)
Tiefe 300	S-A 100/300/AL	S-B 100/300/AL	S-C 100/300/AL	S-D 100/300/AL	S-E 100/300/AL	S-F 100/300/AL
Tiefe 400	S-A 100/400/AL	S-B 100/400/AL	S-C 100/400/AL	S-D 100/400/AL	S-E 100/400/AL	S-F 100/400/AL
Tiefe 500	S-A 100/500/AL	S-B 100/500/AL	S-C 100/500/AL	S-D 100/500/AL	S-E 100/500/AL	S-F 100/500/AL
Tiefe 600	S-A 100/600/AL	S-B 100/600/AL	S-C 100/600/AL	S-D 100/600/AL	S-E 100/600/AL	S-F 100/600/AL
Tiefe 800	S-A 100/800/AL	S-B 100/800/AL	S-C 100/800/AL	S-D 100/800/AL	S-E 100/800/AL	S-F 100/800/AL

Sockel Aluminium Höhe 200mm

Breite	A (400)	B (600)	C (800)	D (1000)	E (1200)	F (1500)
Tiefe 300	S-A 200/300/AL	S-B 200/300/AL	S-C 200/300/AL	S-D 200/300/AL	S-E 200/300/AL	S-F 200/300/AL
Tiefe 400	S-A 200/400/AL	S-B 200/400/AL	S-C 200/400/AL	S-D 200/400/AL	S-E 200/400/AL	S-F 200/400/AL
Tiefe 500	S-A 200/500/AL	S-B 200/500/AL	S-C 200/500/AL	S-D 200/500/AL	S-E 200/500/AL	S-F 200/500/AL
Tiefe 600	S-A 200/600/AL	S-B 200/600/AL	S-C 200/600/AL	S-D 200/600/AL	S-E 200/600/AL	S-F 200/600/AL
Tiefe 800	S-A 200/800/AL	S-B 200/800/AL	S-C 200/800/AL	S-D 200/800/AL	S-E 200/800/AL	S-F 200/800/AL

Lüftungsschlitze in Form von Langlöchern 48x8mm finden Sie auf Seite 197.



S-C 100/400/AL



S-C 100/400/AL