

Seitentragprofile, Winkelträger, Blendenträger für AM und AMST

Seitentragprofil ST, Lochteilung 25mm und $\varnothing$ 4,2, bei schwerer Ausführung „S“ $\varnothing$ 6,5.
Die Winkeltragschienen WT sind alle 25mm gelocht.

	Länge	450mm	700mm	1000m	1150mm	1325mm	1625mm	1775mm	1950mm
Seitentragprofil	Type	ST1	ST2	ST3	ST4	ST5	ST6	ST7	ST8
Seitentragprofil schwer	Type	ST1S	ST2S	ST3S	ST4S	ST5S	ST6S	ST7S	ST8S
Winkelträger	Type	WT1	WT2	WT3	WT4	WT5	WT6	WT7	WT8
Winkelträger schwer	Type	WT1S	WT2S	WT3S	WT4S	WT5S	WT6S	WT7S	WT8S
Blendenträger	Type	BT1	BT2	BT3	BT4	BT5	BT6	BT7	BT8

Passende Seitenträgerprofile, Winkelträger und Blendenträger für TSRM-Anreihstandschränke finden Sie auf Seite 208.

Hutschienen für Gerätebefestigungen aus FE und Aluminium

Breite	A	B	C	D	E	
FE	HA1	HB1	HC1	HD1	HE1	f. zwischen-isolierten Aufbau m. KS Montage- rollen $\varnothing$ 11mm
	260mm	475mm	675mm	885mm	1095mm	
	HA1/K40	HB1/K40	HC1/K40	HD1/K40	HE1/K40	für Abstands-schienen K40
	178mm	393mm	593mm	803mm	1013mm	
	HA1/K60	HB1/K60	HC1/K60	HD1/K60	HE1/K60	für Abstands-schienen K60
	143mm	358mm	558mm	768mm	978mm	
	HA1/K100	HB1/K100	HC1/K100	HD1/K100	HE1/K100	für Abstands-schienen K100
	73mm	288mm	488mm	698mm	908mm	
Aluminium	HAA1	HBA1	HCA1	HDA1	HEA1	
	260mm	475mm	675mm	885mm	1095mm	
	Alu Hutschiene	Zuschnitt / Preis pro m				

Kabelrangierbügel

ME-Kabelrangierbügel dienen für eine saubere und gut belüftete Leitungsführung. Lieferumfang 10 Stk.



Type	Größe
R1	B=43 x H=60mm
R2	B=43 x H=90mm

Neue Ausführung der Hutschienen.
Inkl. Lochung für R1/R2 Befestigung seitlich links und rechts und ab Breite D auch mittig.



Abstandsschienen und Befestigungswinkel für Hutschienen

Type	Tiefe
T-105	105mm
T-55	55mm
K40/57	57mm
K40/35	35mm
K40	22mm
K60	22mm
K100	22mm

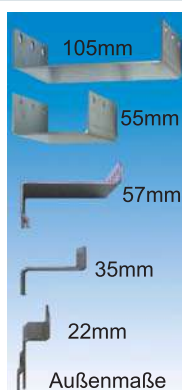

Kunststoff Montagerollen

Type	Höhe
R3	3mm
R3B	3mm Beilagscheibe
R6	6mm
R9	9mm
R12	12mm
R19	19mm
R22	22mm
R12W	12mm

