


UFM, Unterputz Flachverteiler mit integrierter Putzwanne und 20mm Putzausgleich. BxHxT: 380x785x110mm, Stahlblech, Türe 1-flügelig, Öffnungswinkel der Türe 122°. Inkl. Montageeinsatz. Aufbau Schutzklasse I, blank mit Schutzleiteranschluss und Kunststoff-Berührungsschutzabdeckungen. Vorbereitet für senkrechten Verdrahtungskanal 50x50mm und waagrechten Verdrahtungskanal 25x40mm. Max. Schutzart IP 30.

**Lieferumfang:**

- Putzwanne
- Türrahmen mit integriertem Montageeinsatz
- Türe
- Drehriegelverschluss
- Anzahl der Reihen: 4 x 10TE (40TE)

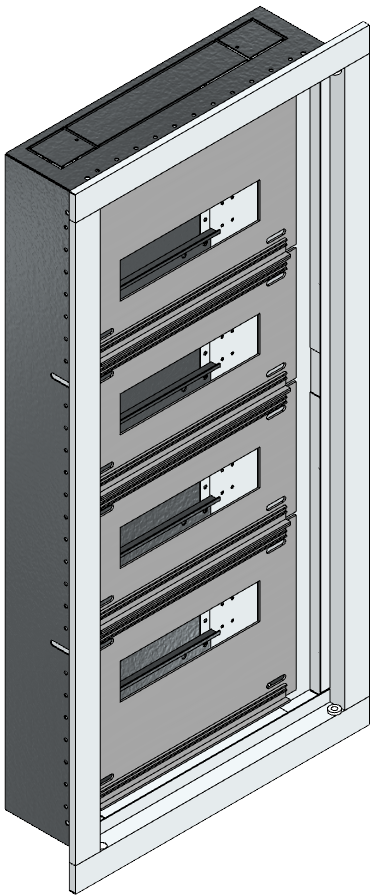

|               |          |
|---------------|----------|
| Artikelnummer | UFM-2A/K |
|---------------|----------|

|             |                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung | UP-Installations-Flachverteiler<br>Nischenmaß B340xH745xT110mm |
|-------------|----------------------------------------------------------------|



|        |        |         |       |
|--------|--------|---------|-------|
| Breite | 380 mm | IK Code | IK 10 |
|--------|--------|---------|-------|

|      |        |
|------|--------|
| Höhe | 785 mm |
|------|--------|

|       |        |     |               |
|-------|--------|-----|---------------|
| Tiefe | 110 mm | EAN | 9006203170879 |
|-------|--------|-----|---------------|

|           |          |             |          |
|-----------|----------|-------------|----------|
| RAL Farbe | RAL 7035 | Warennummer | 85381000 |
|-----------|----------|-------------|----------|

|          |            |               |    |
|----------|------------|---------------|----|
| Material | Stahlblech | Ursprungsland | AT |
|----------|------------|---------------|----|

|                |       |               |         |
|----------------|-------|---------------|---------|
| Max. Schutzart | IP 30 | Netto Gewicht | 12,2 kg |
|----------------|-------|---------------|---------|