


AFM, Aufputz Flachverteiler, BxHxT:  
565x1205x130mm, Stahlblech, Türe 1-flügelig,  
Öffnungswinkel der Türe 122°. Inkl. Montageeinsatz.  
Aufbau Schutzklasse I, blank mit  
Schutzleiteranschluss und Kunststoff-  
Berührungsschutzabdeckungen. Vorbereitet für  
senkrechten Verdrahtungskanal 50x50mm und  
waagrechten Verdrahtungskanal 25x40mm. Max.  
Schutzart IP 30.

**Lieferumfang:**

- Aufputz Flachverteiler
- Türe
- Drehriegelverschluss
- herausnehmbarer Montageeinsatz
- Anzahl der Reihen: 6 x 22TE (132TE)

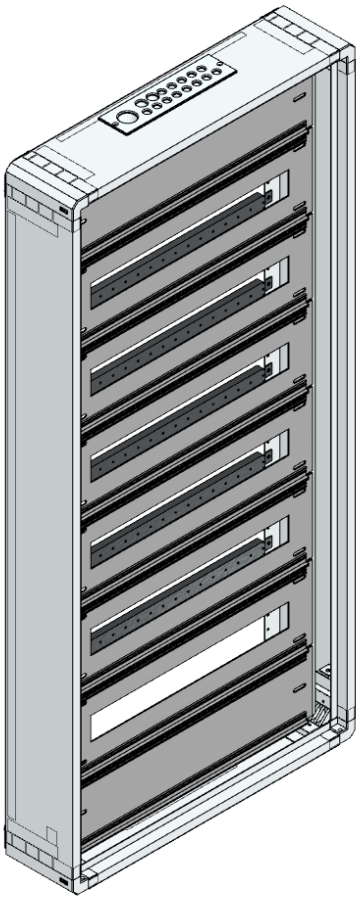

|               |          |
|---------------|----------|
| Artikelnummer | AFM-4B/K |
|---------------|----------|

|             |                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung | AP-Installations-Flachverteiler, 132TE<br>o.RW, B565xH1205xT130mm |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|



|        |        |         |       |
|--------|--------|---------|-------|
| Breite | 565 mm | IK Code | IK 10 |
|--------|--------|---------|-------|

|      |         |
|------|---------|
| Höhe | 1205 mm |
|------|---------|

|       |        |     |               |
|-------|--------|-----|---------------|
| Tiefe | 130 mm | EAN | 9006203164038 |
|-------|--------|-----|---------------|

|           |          |             |          |
|-----------|----------|-------------|----------|
| RAL Farbe | RAL 7035 | Warennummer | 85381000 |
|-----------|----------|-------------|----------|

|          |            |               |    |
|----------|------------|---------------|----|
| Material | Stahlblech | Ursprungsland | AT |
|----------|------------|---------------|----|

|                |       |               |         |
|----------------|-------|---------------|---------|
| Max. Schutzart | IP 30 | Netto Gewicht | 20,2 kg |
|----------------|-------|---------------|---------|