


UFM, Unterputz Flachverteiler mit integrierter Putzwanne und 20mm Putzausgleich. BxHxT: 595x535x110mm, Stahlblech, Türe 1-flügelig, Öffnungswinkel der Türe 122°. Inkl. Montageeinsatz. Aufbau Schutzklasse I, blank mit Schutzleiteranschluss und Kunststoff-Berührungsschutzabdeckungen. Vorbereitet für senkrechten Verdrahtungskanal 50x50mm und waagrechten Verdrahtungskanal 25x40mm. Max. Schutzart IP 30.

Lieferumfang:

- Putzwanne
- Türrahmen mit integriertem Montageeinsatz
- Türe
- Drehriegelverschluss
- Anzahl der Reihen: 3 x 22TE (66TE)

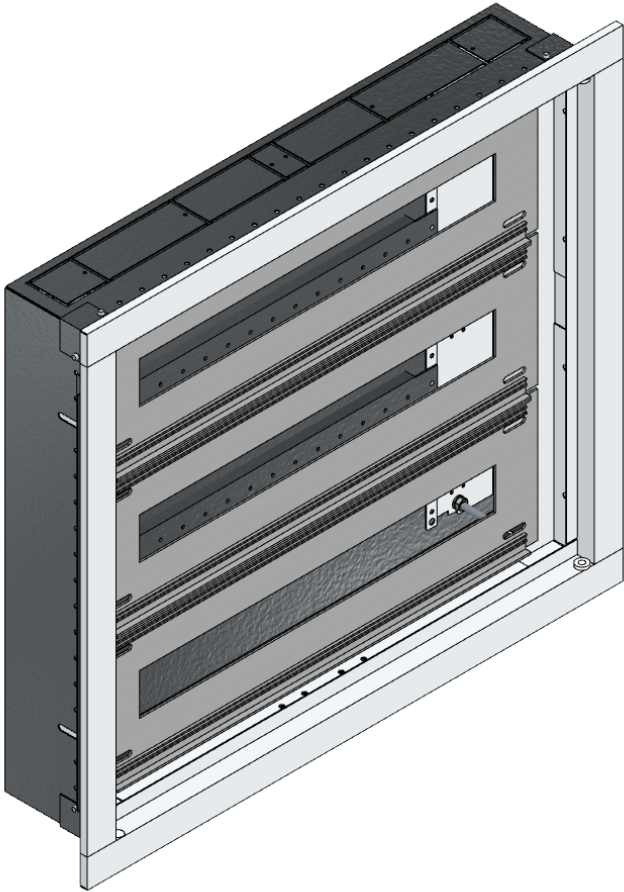

|               |          |
|---------------|----------|
| Artikelnummer | UFM-1B/K |
|---------------|----------|

|             |                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung | UP-Installations-Flachverteiler<br>Nischenmaß B555xH495xT110mm |
|-------------|----------------------------------------------------------------|



|        |        |         |       |
|--------|--------|---------|-------|
| Breite | 595 mm | IK Code | IK 10 |
|--------|--------|---------|-------|

|      |        |
|------|--------|
| Höhe | 535 mm |
|------|--------|

|       |        |     |               |
|-------|--------|-----|---------------|
| Tiefe | 110 mm | EAN | 9006203170855 |
|-------|--------|-----|---------------|

|           |          |             |          |
|-----------|----------|-------------|----------|
| RAL Farbe | RAL 7035 | Warennummer | 85381000 |
|-----------|----------|-------------|----------|

|          |            |               |    |
|----------|------------|---------------|----|
| Material | Stahlblech | Ursprungsland | AT |
|----------|------------|---------------|----|

|                |       |               |         |
|----------------|-------|---------------|---------|
| Max. Schutzart | IP 30 | Netto Gewicht | 11,9 kg |
|----------------|-------|---------------|---------|