


N 70, Deckenlüfter, 90 cm, Weiß
I95CBS8W0



COOKING PASSION SINCE 1877



A

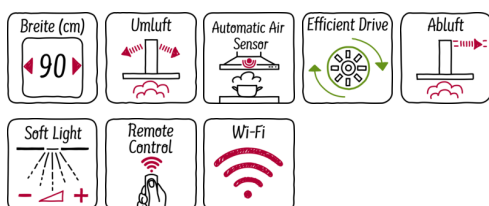

Ausstattung

Technische Daten

Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 130
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 299mm x 888.0mm x 487mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 650
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650
 Nettogewicht (kg) : 23,134
 Steuerung : elektronisch
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 459
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 565.0
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 798
 Anzahl der Lampen (Stck) : 4
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 56
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150
 Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar
 EAN-Nummer : 4242004235736
 Anschlusswert (W) : 174
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60
 Steckerart : Schuko-/Gardym.Erdung
 Art der Installation : Insel



4 242004 235736

Sonderzubehör

Z50XPOX0 Z50XPOX0 CleanAir Aktivkohlefilter rege
 Z5170X1 Z5170X1 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersat
 Z52JCC0N0 Z52JCC0N0 CleanAir Umluftmodul
 Z52JCC0W0 Z52JCC0W0 CleanAir Umluftmodul
 Z52JCD0N0 Z52JCD0N0 CleanAir Umluftmodul regenerie
 Z52JCD0W0 Z52JCD0W0 CleanAir Umluftmodul regenerie

N 70, Deckenlüfter, 90 cm, Weiß

195CBS8W0

Ausstattung

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig

Design

- weiß
- Filterabdeckung in Glas
- Für Deckenmontage über Kochinseln

Komfort

- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Nachlaufautomatik Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- Dimm-Funktion
- Softlight


Technische Informationen

- Gerätemaße (BxT): 900 x 500 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 299 x 888 x 487 mm
- Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 458 m³/h
Intensivstufe 798 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei
Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re
20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re
20 µPa Schalldruck)
- Anschlusskabel 1.3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 174 W
- Abluftstutzen ø 150 mm


N 70, Deckenlüfter, 90 cm, Weiß
195CBS8W0

Maßzeichnungen

Lüfterauslass kann
in alle vier Richtungen
gedreht werden

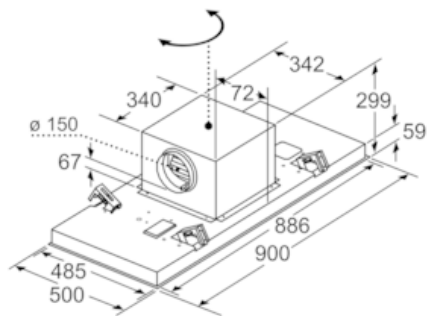


Maße in mm

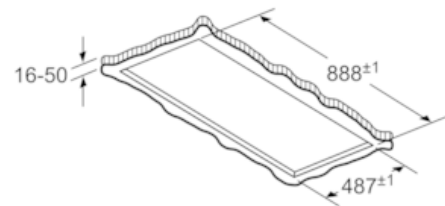

Nicht direkt in die Gipskartonplatte oder
ähnliche Leichtbaustoffe der abgehängten
Decke montieren. Geeignetes Untergerüst
erforderlich, das fest in der Betondecke
fixiert ist.


Maße in mm

Maße in mm
Abluft

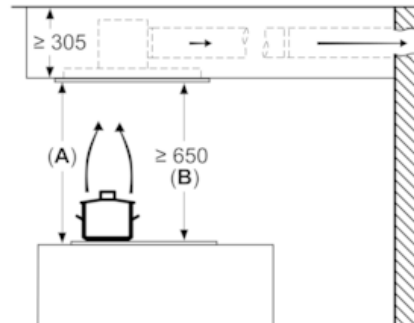


A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab Oberkante Topfträger

Maße in mm
Umluft



A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab Oberkante Topfträger
C: Der Abstand kann auf bis zu 70 mm
verringert werden, sofern die Höhe der
abgehängten Decke ≥ 340 mm beträgt.

Maße in mm
Umluft

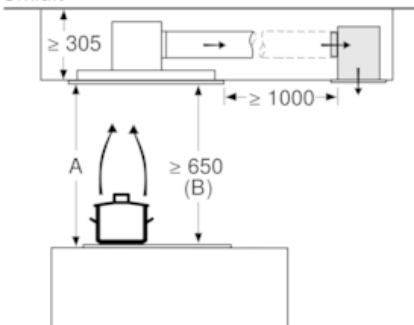

A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab Oberkante Topfträger