




GlassCare-System: sicherer Halt und optimaler Glanz empfindlicher Gläser dank SoftGrip-Funktion

Das AEG GlassCare-System sorgt für einen professionellen Schutz und ausgezeichnete Reinigung Ihrer Glaswaren. Die einzigartige obere Ablage bietet den Geschirrtellen einen festen Stand und genau die passende Position. Sie verhindert Vibrationen und Bruchgefahr. Der neue GlassHolder auf der unteren Ablage schützt selbst die

Produktvorteile & Ausstattung

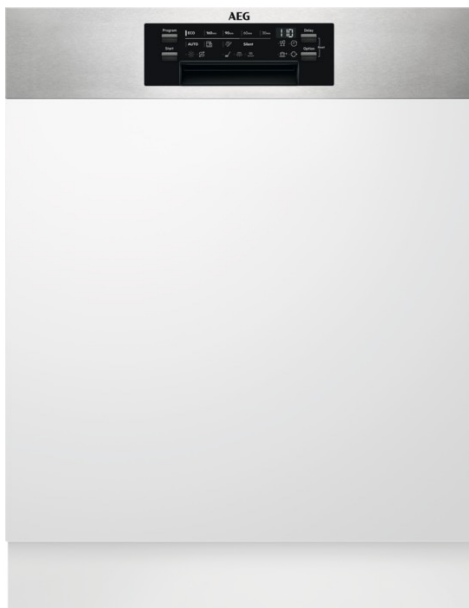

Satelliten-Sprüharm: Weniger Wasserverbrauch.

Der Sprüharm mit Doppelrotation bietet eine bis zu dreimal bessere Sprühabdeckung. Die feine Verteilung des Sprühwassers erreicht jeden Winkel. Hartnäckige Verschmutzungen werden leichter gelöst und gleichzeitig wird Wasser gespart.

SoftSpikes & SoftGrips: Sicherer Halt für Ihre Gläser.

Die Glasstiele können einfach in die patentierten SoftGrip-Klammern eingeklipst werden. Und die im Oberkorb liegenden gummierten SoftSpikes lassen kein Glas verrutschen. Das schützt den Glasrand und macht ein Umkippen Ihrer Gläser nahezu unmöglich.



ExtraHygiene-Programm: Entfernt über 99,9999% der Keime und Bakterien

Das ExtraHygiene-Programm schafft hygienische Reinheit und Sauberkeit. Dazu wird in der letzten Spülphase die Temperatur auf 69 °C erhöht und mindestens 10 Minuten gehalten. So werden Keime und Bakterien abgetötet und entfernt.

AirDry: Kein Nachtrocknen

In den letzten 10 Minuten der Abschlussphase des Spülgangs öffnet sich die Tür einen Spalt weit von selbst. Aufgrund des dadurch entstehenden natürlichen Luftstroms trocknet das Geschirr fleckenfrei. Nach Abschluss des Programms kann somit alles ohne aufwändiges Nachtrocknen ausgeräumt werden.

QuickLift: Höhenverstellbarer Oberkorb

Wenn Sie einmal mehr Platz für sperriges Geschirr, zum Beispiel für Töpfe oder eine Salatschüssel benötigen, kann die Höhe des Oberkorbes an größere Gegenstände angepasst werden – das geht sogar, wenn der Spüler voll beladen ist.

- ÖKO FAVORIT Geschirrspüler mit AirDry Technologie
- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 44dB - ExtraSilent 42dB
- Beladungserkennung Sensorlogic im AutoSense Programm
- Wassersensor
- LED-Display
- Touch Bedienung
- AutoOff - Abschaltautomatik
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 9 Spülprogramme, 4 Temperaturen
- Spülprogramme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50°-60°C, Eco 50°C, ExtraSilent, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten, Vorspülen
- Optionen: ExtraHygiene, Glasschutz, XtraPower
- ProWater System - großer Deckensprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter Motor
- XXL-Innenraum
- Beidseitige Schnellhöhenverstellung auch im beladenen Zustand
- Oberkorb: 4 klappbare Tassenablagen, 12 SoftGrips Weinglashalter, 2 klappbare Tellerhalter, 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser, 4 SoftSpikes, klappbare Tassenablagen, AEG Korbgriff, Side basket handles
- Besteckkorb
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter, Korbgriff
- Aqua Control - Wasserstopp
- geeignet für den Hocheinbau
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Glasschutzsystem
- Symbol-Blende
- Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspülmittel

Technische Daten

PNC	911 424 487	Absicherung (A)	10
EPREL Registrierungscode	888738	Anschlusswert (Watt)	1950
EAN-Nummer	7332543813872	Volt	220-240
Energieeffizienzklasse	D	Kabellänge (m)	1.6
Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen	84	Gerätehöhe (mm)	818
Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm	13	Gerätebreite (mm)	596
Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus	10.5	Gerätetiefe (mm)	575 mm
Dauer in Stunden im Eco-Programm	4:00	Einbautiefe (mm)	570
Luftschallemissionsklasse	B	Einbauhöhe (mm)	820
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	44	Einbaubreite (mm)	600
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.5	Bruttogewicht (kg)	41
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)	0.5	Nettogewicht (kg)	39.57
Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4	Verpackung, Höhe (mm)	870
Hocheinbaufähig	Ja	Verpackung, Breite (mm)	635
Installation	Einbau - Integrierbar	Verpackung, Tiefe (mm)	680
AQUA CONTROL	Ja		
Wasserschutz	Schwimmerschalter		
Wasseranschluss	Kalt oder Warm bis 60°C		
Blendenfarbe	Edelstahl		

