


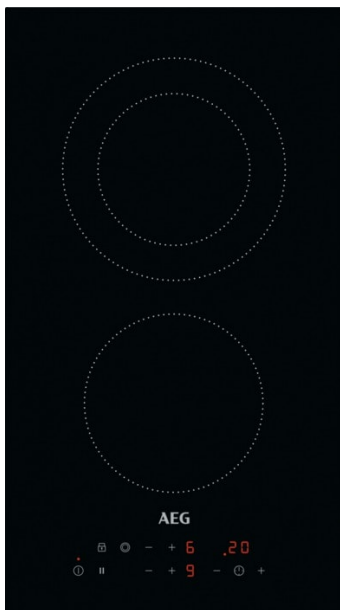


Ihre Küche maßgeschneidert nach Ihren Wünschen

Dieses modulare System bietet Ihnen die maximale Flexibilität bei der Zusammenstellung Ihrer Küche. Sie können damit sicher gehen, dass alles genau Ihren persönlichen Wünschen entspricht!

Produktvorteile & Ausstattung

Einfach zu reinigende und kratzfeste Oberfläche

Die Kochfeldoberfläche ist vollkommen eben und kratzfest. Und da die Oberfläche um das Kochgeschirr kühl bleibt, erhitzen sich Spritzer nicht und brennen nicht in die Oberfläche ein. Sie können sie einfach wegwischen.



- 2 Strahlungsbeheizte Kochzonen
- 9 Stufen Regulierung der Kochstellen
- Rahmenlos
- Single-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 2 Kochzonen
- Schnellaufglühende Kochzonen
- Pause-Funktion
- Aufliegender Einbau
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Glasfarbe Schwarz

Zusätzliche Touch-Bedienelemente sorgen für mehr Komfort

Dieses Kochfeld verfügt über Touch-Bedienelemente auf dem Kochfeld und sorgt für mehr Komfort. So lassen sich bequem zusätzliche Funktionen wie Timer, Power oder Stop&Go einstellen. Das bedeutet Präzision bei jedem Schritt des Rezepts für einen großartigen Geschmack.



Präzise Garzeitenkontrolle durch einstellbaren Timer

Der einstellbare Timer (max. 99 Minuten) bietet Ihnen die volle Kontrolle über den Garvorgang. Er kann auch als Kurzzeitwecker verwendet werden, wenn die Brenner nicht benutzt werden.

Tastensperre zur Sicherung der Einstellungen

Schalten Sie die Tastensperre ein, um die Einstellungen zu sichern. Von der Zeit bis hin zur Temperatur lässt sich alles mit einem Tastendruck einstellen und sichern. So wird nichts versehentlich verstellt, wenn Sie Verschüttetes von der Oberfläche wischen. Drücken Sie einfach wieder auf die Tastensperre, um die Einstellungen zu

Technische Daten

PNC	949 492 570
EAN-Nummer	7332543982905
Installation	Autarkes Kochfeld
Einbauhöhe (mm)	38
Gerätebreite (mm)	290
Gerätetiefe (mm)	520
Ausschnittmaß Breite (mm)	270
Ausschnittmaß Tiefe (mm)	490
Art des Kochfeldes	Strahlungsbeheizte Kochzonen
Kabellänge (m)	1.1
Netzstecker	Nein
Anschlusswert (Watt)	2900
Kochzone vorne Mitte, Leistung und Durchmesser	1,2 kW / 14,5 cm
Kochzone hinten Mitte, Leistung und Durchmesser	0,7/1,7 kW / 12/18 cm
Volt	220-240
Bruttogewicht (kg)	4.5
Nettogewicht (kg)	4
Verpackung, Höhe (mm)	123
Verpackung, Breite (mm)	385
Verpackung, Tiefe (mm)	608

