



**Schnell, leistungsstark und präzise. Für effizientes Kochen.**  
Weniger Warten, weniger Kochgerüche. Die AEG Fast & Powerful Induktionskochfelder der Serie 5000 vereinen schnelles und effizientes Induktionskochen mit dem Komfort eines integrierten Dunstabzugs.

Autarkes Kochfeld mit integriertem Dunstabzug / 80 cm / Edelstahlrahmen

#### Produktvorteile & Ausstattung



**Maximale Freiheit bei der Küchengestaltung**  
Deine Küche, dein Stil. Dank integriertem Dunstabzug kannst du dein Induktionskochfeld genau da platzieren, wo es für dich am besten passt.



**Schneller und effizienter erhitzen**  
Das Fast & Powerful Kochfeld kombiniert die Schnelligkeit und Effizienz der Induktionstechnologie mit zusätzlicher PowerBoost-Leistung – für noch schnelleres Erhitzen. Der integrierte Dunstabzug sorgt zugleich für eine frische Küchenatmosphäre.



**Präzise Steuerung der Leistungsstufen per DirectTouch-Slider**  
Mit dem DirectTouch-Slider steuerst du jede Kochzone präzise – in neun Leistungsstufen mit Halbschritten. Für noch mehr Kontrolle sorgen separate Timer, die dir helfen, mehrere Gerichte gleichzeitig perfekt zuzubereiten.



**Der OdourClean Aktivkohlefilter sorgt bis zu 1 Jahr für frische Küchenluft**  
Der OdourClean Aktivkohlefilter reduziert effektiv Kochgerüche und sorgt so für ein frischeres Küchenklima – bis zu ein Jahr lang. Er lässt sich leicht austauschen, um die Leistung des Dunstabzugs dauerhaft zu erhalten. Optional auch als OdourClean Plus Filter erhältlich.\*

\*Die angegebene Lebensdauer ist ein Schätzwert basierend auf internen Tests. Die Leistung kann je nach individuellem Nutzungsverhalten und Einsatzbedingungen variieren; die tatsächliche Lebensdauer kann kürzer oder länger ausfallen.




**Auto-Funktion: Passt den Dunstabzug automatisch dem Kochvorgang an**  
Dank Auto-Funktion kannst du dich auf das Wesentliche konzentrieren – das Kochen. Nach Aktivierung übernimmt das Kochfeld die Steuerung des Dunstabzugs und schaltet ihn ein oder passt die Intensität automatisch an deine Kochaktivitäten an – deine Küchenluft bleibt frisch und du

- Glasfarbe Schwarz
- Rahmenart: UltraFlatrahmen Edelstahl
- Einbau: aufliegend
- Made in Germany
- Power-Funktion für jede Kochzone
- AUSSTATTUNG DUNSTABZUG
- Auto-Funktion
- Funktion Lüften
- Optische Sättigungsanzeige - Fettfilter

### Technische Daten

|                                                           |                          |                                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| PNC                                                       | 949 598 635              | Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h      | 480                  |
| EPREL Registrierungscode                                  | 2607093                  | Luftstrom bei Intensivstufe im Umluftbetrieb in m³/h      | 585                  |
| EAN-Nummer                                                | 7333394131276            | Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A) | 55                   |
| Energieeffizienzklasse                                    | A+ (Spektrum A+++ bis D) | Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A) | 71                   |
| Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)                    | 32.7                     | Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)                      | 0.3                  |
| Fluiddynamische Effizienzklasse                           | A                        | Art des Kochfeldes                                        | Induktions-Kochzonen |
| Fluiddynamische Effizienz                                 | 32                       | Anzahl Kochzonen                                          | 4                    |
| Klasse für Fettabscheidegrad                              | B                        | Rahmenfarbe                                               | Edelstahl            |
| Fettabscheidegrad (%)                                     | 85.1                     | Anzahl der Leistungsstufen                                | 3 + 1 Intensivstufe  |
| Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h      | 270                      | Kochzone vorne links (kW / Ø cm)                          | 2300/3200W/210mm     |
| Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h      | 550                      | Kochzone hinten links (kW / Ø cm)                         | 2300/3200W/210mm     |
| Luftstrom bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in m³/h      | 650                      | Kochzone vorne rechts (kW / Ø cm)                         | 1400/2500W/145mm     |
| Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A) | 50                       | Kochzone hinten rechts (kW / Ø cm)                        | 1800/2800W/180mm     |
| Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A) | 66                       | Einbauhöhe (mm)                                           | 225                  |
| Geräuschpegel bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A) | 69                       | Gerätebreite (mm)                                         | 796                  |
| Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h      | 250                      | Gerätetiefe ohne Überstand (mm)                           | 516                  |
|                                                           |                          | Ausschnittmaß Breite (mm)                                 | 780                  |
|                                                           |                          | Ausschnittmaß Tiefe (mm)                                  | 490                  |
|                                                           |                          | Kabellänge (m)                                            | 1.5                  |
|                                                           |                          | Anschlusswert (Watt)                                      | 7350                 |
|                                                           |                          | Volt                                                      | 220-240/400V2N       |

2511059HLZ

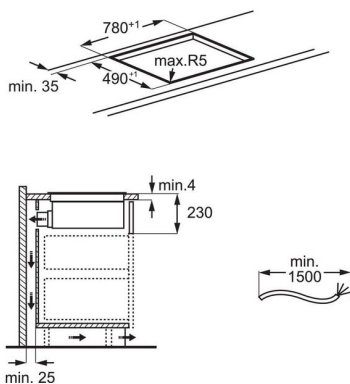

PSGBHH240DE00007

