




Flexibles Design für mehr Freiheit in der Küche

Profitieren Sie von den vielen Vorteilen eines Induktionskochfelds mit eingebautem Dunstabzug für perfekte Abluft, das in einen 60-cm-Schrank passt. Das Bridge XTM-Kochfeld verfügt außerdem über die Brücken-Funktion, womit zwei Kochfelder zu einer großen verbunden werden können.

Produktvorteile & Ausstattung

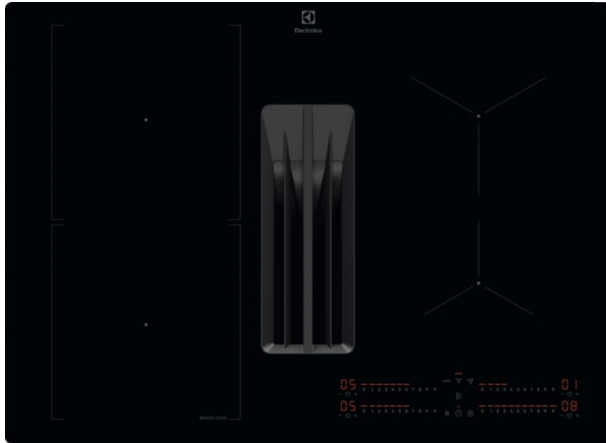


Das Bridge XTM-Kochfeld schafft mehr Platz in der Küche

Erleben Sie grenzenloses Kochen mit dem Bridge XTM-Kochfeld. Das Induktionskochfeld passt problemlos in einen 60-cm-Schrank und verfügt über einen eingebauten Dunstabzug für perfekte Abluft. Außerdem lassen sich mit der Brücken-Funktion 2 Kochzonen für größeres Kochgeschirr kombinieren.



Mit der Brücken-Funktion erweitern Sie Ihr Kochfeld

Hierzu einfach die Brücken-Taste betätigen, um zwei Kochzonen zu einer größeren Fläche zu verbinden. Dank der Brücken-Funktion können Sie auch problemlos größeres Kochgeschirr wie Grillplatten verwenden.



4 individuell einstellbare Kochzonenregler für mehr Flexibilität

4 individuell einstellbare Kochzonen bedeuten, dass Sie volle Kontrolle haben und für jedes einen separaten Timer einstellen können. Zu den weiteren wichtigen Funktionen gehören 9 verschiedene Leistungsstufen, Power Boost-Funktion, Active Touch, Kindersicherung und automatische Dunstabzug-Steuerung.



LongLife Aktivkohle-Filter – einfach zu entfernen und zu reinigen

Entfernen und reinigen Sie den LongLife Aktivkohle-Filter ganz einfach, damit keine dicke Luft in der Küche aufkommt. Einfach im Geschirrspüler reinigen und regenerieren, um die Lebensdauer des Filters um bis zu 8 Mal zu verlängern.



Der automatische Dunstabzug reguliert sich, während Sie kochen


Automatischer Dunstabzug bedeutet, dass sich das Kochfeld automatisch einschaltet und die Dunstabzugshaube entsprechend Ihren Kochaktivitäten reguliert. Somit bleibt Ihre Küche frei von Gerüchen, während Sie sich aufs Kochen konzentrieren.

- Bridge XTM: 2 in 1 Kochfeld-Dunstabzug-Kombination, Umluftversion
- AUSSTATTUNG KOCHFELD
- Elektronische Regelung
- OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- Bridge-Funktion, links
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- Timer für alle Kochzonen
- OffSound Control
- Verriegelungsfunktion
- Funktion Lüften
- Sicherheits-Hauptschalter
- 4 Induktions-Kochzonen
- Einbau: aufliegend oder flächenbündig
- Glasfarbe Schwarz
- Rahmenlos
- AUSSTATTUNG DUNSTABZUG
- Inverter Motor
- Direct-Control Ansteuerung
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufen
- Umluftbetrieb
- Optische Sättigungsanzeige - Fettfilter
- 2 LongLife Aktivkohlefilter – zur Beseitigung von Gerüchen; spülmaschinengeeignet


Technische Daten

PNC	949 599 381	Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	480
EPREL Registrierungscode	2026368	Luftstrom bei Intensivstufe im Umluftbetrieb in m³/h	585
EAN-Nummer	7333394067377	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	55
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	32.7	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	71
Energieeffizienzklasse	A+ (Spektrum A+++ bis D)	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.49
Fluiddynamische Effizienzklasse	A	Art des Kochfeldes	Induktions-Kochzonen
Fluiddynamische Effizienz	32	Farbe	Schwarz
Klasse für Fettabscheidegrad	B	Kochzone vorne links (kW / Ø cm)	2300/3200W/210mm
Fettabscheidegrad (%)	85.1	Kochzone hinten links (kW / Ø cm)	2300/3200W/210mm
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	270	Kochzone vorne rechts (kW / Ø cm)	1400/2500W/145mm
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	550	Kochzone hinten rechts (kW / Ø cm)	1800/2800/180mm
Luftstrom bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in m³/h	650	Einbauhöhe (mm)	225
Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	50	Gerätebreite (mm)	700
Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	66	Gerätetiefe (mm)	510
Geräuschpegel bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A)	69	Ausschnittmaß Breite (mm)	680
Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	250	Ausschnittmaß Tiefe (mm)	490
		Kabellänge (m)	1.5
		Anschlusswert (Watt)	7350
		Volt	220-240V/400V2N
		Bruttogewicht (kg)	20.3
		Nettogewicht (kg)	17.3

PSGBHH230DE0000A

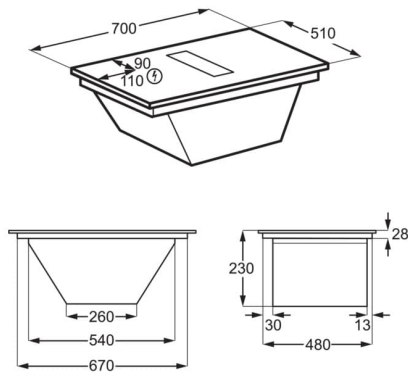

PSGBHO230DE0000O

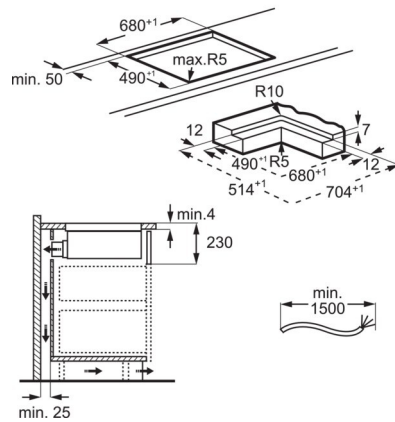

PSGBHO230DE0000N

