


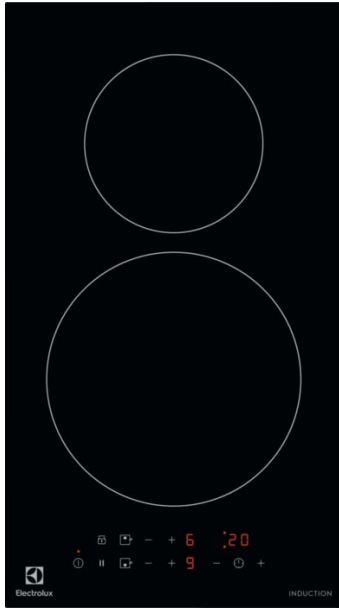

**Ihre ganz persönliche Küche – nach Ihren Vorstellungen gestaltet**  
Kombinieren Sie dieses modulare Kochfeld mit anderen Kochmodulen von Electrolux, um Ihren eigenen maßgeschneiderten Mix aus Garquellen zu zusammensetzen – zur Auswahl stehen Gas, Induktion oder Strahlungswärme.

### Produktvorteile & Ausstattung

#### Einfach, schnell und sicher - Induktion

Induktionstechnologie bedeutet, dass die Hitze schnell und präzise an die richtige Stelle geleitet wird, sodass die umliegenden Bereiche kühl und sicher bleiben. Sie reagiert auch umgehend auf Temperaturänderungen. Und dank der glatten Oberfläche ist es einfach zu reinigen.

#### Kontrolle per Tastendruck

Dank der TouchControl-Bedienelemente hat das Rätselnraten ein Ende. Greifen Sie über die berührungsempfindliche Glasoberfläche auf die Einstellungen zu, und Sie können die Temperatur leicht erhöhen oder senken. Und da keine hervorstehenden Tasten oder Knöpfe vorhanden sind, ist sie leicht zu

#### Intensive Hitze im Nu mit PowerBoost

Schalten Sie die PowerBoost Funktion ein, um einen sofortigen Aufheizimpuls während des Kochvorgangs zu erzeugen. Ideal, um die Gerichte schneller zuzubereiten. Sie können Wasser schneller als jemals zuvor kochen und die Pfannen zum Anbraten vorbereiten, wenn Sie sie benötigen.

#### Mühevoller Zeitangabe für jeden Schritt Ihres Rezepts

Dank des einstellbaren Timers können Sie den Garvorgang mühelos überwachen. Er lässt sich auf bis zu einer Stunde einstellen und erinnert Sie präzise an die Gardauer. Er schaltet die ausgewählte Kochzone aus, wenn die Zeit abgelaufen ist. Außerdem dient er als Kurzzeit-Wecker, wenn Sie das Kochfeld



#### Sperren Sie Ihre Kocheinstellungen

Dank der Tastensperre unseres Kochfelds bleiben Ihre Kocheinstellungen selbst dann unverändert, wenn das Bedienfeld versehentlich berührt wird, z.B. von Kindern. Dies bedeutet, dass Sie Verschüttetes aufwischen können, ohne dass der Kochvorgang beeinträchtigt wird.



- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- 2 Induktions-Kochzonen
- 9 Stufen Regulierung der Kochstellen
- Rahmenlos
- Aufliegender Einbau
- Single-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 2 Kochzonen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Pause-Funktion
- Kurzzeitwecker
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Clever Heat™ Control: 3-stufige Restwärmearzeige
- Glasfarbe: Schwarz
- Beheizungsart: Induktion

**Technische Daten**

|                                                 |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| PNC                                             | 949 492 551            |
| EAN-Nummer                                      | 7332543848287          |
| Installation                                    | Autarkes Kochfeld      |
| Einbauhöhe (mm)                                 | 44                     |
| Gerätebreite (mm)                               | 290                    |
| Gerätetiefe (mm)                                | 520                    |
| Ausschnittmaß Breite (mm)                       | 270                    |
| Ausschnittmaß Tiefe (mm)                        | 490                    |
| Art des Kochfeldes                              | Induktions-Kochzonen   |
| Kabellänge (m)                                  | 1.1                    |
| Netzstecker                                     | Nein                   |
| Anschlusswert (Watt)                            | 3650                   |
| Kochzone vorne Mitte, Leistung und Durchmesser  | 2300/3600W/210mm       |
| Kochzone hinten Mitte, Leistung und Durchmesser | 1,4 (2,5) kW / 14,5 cm |
| Volt                                            | 220-240                |
| Bruttogewicht (kg)                              | 6.18                   |
| Nettogewicht (kg)                               | 5.41                   |
| Verpackung, Höhe (mm)                           | 125                    |
| Verpackung, Breite (mm)                         | 388                    |
| Verpackung, Tiefe (mm)                          | 600                    |

