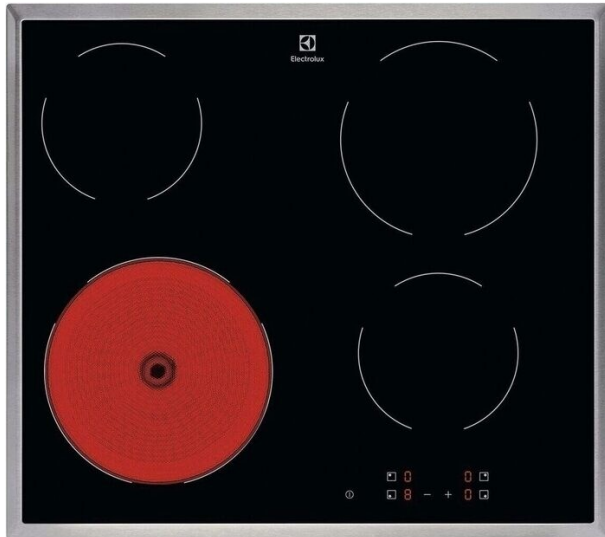




Kompakte, übersichtliche Bedienelemente geben zusätzliche Kochfläche frei

Das Design dieser Sensortasten wurde so kompakt wie möglich gehalten, ohne bei der Lesbarkeit Kompromisse zu machen. So bleibt Ihnen mehr Platz, um Ihrer Kreativität in der Küche freien Lauf zu lassen.


Produktvorteile & Ausstattung

Direkter Zugriff auf alle Tasten – dank des im Kochfeld integrierten Bediensystems

Die Bedienelemente dieses Kochfelds sind so ausgelegt, dass sie stets in Reichweite sind. Einfach berühren und die gewünschten Einstellungen vornehmen!


Immer genau informiert, welche Zone noch heiß ist

Bei diesem Kochfeld wissen Sie immer genau, welche Zonen noch heiß sind. Ermöglicht wird das durch die Restwärmeanzeige, die auf intelligente Weise veranschaulicht, wo sich die Hitze befindet.


Mehr Flexibilität für die Verwendung von Töpfen unterschiedlicher Größe

Da dieses Kochfeld über drei verschieden große Brenner verfügt, bietet es mehr Flexibilität für die effiziente Nutzung von Töpfen und Pfannen unterschiedlicher Größe.


Abwischbare Oberfläche

Das Glaskeramikkochfeld lässt sich spielend reinigen. Einfach abwischen, und schon ist es wieder blitzblank.

Die Freiheit, Ihr Kochfeld überall einbauen zu können

Da dieses Kochfeld autark ist, haben Sie weitaus mehr Optionen, was den Einbauplatz betrifft. Wählen Sie den Platz aus, der zu Ihrem Kochstil passt.

- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- 4 Strahlungsbeheizte Kochzonen
- 9 Stufen Regulierung der Kochstellen
- Single-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- Schnellaufglühende Kochzonen
- Edelstahlrahmen
- Restwärmeanzeige für 4 Kochzonen
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sonderzubehör: Schutzboden PBOX-6IR/944 189 313
- Glasfarbe: Schwarz

Technische Daten

PNC	949 492 744	Verpackung, Breite (mm)	678
EAN-Nummer	7333394048918	Verpackung, Tiefe (mm)	600
Installation	Autarkes Kochfeld	Schutzboden	PBOX-6IR/944 189 313
Rahmenfarbe	Edelstahl		
Einbauhöhe (mm)	50		
Gerätebreite (mm)	576		
Gerätetiefe (mm)	506		
Ausschnittmaß Breite (mm)	560		
Ausschnittmaß Tiefe (mm)	490		
Art des Kochfeldes	Strahlungsbeheizte Kochzonen		
Kabellänge (m)	1.5		
Netzstecker	Nein		
Anschlusswert (Watt)	6500		
Kochzone vorne links, Leistung und Durchmesser	2,3 kW / 21 cm		
Kochzone hinten links, Leistung und Durchmesser	1,2 kW / 14,5 cm		
Kochzone vorne rechts, Leistung und Durchmesser	1,2 kW / 14,5 cm		
Kochzone hinten rechts, Leistung und Durchmesser	1,8 kW / 18 cm		
Volt	220-240V/400V2N		
Bruttogewicht (kg)	8.1		
Nettogewicht (kg)	7.3		
Verpackung, Höhe (mm)	125		

