


iQ700, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion), 80 cm EX875LX67E

B

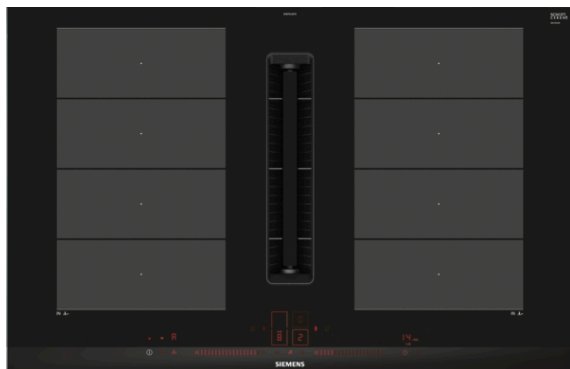

Zusätzlich erhältliches Zubehör

HZ9VRPD1 : Sockeldiffusor , HZ9VRCR0 : cleanAir Umluftersatzfilter ,
 HZ9VEDU0 : Akustikfilter , HZ9VDS2 : Flexmanschette (weiblich) ,
 HZ9VDS1 : Verbindungsmanschette (weiblich) , HZ9VDSM2 :
 Flachkanalstück gerade 1000mm , HZ9VDSM1 : Flachkanalstück
 gerade 500mm , HZ9VDSI1 : 90° Adapterstück rund-flach , HZ9VDSI0 :
 Adapterstück rund-flach , HZ9VDSB4 : 90° Flachkanalbogen S
 vertikal , HZ9VDSB2 : 90° Flachkanalbogen L vertikal , HZ9VDSB1 :
 90° Flachkanalbogen horizontal , HZ9SE060 : 6 teiliges Topfset ,
 HZ9SE040 : 4 teiliges Topfset , HZ9SE030 : 3-er Set best aus 2
 Töpfen + 1 Pfanne , HZ394301 : Verbindungsleiste , HZ390522 :
 Grillplatte , HZ390512 : Teppan Yaki (groß) , HZ39050 : Kabelloser
 Temperatursensor für Kochfeld , HZ390230 : Systempfanne Ø 21cm ,
 HZ390220 : Systempfanne Ø 19cm , HZ390210 : Systempfanne Ø
 15cm , HZ390090 : Wok-Set 3-teilig , HZ390011 : Bräter aus Edelstahl
 mit Glasdeckel

- ✓ Kürzere Ankochzeiten mit bis zu 50% mehr Leistung dank powerBoost-Funktion.
- ✓ Sicheres Abschalten der Kochzone nach Ablauf der gewählten Kochzeit durch Timer mit Ausschaltfunktion.
- ✓ Innovative Induktions-Technologie macht Kochen schneller, sauberer und sicherer.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik
 Bauform : Eingebaut
 Energiequelle : Elektro
 Nischenmaße (H x B x T) : 223 x 750-750 x 490-490 mm
 Gerätebreite : 812 mm
 Abmessungen des Gerätes : 223 x 812 x 520 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes : 430 x 950 x 660 mm
 Nettogewicht : 28,7 kg
 Bruttogewicht : 33,6 kg
 Restwärmanzeige : Getrennt
 Lage der Steuerung : Vorne
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
 Oberflächenfarbe : Edelstahl, Schwarz
 Rahmenfarbe : Edelstahl
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel : 110 cm
 Abgedichtete Herdplatte : Nein
 Heizungen mit Booster : Alle
 Leistung der 2.Kochzone (kW) : 3.3 kW
 : 3.7 kW
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 500 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 615.0 m³/h
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 500 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 622 m³/h
 Schalleistung : 69 dB(A) re 1 pW
 Geruchsfilter : Nein
 Art der Luftführung : Umrüstbar
 Delay Shut off modes : 30 min
 Elektroanschlusswert : 7400 W
 Spannung : 220-240/380-415 V
 Frequenz : 50-60 Hz
 Gerätefarbe : Schwarz
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel : 110 cm
 Nischenmaße (H x B x T) : 223 x 750-750 x 490-490 mm
 Abmessungen des Gerätes : 223 x 812 x 520 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes : 430 x 950 x 660 mm
 Nettogewicht : 28,7 kg
 Bruttogewicht : 33,6 kg



iQ700, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion), 80 cm EX875LX67E

Ausstattung

Profi-Ausstattung

- Dual LightSlider

Design:

Komfort

- 2 Flex-Zonen
- Dreischritt
- Re Start Funktion: ja
- Quick Start Funktion: ja
- Timer
- countDown-Funktion
- Stoppuhr, für Kochfeld
-
- 17 Leistungs-Stufen
- Warmhaltefunktion

Umwelt und Sicherheit:

- Topferkennung
- powerManagement Funktion
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Wischschutzfunktion
-
- Hauptschalter
- ja

Schnelligkeit:

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Leistung und Größe:

- Kochzonen: 1 x Ø 400 mmx240 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 400 mmx240 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion

Maße

- Einbaumaße: (H/B/T) 223 mm x 750 mm x 490 mm
- Gerätemaße: (B/T) 812 mm x 520 mm
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Länge Anschlußkabel: 110 cm
- lose beigelegt in Verpackung
- Anschlusswert: 7.4 kW
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils zwingend benötigt)
- HZ9VEDU0 Akustifilter für den Abluftbetrieb
- HZ9VRPD0 für den voll- oder teilgeführten Umluftbetrieb inkl. cleanAir Umluftfilter
- HZ9VRUD0 für den ungeführten Umluftbetrieb inkl. cleanAir Umluftfilter






Planungs- und Installationshinweise

- Wahlweise geeignet für Abluft- oder Umluftbetrieb (incl. differenzierter Softwaremodi). Zwingend notwendige Installationszubehöre benötigt:
- - HZ9VEDU0 für den Abluftbetrieb
- - HZ9VRPD0 für den voll- oder teilgeführten Umluftbetrieb mit cleanAir Umluftfiltern

- - HZ9VRUD0 für den ungeführten Umluftbetrieb mit cleanAir Umluftfiltern.

iQ700, Kochfeld mit Dunstabzug
(Induktion), 80 cm
EX875LX67E


Maßzeichnungen

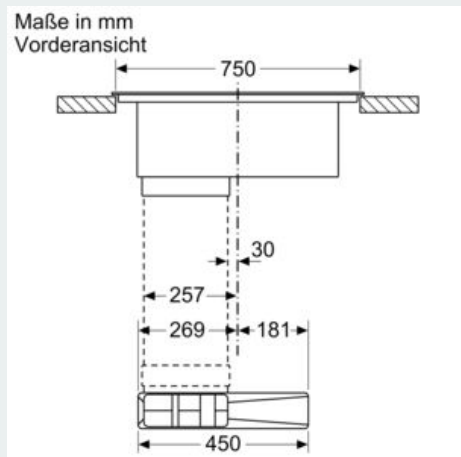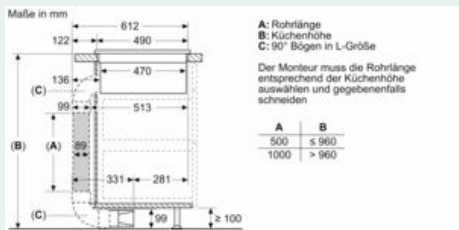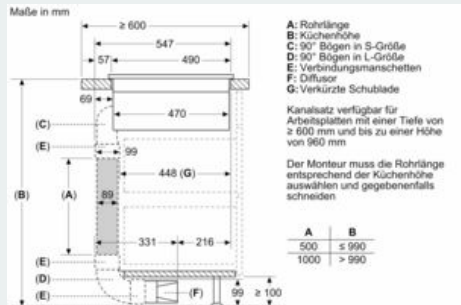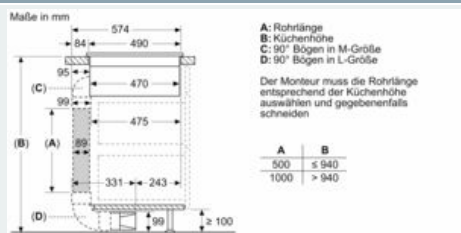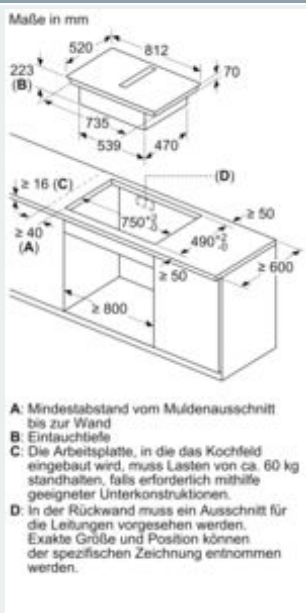

iQ700, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion), 80 cm EX875LX67E


Maßzeichnungen

Maße in mm
Vorderansicht

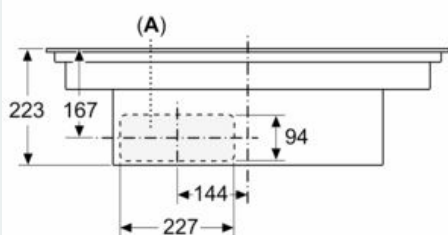

A: Direkt an der Rückseite angeschlossen

Maße in mm
Vorderansicht - Möbelausschnitt
für Umluft ohne Kanal

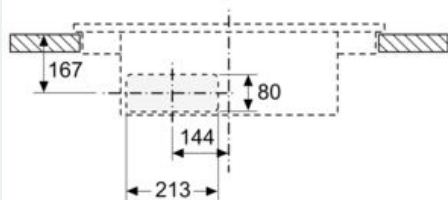

Maße in mm

Seitenansicht

z 50

167

80

50 (≥ 25)

490

10-80

223

470

Bei der Installation direkt an einer nicht isolierten Außenwand ($\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$) empfehlen wir die Verwendung von Konfigurationen mit teilweise oder vollständig kanalisierter Rezirkulation.

Maße in mm

223

(A)

70

735

539

470

(B)

750

773

490

(C)

600

A: Einbautiefe

B: Ausschnitt in der Rückwand für Leitungen erforderlich. Die genaue Größe und Position ist der entsprechenden Zeichnung zu entnehmen.

C: Alle Modelle mit einer Breite von 80 cm können durch Verstellen der Seitenteile in 60 cm breite Möbel eingebaut werden.

Flachkanal, 90 °, vertikal S HZ9VDSB4



Ausstattung

Technische Daten

Abmessungen des verpackten Gerätes : 115 x 230 x 220

Abmessung der Palette : 210.0 x 80.0 x 120.0

Anzahl Geräte pro Palette : 180

Nettogewicht : 0,5

Bruttogewicht : 0,5

EAN-Nummer : 4242003900253



Flachkanal, 90 °, vertikal S HZ9VDSB4

Ausstattung

- # Der 90° Flachkanalbogen mit sehr kleinem Radius für Verbindungen im Küchenmöbel (ermöglicht den Einbau von Kochfeldern mit int. Dunstabzug ab einer Arbeitsplattentiefe von 60cm)
- # 90 ° Flachkanalbogen (männlich) in vertikaler Konfiguration mit kleinem Radius
- # Aerodynamisch optimiert für minimierte Druckverluste und maximale Durchflussrate. Einfach über die Verbindungsmanschette mit anderen Teilen zu verbinden.
- # Das Element erfüllt den Nadelflammtest (nach IEC 60695-11-5) und die Baustoffklasse B1 (nach DIN 4102-1)

Flachkanal, 90 °, vertikal S
HZ9VDSB4

Maßzeichnungen

measurements in mm

