



D1

Gießharz-Abzweig-/Verbindungs-muffe

speziell für kleine Kabel-Nennquerschnitte, für Kunststoffkabel und Leitungen sowie Steuer- und Signalkabel

Die Parallel-Abzweigmuffe (Doppelverbindungsmuffe) ist verwendbar zum Verbinden von Kunststoffkabeln und Leitungen sowie einadrige Spezialkabel z. B. zur Pistenbefuerung auf Flughäfen. Geeignet für Pressverbinder auf Kupferleiter.

Eigenschaften


- Kompakte Abmessungen
- Spleißposition vor dem Verguss sichtbar
- Hochwertige, transparente, schlagfeste Kunststoff-Formschalen
- Große Einfüllöffnung für leichten Verguss
- Beständig gegen chemische Einflüsse
- Beständig gegen Erdalkalien
- Stabilisiert gegen UV-Strahlen
- Längs- und querwasserdicht
- Hohe elektrische Isolationswerte
- Hohe mechanische Festigkeit
- Sofort betriebsbereit
- Einfache und schnelle Montage, zeit- und kostensparend

Anwendung/Eignung

- Innenraum
- Freiluft
- Erdreich
- Wasser
- Installationskanäle
- Spannungsebene**
 - $U_0/U (U_m)$ 0,6/1 (1,2) kV - 5KV DC
- Prüfnormen**
 - DIN EN 50393 (entspricht VDE 0278)
- Lagerzeit/Haltbarkeit**
 - Gießharz bis 40 Monate



Maße

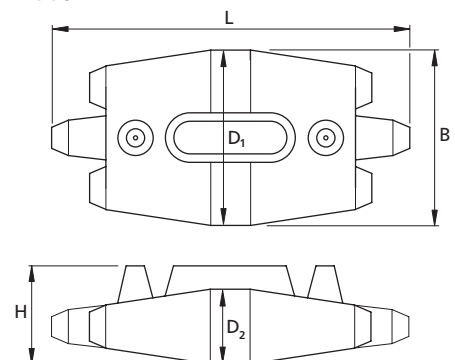

Lieferumfang

Deckel, hydrolysebeständiges PUR-Gießharz EG, mischfertig abgemessen im praktischen Zweikammer-Mischbeutel, transparente Kunststoff-Formschale, PVC-Isolierband, Schutzhandschuhe, Montageanleitung

Optionales Zubehör: Pressverbinder (siehe Verbindungstechnik)
Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (siehe Zubehör)

							Kunststoffkabel		Art.-Nr.
							unarmiert		
							 1x	 4x	
Typ	L mm	B mm	D1 mm	D2 mm	H mm	max. Kabel-Ø mm	Nennquerschnitt pro Ader mm²		Art.-Nr.
D1	185	90	84	30	48	16	6	2,5	

							Steuer- und Signalkabel				Art.-Nr.
											
							0,6 mm	0,8 mm	0,75 mm²	1,5 mm²	
Typ	L mm	B mm	D1 mm	D2 mm	H mm	max. Kabel-Ø mm	Anzahl Doppeladern		Anzahl Adern		
D1	185	90	84	30	48	16	6 - 10		6		124685
							6 - 6		4		