

FK
Freileitungsklemme

für Gießharz-Verbindungs- und Abzweigmuffen, für Niederspannung


Verwendbar als Abzweig- bzw. Verbindungsklemme von Kupferleitern.

Material

- Elektrolyt-Kupfer

Lieferumfang

Freileitungsklemme

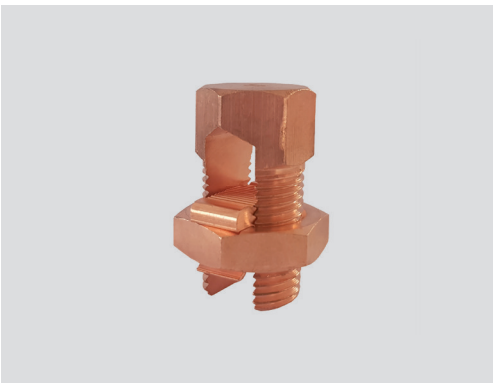

Typ		Höhe mm	Hauptkabel		Nennquerschnitt Abzweigkabel mm²	Schlüssel- weite Zoll (mm)	Art.-Nr.
			Querschnitt mm²	Durchmesser mm			
FK	10	27	10	5,5	2,5 - 10	0,75 (19)	410186
	16	27	16	5,5	2,5 - 16	0,75 (19)	410187
	25	29	25	6,9	4 - 25	0,75 (19)	410188
	35	35	35	8,1	4 - 35	0,95 (24)	410189
	50	42	50	9,6	10 - 50	1,07 (27,3)	410190
	95	53	70 - 95	14	10 - 95	1,35 (35,3)	410191
	150	60	120 - 150	16	16 - 150	1,4 (35,55)	410192