

AK

Schraub-Abzweigklemme Al-Cu

für Gießharz-Verbindungs- und Abzweigmuffen

Zum Verbinden und Abzweigen von Aluminium- und Kupferleitern.




Produktbeschreibung

Artikelname	AK 25-35
Materialnummer	446315
Eigenschaften	Messingklemme verzinkt
	Teilbar
	Halogenfrei
Familien Hinweise	Hauptkabel muss nicht geschnitten werden.

Technical-Data-Sheet

Technische Daten

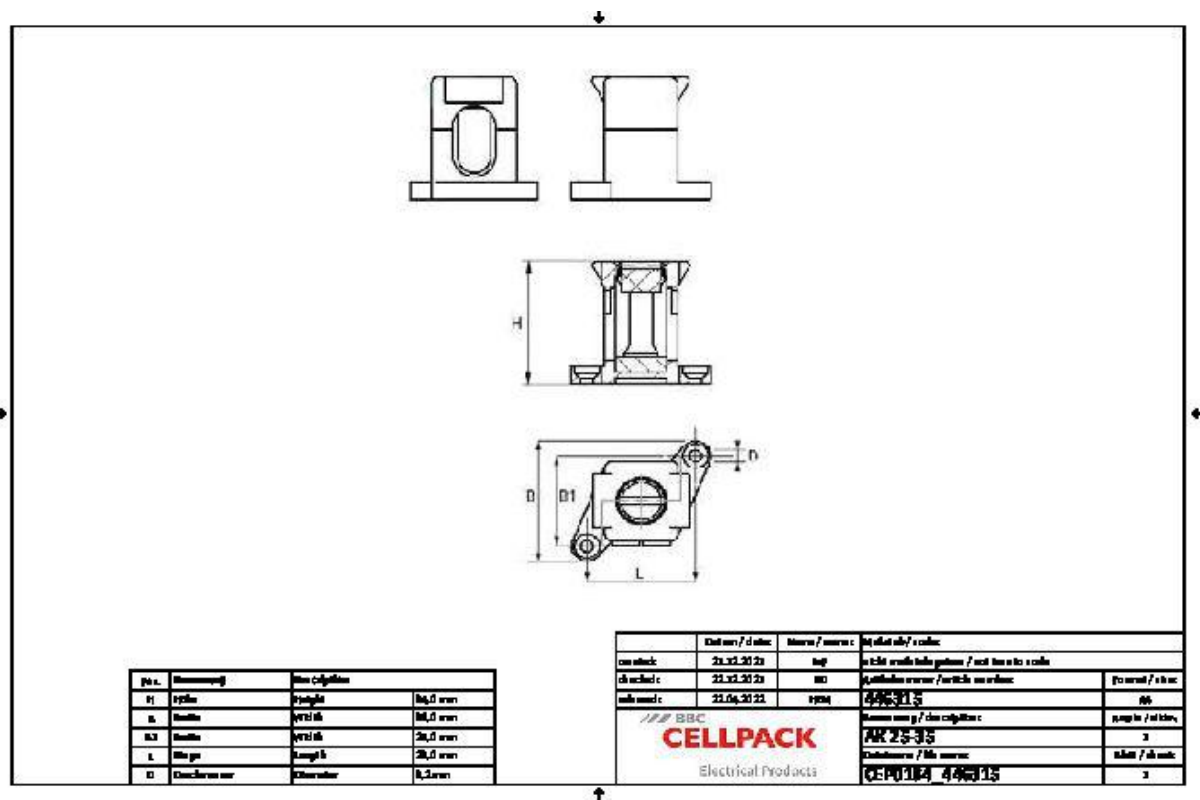

Prüfnormen	EN 60998-2
Auswahl Hinweis	neu
Nennquerschnitt Hauptkabel massiv Leiter min	16 mm²
Nennquerschnitt Hauptkabel massiv Leiter max	35 mm²
Nennquerschnitt Abzweigkabel massiv Leiter min	16 mm²
Nennquerschnitt Abzweigkabel massiv Leiter max	35 mm²
Nennquerschnitt Hauptkabel mehrdrähtig min	10 mm²
Nennquerschnitt Hauptkabel mehrdrähtig max	25 mm²
Nennquerschnitt Abzweigkabel mehrdrähtig min	10 mm²
Nennquerschnitt Abzweigkabel mehrdrähtig max	25 mm²
Anzugsdrehmoment	2.5 Nm
Länge L	28 mm
Breite B	36 mm
Breite B1	25 mm
Höhe H	34 mm
Durchmesser D	3.2 mm

Technical-Data-Sheet

Logistik Daten

Lieferumfang	12 Schraub-Abzweigklemmen
Ursprungsland	Spanien
Zolltarifnummer	85369010

EAN-UPC	4010311198538			
Basismenge	1	1	1	
Basismengeneinheit	Stück	Stück	Stück	
Alternativmenge	1	1	1	
Alternativmengeneinheit	Stück	Beutel1	Pack	
Länge	28	400	400	
Breite	36	150	150	
Höhe	34	50	50	
Abmessungseinheit	Millimeter	Millimeter	Millimeter	
Volumen	0.034	3	3	
Volumeneinheit	Kubikdezimeter	Kubikdezimeter	Kubikdezimeter	
Bruttogewicht	0.447	0.447	0.447	
Nettogewicht	0.447	0.447	0.447	
Gewichtseinheit	Kilogramm	Kilogramm	Kilogramm	