

Datenblatt


Produktbezeichnung **SB SW**

Beschreibung Steckbogen

Eigenschaften zur Verbindung von starren Rohren im Winkel von 90°, speziell für geschlossene Installationssysteme

Farbe schwarz, ähnlich RAL 9005

Normen: ÖVE/ÖNORM EN 61386-1:2009, ÖVE/ÖNORM EN 61386-21:2012

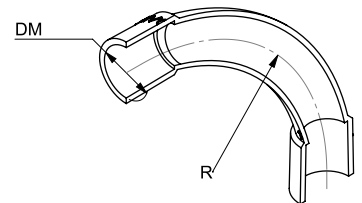

UV-Level*

L1

Art. Nr.	Für Rohrdurchmesser	Radius	Kleinpackung	Großpackung
008 884	16 mm	50 mm	25 St	300 St
008 885	20 mm	70 mm	25 St	200 St
008 886	25 mm	95 mm	10 St	80 St
008 887	32 mm	125 mm	50 St	-

Weitere technische Merkmale

Merkmal

Halogenfrei	Nein
Ausführung	Steck
Muffe	Ja
Flexibel	Nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel	Nein
Winkel des Bogens	90 °
Werkstoff	PVC-U

*) L1: Innenräume - Installation in sonnigen Innenräumen, um Verfärbung durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

L2: Geschützter Außenbereich - Einsatz an beschatteten Orten oder an Außenwänden, die nur kurzzeitig der Sonne ausgesetzt sind.

L3: Volle Sonneneinstrahlung - Einsatz an Orten mit ganztägiger Sonneneinstrahlung möglich (z.B. auf Dächern, Antennenmasten oder für PV-Panels).

L2 gekennzeichnete Tief- und Straßenbauprodukte sind innerhalb kürzester Zeit zu verlegen, um Stabilität und Farbbeständigkeit zu gewährleisten.