


Datenblatt

Produktbezeichnung	SB HG
Beschreibung	Steckbogen
Eigenschaften	zur Verbindung von starren Rohren im Winkel von 90°, speziell für geschlossene Installationssysteme
Farbe	hellgrau, ähnlich RAL 7035

Normen: ÖVE/ÖNORM EN 61386-1:2009, ÖVE/ÖNORM EN 61386-21:2012

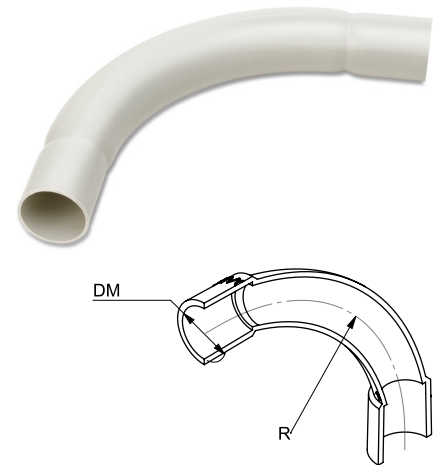

UV-Level*

L1

Art. Nr.	Für Rohrdurchmesser	Radius	Kleinpackung	Großpackung
020 622	16 mm	50 mm	50 St	400 St
020 623	20 mm	70 mm	25 St	300 St
020 624	25 mm	95 mm	20 St	160 St
020 625	32 mm	125 mm	50 St	1200 St
020 626	40 mm	160 mm	35 St	840 St
020 627	50 mm	210 mm	20 St	480 St

Weitere technische Merkmale

Merkmal

Halogenfrei	Nein
Ausführung	Steck
Muffe	Ja
Flexibel	Nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel	Nein
Winkel des Bogens	90 °
Werkstoff	PVC-U

*) L1: Innenräume - Installation in sonnigen Innenräumen, um Verfärbung durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

L2: Geschützter Außenbereich - Einsatz an beschatteten Orten oder an Außenwänden, die nur kurzzeitig der Sonne ausgesetzt sind.

L3: Volle Sonneneinstrahlung - Einsatz an Orten mit ganztägiger Sonneneinstrahlung möglich (z.B. auf Dächern, Antennenmasten oder für PV-Panels).

L2 gekennzeichnete Tief- und Straßenbauprodukte sind innerhalb kürzester Zeit zu verlegen, um Stabilität und Farbbeständigkeit zu gewährleisten.

Alle Angaben sind Näherungswerte und beziehen sich auf genormte Prüfkörper unter Laborbedingungen; Änderungen vorbehalten. Informationen in diesem Datenblatt wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Dietzel GmbH, 1110 Wien, 1. Haidequerstraße 3-5, www.dietzel.at, übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die im Vertrauen hierauf entstehen.