

Datenblatt


Produktbezeichnung **SB GR**

Beschreibung Steckbogen

Eigenschaften zur Verbindung von starren Rohren im Winkel von 90°, speziell für geschlossene Installationssysteme

Farbe grau, ähnlich RAL 7037

Normen: ÖVE/ÖNORM EN 61386-1:2009, ÖVE/ÖNORM EN 61386-21:2012

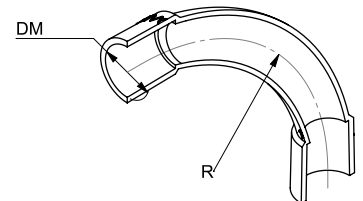

UV-Level*

L2

Art. Nr.	Für Rohrdurchmesser	Radius	Kleinpackung	Großpackung
020 615	16 mm	50 mm	50 St	400 St
020 616	20 mm	70 mm	25 St	300 St
020 617	25 mm	95 mm	20 St	160 St
020 618	32 mm	125 mm	50 St	1200 St
020 619	40 mm	160 mm	35 St	840 St
020 620	50 mm	210 mm	20 St	480 St
020 621	63 mm	270 mm	8 St	280 St

Weitere technische Merkmale

Merkmal

Halogenfrei	Nein
Ausführung	Steck
Muffe	Ja
Flexibel	Nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel	Nein
Winkel des Bogens	90 °
Werkstoff	PVC-U

*) L1: Innenräume - Installation in sonnigen Innenräumen, um Verfärbung durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

L2: Geschützter Außenbereich - Einsatz an beschatteten Orten oder an Außenwänden, die nur kurzzeitig der Sonne ausgesetzt sind.

L3: Volle Sonneneinstrahlung - Einsatz an Orten mit ganztägiger Sonneneinstrahlung möglich (z.B. auf Dächern, Antennenmasten oder für PV-Panels).

L2 gekennzeichnete Tief- und Straßenbauprodukte sind innerhalb kürzester Zeit zu verlegen, um Stabilität und Farbbeständigkeit zu gewährleisten.