

Datenblatt


Produktbezeichnung **KSB 45**

Beschreibung Steckbogen, mit angeformter Muffe

Eigenschaften zur sanddichten Verbindung von KSR-, BR- und UDR-Rohren im Winkel von 45°

Farbe schwarz, ähnlich RAL 9005

Klassifizierungscode N 450

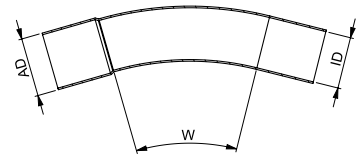

Normen: ÖVE/ÖNORM EN 61386-1:2009, ÖVE/ÖNORM EN 61386-24:2011



Winkel des Bogens	Einsatztemperatur	UV-Level*
45 °	-5 bis +60 °C	L2

Art. Nr.	Innendurchmesser	Außendurchmesser	Kleinpackung	Großpackung
001 836	50 mm	54,3 mm	50 St	-
001 837	63 mm	68 mm	20 St	-
001 838	75 mm	80,6 mm	12 St	-
001 839	90 mm	96,5 mm	3 St	-
001 840	110 mm	117 mm	-	-
001 841	125 mm	133,1 mm	-	-
001 842	140 mm	149,2 mm	-	-
001 843	160 mm	170 mm	-	-

Weitere technische Merkmale

Merkmal

Oberfläche	unbehandelt
Oberfläche poliert	Nein
Ausführung	starr
Form	außen und innen glatt
Werkstoff	PVC-U

*) L1: Innenräume - Installation in sonnigen Innenräumen, um Verfärbung durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

L2: Geschützter Außenbereich - Einsatz an beschatteten Orten oder an Außenwänden, die nur kurzzeitig der Sonne ausgesetzt sind.

L3: Volle Sonneneinstrahlung - Einsatz an Orten mit ganztägiger Sonneneinstrahlung möglich (z.B. auf Dächern, Antennenmasten oder für PV-Panels).

L2 gekennzeichnete Tief- und Straßenbauprodukte sind innerhalb kürzester Zeit zu verlegen, um Stabilität und Farbbeständigkeit zu gewährleisten.