


Datenblatt



Produktbezeichnung **RK 60**

Beschreibung Rinnenkreuzung

Eigenschaften zur horizontalen Richtungsänderung, mit integrierten Verbindern

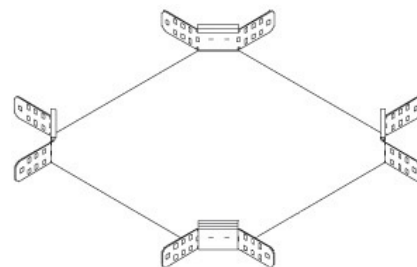

Kabelrinnenhöhe

60 mm

Art. Nr.	Kabelrinnenbreite	Werkstoff	Oberfläche
014 121 - RK 60-10S	100 mm	Stahl	bandverzinkt
014 122 - RK 60-20S	200 mm	Stahl	bandverzinkt
014 123 - RK 60-30S	300 mm	Stahl	bandverzinkt
014 124 - RK 60-40S	400 mm	Stahl	bandverzinkt
014 125 - RK 60-50S	500 mm	Stahl	bandverzinkt
020 270 - RK 60-60S	600 mm	Stahl	bandverzinkt
078 688 - RK 60-10F	100 mm	Stahl	tauchfeuerverzinkt
078 690 - RK 60-20F	200 mm	Stahl	tauchfeuerverzinkt
065 481 - RK 60-30F	300 mm	Stahl	tauchfeuerverzinkt
078 693 - RK 60-40F	400 mm	Stahl	tauchfeuerverzinkt
078 695 - RK 60-50F	500 mm	Stahl	tauchfeuerverzinkt
078 697 - RK 60-60F	600 mm	Stahl	tauchfeuerverzinkt
078 687 - RK 60-10E	100 mm	rostfreier Stahl	sonstige
078 689 - RK 60-20E	200 mm	rostfreier Stahl	sonstige
078 691 - RK 60-30E	300 mm	rostfreier Stahl	sonstige
078 692 - RK 60-40E	400 mm	rostfreier Stahl	sonstige
078 694 - RK 60-50E	500 mm	rostfreier Stahl	sonstige
078 696 - RK 60-60E	600 mm	rostfreier Stahl	sonstige

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Ausführung	integrierter Verbinder
Weitspann-Ausführung	Nein
Funktionserhalt	Nein