

Datenblatt

Produktbezeichnung **MAK WS**


Beschreibung Maxikanal

Eigenschaften Kabelführungssysteme für alle Elektroinstallationen und Telekommunikationssysteme (Telefon, EDV, TV, IT, etc.) im Wohn-, Büro- und Industriebereich, für Garagen, Werkstätten, Hotels, Schulen und Kindergärten, spezielles Verschalungssystem für zuverlässigen Halt der Kanalabdeckung (trittfest und kindersicher)

Farbe weiß, ähnlich RAL 9010

Brandverhalten nicht flammenverbreitend

Normen: EN 50085, BS 4678 Part 4

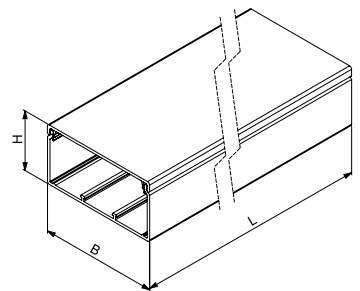

Länge	Anzahl der Oberteile	Anzahl der steckbaren Trennwände
3000 mm	1	2

Art. Nr.	Breite x Tiefe	Nutzbarer Querschnitt	Kleinpackung	Großpackung
036 996	50 x 50 mm	2500 mm ²	3 m	12 m
019 007	75 x 50 mm	3750 mm ²	3 m	12 m
036 997	100 x 50 mm	5000 mm ²	3 m	12 m
022 788	150 x 50 mm	7500 mm ²	3 m	6 m
019 008	75 x 75 mm	5625 mm ²	3 m	12 m
019 010	100 x 75 mm	7500 mm ²	3 m	6 m
022 953	150 x 75 mm	11250 mm ²	3 m	6 m
019 011	100 x 100 mm	10000 mm ²	3 m	6 m
022 789	150 x 100 mm	15000 mm ²	3 m	84 m
022 790	150 x 150 mm	22500 mm ²	3 m	60 m

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Oberteile mitgeliefert	Ja
Symmetrisch	Ja
Bauform rechteckig	Ja
Halogenfrei	Nein
Oberfläche	unbehandelt
Ausführung Rückwand (Innenseite)	durchlaufendes C-Profil
Mit Schutzfolie	Nein
Mit Kanalverbinder	Nein
Montagelochung im Boden	Nein
Montageart der Oberteile	übergreifend
Mit Kabelhalteklammer	Nein
Werkstoff	PVC-U