

Datenblatt

Produktbezeichnung **HWDS 65**

Beschreibung Geräte-Abzweigdose

Eigenschaften Schraubennormabstand 60 mm, erforderliche Einbauöffnung Ø 68 mm, äußerer Dosenrand Ø 71 mm, für Plattenstärke 7 bis 35 mm, max. 4 Rohreinführungen Ø 20 mm, 2 Rohreinführungen Ø 25 mm, 4 Kabeleinführungen


Farbe orange, ähnlich RAL 2004

Brandverhalten nicht flammenverbreitend

Verwendung für Möbeleinbau

Klassifizierungscode 400 V, IP 30, H

Normen: ÖVE/ÖNORM EN 60670-22:2007

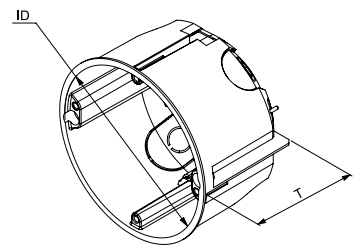

Halogenfrei

Nein

Schutzart (IP)

IP30

Art. Nr.	Maße Ø/LxB x T	Kleinpackung	Großpackung
026 982	Ø 65 x 40 mm	25 St	200 St

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Ausbrechöffnung	Ja
Dichtmembran	Nein
Rohrstutzen	Nein
Stufenmembran	Nein
Befestigung der Geräte	schrauben
Leuchtenhakenbefestigung	Nein
Stutzen	ohne
Mit Nagellaschen	Nein
Funktionserhalt	ohne

Merkmal	
Ausführung	Einzel
Form	rund
Montageart	Hohlwand
Mit Schrauben	Ja
Mit drehbarem Ring	Nein
Koppelbar	Nein
Bestückung	ohne
Deckelbefestigung	geschraubt
Werkstoff	PP-Blend