


Datenblatt

Produktbezeichnung	SM SW UV
Beschreibung	Steckmuffe
Eigenschaften	für die Verbindung von starren und biegsamen Rohren UV-stabilisiert
Farbe	schwarz, ähnlich RAL 9005

Normen: EN 61386-1, EN 61386-21

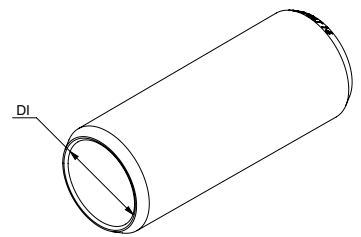

Einsatztemperatur
-25 bis +60 °C

UV-Level*
L3

Art. Nr.	Für Rohrdurchmesser	Vp kl	Vp gr
020 662	16 mm	100 St	1200 St
020 663	20 mm	100 St	800 St
020 664	25 mm	50 St	600 St
020 665	32 mm	25 St	300 St
020 666	40 mm	25 St	200 St
020 667	50 mm	15 St	120 St

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Halogenfrei	Nein
Ausführung	Steck
Werkstoff	PVC-U

*) L1: Innenräume - Installation in sonnigen Innenräumen, um Verfärbung durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

L2: Geschützter Außenbereich - Einsatz an beschatteten Orten oder an Außenwänden, die nur kurzzeitig der Sonne ausgesetzt sind.

L3: Volle Sonneneinstrahlung - Einsatz an Orten mit ganztägiger Sonneneinstrahlung möglich (z.B. auf Dächern, Antennenmasten oder für PV-Panels).

L2 gekennzeichnete Tiefbauprodukte sind für die Zwischenlagerung im Freien geeignet und innerhalb kürzester Zeit UV-geschützt zu verlegen, um Stabilität und Farbbeständigkeit zu gewährleisten.