

Datenblatt

Produktbezeichnung **HFXP Ready SW H07Z1-U5x2,5**

Beschreibung biegsames Panzerrohr, halogenfrei, gewellt, mit
Turborillen, vorverdrahtet



Eigenschaften mittlere Scheiteldruckfestigkeit,
mittlere Kälteschlagzähigkeit

Farbe schwarz, ähnlich RAL 9005

Brandverhalten nicht flammenverbreitend

Klassifizierungscode 33433

Normen: ÖVE/ÖNORM EN 61386-1:2009, ÖVE/ÖNORM EN 61386-22:2012

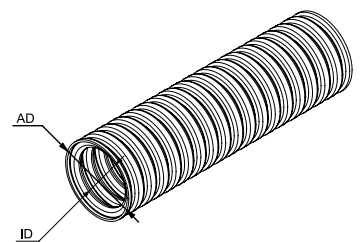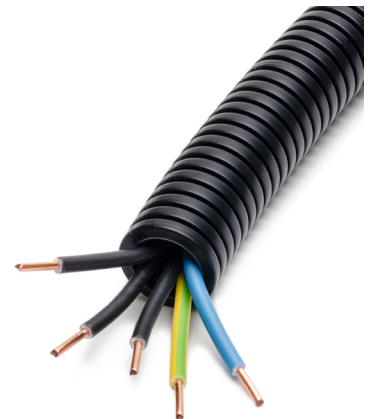

Druckfestigkeitsklasse	Schlagfestigkeit	Betriebstemperatur	Biegeverhalten	UV-Level*
mittel (Klasse 3)	mittel (Klasse 3)	-10 bis +70 °C	biegsam, selbst zurückbildend	L2

Art. Nr.	Außendurchmesser	Innendurchmesser	Ader-Zahl	Kleinpackung	Großpackung
100 330	20 mm	13 mm	5	50 m	2000 m
100 331	25 mm	17 mm	5	50 m	1200 m

Empfohlene Anwendungsbereiche

Bereich	
Unterputz	Ja
Aufputz	Ja
Betoninstallation	Ja
Maschinen und Anlageninstallation	Ja
Unterflurinstallation (Estrich)	Ja
Installation im Freien	Ja
Auf Holz	Ja
Hohlwand	Ja
Verlegung im Erdreich	Ja

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Halogenfrei	Ja
Hochgleitfähige Innenschicht	Ja
Ausführung flammwidrig	Ja
Werkstoff	PP-Blend

*) L1: Innenräume - Installation in sonnigen Innenräumen, um Verfärbung durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

L2: Geschützter Außenbereich - Einsatz an beschatteten Orten oder an Außenwänden, die nur kurzzeitig der Sonne ausgesetzt sind.

L3: Volle Sonneneinstrahlung - Einsatz an Orten mit ganztägiger Sonneneinstrahlung möglich (z.B. auf Dächern, Antennenmasten oder für PV-Panels).

L2 gekennzeichnete Tief- und Straßenbauprodukte sind innerhalb kürzester Zeit zu verlegen, um Stabilität und Farbbeständigkeit zu gewährleisten.