


Datenblatt

Produktbezeichnung	HWADW 120
Beschreibung	Abzweigdose, winddicht
Eigenschaften	erforderliche Einbauöffnung Ø 121 mm, äußerer Dosenrand Ø 126 mm, für Plattenstärke 7 bis 35 mm, 5 Rohreinführungen Ø 20 mm, 4 Rohreinführungen Ø 25 mm, 16 Kabeleinführungen
Farbe	orange, ähnlich RAL 2004
Brandverhalten	nicht flammenverbreitend
Verwendung	zur Installation in Hohlwänden
Klassifizierungscode	400 V, IP 30, H

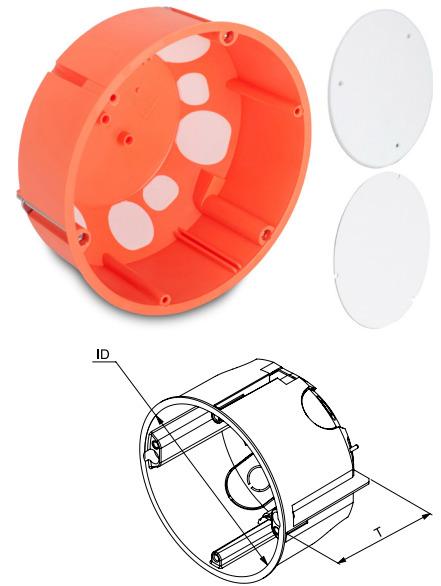

Halogenfrei
Nein

Schutzart (IP)
IP30

Art. Nr.	Maße Ø/LxB x T	Ausführung Deckel	Kleinpackung	Großpackung
101 395	Ø 120 x 64 mm	ohne Deckel	5 St	50 St
101 398	Ø 120 x 64 mm	mit Randdeckel	5 St	40 St
101 399	Ø 120 x 64 mm	mit Tapetendeckel	5 St	40 St

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Ausbrechöffnung	
Dichtmembran	Ja
Rohrstutzen	Nein
Stufenmembran	Nein
Befestigung der Geräte	schrauben
Leuchtenhakenbefestigung	Nein
Stutzen	ohne
Mit Nagellaschen	Nein
Funktionserhalt	ohne

Merkmal	
Ausführung	Einzel
Form	rund
Montageart	Hohlwand
Mit Schrauben	Ja
Mit drehbarem Ring	Nein
Koppelbar	Nein
Bestückung	ohne
Deckelbefestigung	geschraubt
Werkstoff	PP/TPE