


Datenblatt

Produktbezeichnung	KKB PVC SW
Beschreibung	Kabelschutz-Steckbogen, mit Steckmuffe und Lippendichtring
Eigenschaften	zur wasserdichten Verbindung von KKR-PVC-Rohren
Farbe	schwarz, ähnlich RAL 9005

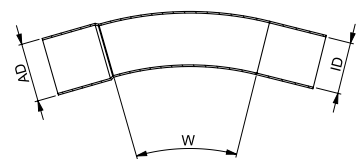

Einsatztemperatur	UV-Level*
-5 bis +60 °C	L2

Art. Nr.	Innendurchmesser	Außendurchmesser	Winkel des Bogens	Kleinpackung	Großpackung
017 495	110 mm	117 mm	30 °	-	-
017 499	110 mm	117 mm	45 °	-	-
017 503	110 mm	117 mm	90 °	-	-

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Oberfläche	unbehandelt
Oberfläche poliert	Nein
Ausführung	starr
Form	außen und innen glatt
Werkstoff	PVC-U

*) L1: Innenräume - Installation in sonnigen Innenräumen, um Verfärbung durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

L2: Geschützter Außenbereich - Einsatz an beschatteten Orten oder an Außenwänden, die nur kurzzeitig der Sonne ausgesetzt sind.

L3: Volle Sonneneinstrahlung - Einsatz an Orten mit ganztägiger Sonneneinstrahlung möglich (z.B. auf Dächern, Antennenmasten oder für PV-Panels).

L2 gekennzeichnete Tief- und Straßenbauprodukte sind innerhalb kürzester Zeit zu verlegen, um Stabilität und Farbbeständigkeit zu gewährleisten.