

Datenblatt



Produktbezeichnung **MBR EVN**

Beschreibung Lichtwellenleiter-Mehrfachrohr

Eigenschaften Mehrfachbelegungsrohr zur Verlegung hochempfindlicher Glasfaserkabel (Lichtwellenleiterkabel), bestehend aus 1x Schutzrohr 50x4,0 mm und 2x Schutzrohr 40x3,0 mm mit Innenriefung zur Reduktion des Reibungswiderstandes beim Einbringen der Lichtwellenleiterkabel

Farbe schwarz, ähnlich RAL 9005

Brandverhalten flammenverbreitend

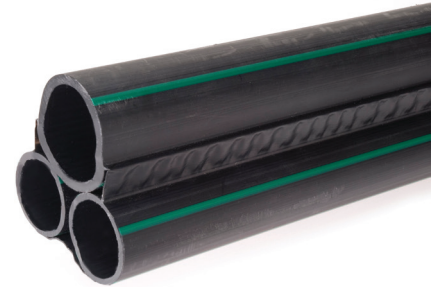

Einsatztemperatur

-25 bis +60 °C

UV-Level*

L2

Art. Nr.	Materialbez.	AD	WS	Vp kl
061 782	MBR 40/50/40 DREIECKSFORM 600M TR.EVN	40/50/40 mm	3/4/3 mm	600 m
082 290	MBR 40/50/40 FLACHBAND 900M EVN	40/50/40 mm	3/4/3 mm	900 m

Empfohlene Anwendungsbereiche

Bereich

Verlegung im Erdreich Ja

Weitere technische Merkmale

Merkmal

Ausführung	biegsam
Form	außen glatt, innen gerieft
Oberfläche	unbehandelt
Werkstoff	PE

*) L1: Innenräume - Installation in sonnigen Innenräumen, um Verfärbung durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

L2: Geschützter Außenbereich - Einsatz an beschatteten Orten oder an Außenwänden, die nur kurzzeitig der Sonne ausgesetzt sind.

L3: Volle Sonneneinstrahlung - Einsatz an Orten mit ganztägiger Sonneneinstrahlung möglich (z.B. auf Dächern, Antennenmasten oder für PV-Panels).

L2 gekennzeichnete Tiefbauprodukte sind für die Zwischenlagerung im Freien geeignet und innerhalb kürzester Zeit UV-geschützt zu verlegen, um Stabilität und Farbbeständigkeit zu gewährleisten.