


Datenblatt



Produktbezeichnung **LGG 100**

Beschreibung Kabelleiter

Eigenschaften mit durchgängig gelochten Seitenholmen, geschweißte Sprosse aus Profilschiene 30 x 15 mm, elektrische Leitfähigkeit geprüft nach DIN EN 61537

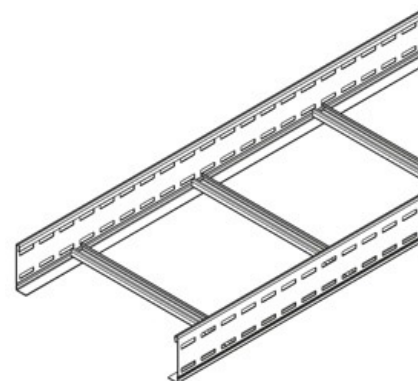

Normen: DIN EN 61537

Höhe		Sprossenmittenabstand		
100 mm		300 mm		
Art. Nr.	Länge x Breite	Nutzbarer Querschnitt	Werkstoff	Oberfläche
096 915 - LGG 100-20-3S	3000 x 200 mm	16100 mm ²	Stahl	bandverzinkt
096 918 - LGG 100-30-3S	3000 x 300 mm	24200 mm ²	Stahl	bandverzinkt
096 921 - LGG 100-40-3S	3000 x 400 mm	32200 mm ²	Stahl	bandverzinkt
096 924 - LGG 100-50-3S	3000 x 500 mm	40300 mm ²	Stahl	bandverzinkt
096 927 - LGG 100-60-3S	3000 x 600 mm	48300 mm ²	Stahl	bandverzinkt
096 914 - LGG 100-20-3F	3000 x 200 mm	16100 mm ²	Stahl	tauchfeuerverzinkt
096 917 - LGG 100-30-3F	3000 x 300 mm	24200 mm ²	Stahl	tauchfeuerverzinkt
096 920 - LGG 100-40-3F	3000 x 400 mm	32200 mm ²	Stahl	tauchfeuerverzinkt
096 923 - LGG 100-50-3F	3000 x 500 mm	40300 mm ²	Stahl	tauchfeuerverzinkt
096 926 - LGG 100-60-3F	3000 x 600 mm	48300 mm ²	Stahl	tauchfeuerverzinkt
096 913 - LGG 100-20-3E	3000 x 200 mm	16100 mm ²	rostfreier Stahl	sonstige
096 916 - LGG 100-30-3E	3000 x 300 mm	24200 mm ²	rostfreier Stahl	sonstige
096 919 - LGG 100-40-3E	3000 x 400 mm	32200 mm ²	rostfreier Stahl	sonstige
096 922 - LGG 100-50-3E	3000 x 500 mm	40300 mm ²	rostfreier Stahl	sonstige
096 925 - LGG 100-60-3E	3000 x 600 mm	48300 mm ²	rostfreier Stahl	sonstige
096 929 - LGG 100-20S	6000 x 200 mm	16100 mm ²	Stahl	bandverzinkt
096 931 - LGG 100-30S	6000 x 300 mm	24200 mm ²	Stahl	bandverzinkt
096 933 - LGG 100-40S	6000 x 400 mm	32200 mm ²	Stahl	bandverzinkt
096 935 - LGG 100-50S	6000 x 500 mm	40300 mm ²	Stahl	bandverzinkt
096 937 - LGG 100-60S	6000 x 600 mm	48300 mm ²	Stahl	bandverzinkt
096 928 - LGG 100-20F	6000 x 200 mm	16100 mm ²	Stahl	tauchfeuerverzinkt
096 930 - LGG 100-30F	6000 x 300 mm	24200 mm ²	Stahl	tauchfeuerverzinkt
096 932 - LGG 100-40F	6000 x 400 mm	32200 mm ²	Stahl	tauchfeuerverzinkt
096 934 - LGG 100-50F	6000 x 500 mm	40300 mm ²	Stahl	tauchfeuerverzinkt
096 936 - LGG 100-60F	6000 x 600 mm	48300 mm ²	Stahl	tauchfeuerverzinkt



Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Ausführung des Seitenholms	Profil (offen)
Seitenlochung	Ja
Ausführung der Sprosse	Profil gelocht
Befestigung der Sprosse	geschweißt
Weitspann-Ausführung	Nein
Funktionserhalt	Nein