


Datenblatt



Produktbezeichnung **LGG 60**

Beschreibung Kabelleiter

Eigenschaften mit durchgängig gelochten Seitenholmen, geschweißte Sprosse aus Profilschiene 30 x 15 mm, elektrische Leitfähigkeit geprüft nach DIN EN 61537

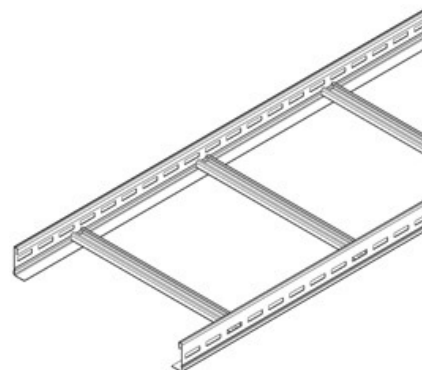

Normen: DIN EN 61537

Höhe		Sprossenmittenabstand		
60 mm		300 mm		
Art. Nr.	Länge x Breite	Nutzbarer Querschnitt	Werkstoff	Oberfläche
096 940 - LGG 60-20-3S	3000 x 200 mm	8100 mm ²	Stahl	bandverzinkt
096 943 - LGG 60-30-3S	3000 x 300 mm	12200 mm ²	Stahl	bandverzinkt
096 946 - LGG 60-40-3S	3000 x 400 mm	16200 mm ²	Stahl	bandverzinkt
096 949 - LGG 60-50-3S	3000 x 500 mm	20300 mm ²	Stahl	bandverzinkt
096 952 - LGG 60-60-3S	3000 x 600 mm	24300 mm ²	Stahl	bandverzinkt
096 939 - LGG 60-20-3F	3000 x 200 mm	8100 mm ²	Stahl	tauchfeuerverzinkt
096 942 - LGG 60-30-3F	3000 x 300 mm	12200 mm ²	Stahl	tauchfeuerverzinkt
096 945 - LGG 60-40-3F	3000 x 400 mm	16200 mm ²	Stahl	tauchfeuerverzinkt
096 948 - LGG 60-50-3F	3000 x 500 mm	20300 mm ²	Stahl	tauchfeuerverzinkt
096 951 - LGG 60-60-3F	3000 x 600 mm	24300 mm ²	Stahl	tauchfeuerverzinkt
096 938 - LGG 60-20-3E	3000 x 200 mm	8100 mm ²	rostfreier Stahl	sonstige
096 941 - LGG 60-30-3E	3000 x 300 mm	12200 mm ²	rostfreier Stahl	sonstige
096 944 - LGG 60-40-3E	3000 x 400 mm	16200 mm ²	rostfreier Stahl	sonstige
096 947 - LGG 60-50-3E	3000 x 500 mm	20300 mm ²	rostfreier Stahl	sonstige
096 950 - LGG 60-60-3E	3000 x 600 mm	24300 mm ²	rostfreier Stahl	sonstige
096 954 - LGG 60-20S	6000 x 200 mm	8100 mm ²	Stahl	bandverzinkt
096 956 - LGG 60-30S	6000 x 300 mm	12200 mm ²	Stahl	bandverzinkt
096 958 - LGG 60-40S	6000 x 400 mm	16200 mm ²	Stahl	bandverzinkt
096 960 - LGG 60-50S	6000 x 500 mm	20300 mm ²	Stahl	bandverzinkt
096 962 - LGG 60-60S	6000 x 600 mm	24300 mm ²	Stahl	bandverzinkt
096 953 - LGG 60-20F	6000 x 200 mm	8100 mm ²	Stahl	tauchfeuerverzinkt
096 955 - LGG 60-30F	6000 x 300 mm	12200 mm ²	Stahl	tauchfeuerverzinkt
096 957 - LGG 60-40F	6000 x 400 mm	16200 mm ²	Stahl	tauchfeuerverzinkt
096 959 - LGG 60-50F	6000 x 500 mm	20300 mm ²	Stahl	tauchfeuerverzinkt
096 961 - LGG 60-60F	6000 x 600 mm	24300 mm ²	Stahl	tauchfeuerverzinkt



Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Ausführung des Seitenholms	Profil (offen)
Seitenlochung	Ja
Ausführung der Sprosse	Profil gelocht
Befestigung der Sprosse	geschweißt
Weitspann-Ausführung	Nein
Funktionserhalt	Nein