

Datenblatt




Produktbezeichnung **LGGS 60**

Beschreibung Kabelleiter schwer

Eigenschaften mit durchgängig gelochten Seitenholmen, geschweißte Sprosse aus Profilschiene 30 x 15 mm, elektrische Leitfähigkeit geprüft nach DIN EN 61537

Normen: DIN EN 61537

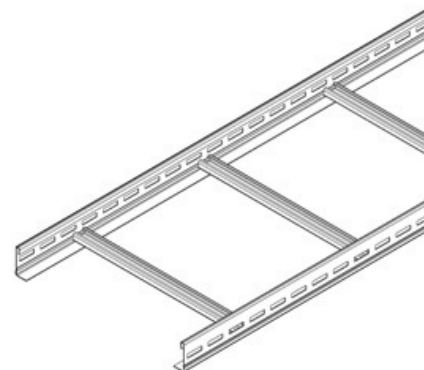

Höhe		Sprossenmittenabstand		
60 mm		300 mm		
Art. Nr.	Länge x Breite	Nutzbarer Querschnitt	Werkstoff	Oberfläche
096 963 - LGGS 60-20-3F	3000 x 200 mm	8100 mm ²	Stahl	tauchfeuerverzinkt
096 964 - LGGS 60-30-3F	3000 x 300 mm	12200 mm ²	Stahl	tauchfeuerverzinkt
096 965 - LGGS 60-40-3F	3000 x 400 mm	16200 mm ²	Stahl	tauchfeuerverzinkt
096 966 - LGGS 60-50-3F	3000 x 500 mm	20300 mm ²	Stahl	tauchfeuerverzinkt
096 967 - LGGS 60-60-3F	3000 x 600 mm	24300 mm ²	Stahl	tauchfeuerverzinkt
096 968 - LGGS 60-20F	6000 x 200 mm	8100 mm ²	Stahl	tauchfeuerverzinkt
096 969 - LGGS 60-30F	6000 x 300 mm	12200 mm ²	Stahl	tauchfeuerverzinkt
096 970 - LGGS 60-40F	6000 x 400 mm	16200 mm ²	Stahl	tauchfeuerverzinkt
096 971 - LGGS 60-50F	6000 x 500 mm	20300 mm ²	Stahl	tauchfeuerverzinkt
096 972 - LGGS 60-60F	6000 x 600 mm	24300 mm ²	Stahl	tauchfeuerverzinkt

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Ausführung des Seitenholms	Profil (offen)
Seitenlochung	Ja
Ausführung der Sprosse	Profil gelocht
Befestigung der Sprosse	geschweißt
Weitspann-Ausführung	Nein
Funktionserhalt	Nein