

Datenblatt




Produktbezeichnung **WPL 150**

Beschreibung Weitspannkabelleiter

Eigenschaften Erhöhte Quersteifigkeit durch eingeschweißte Sprossen aus gelochten Profilschienen.
Elektrische Leitfähigkeit geprüft nach DIN EN 61537

Normen: DIN EN 61537

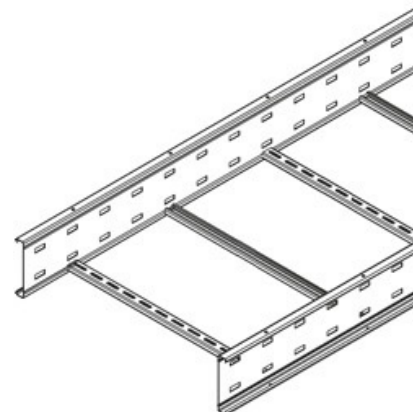

Höhe		Sprossenmittenabstand			
150 mm		300 mm			
Art. Nr.	Materialbez.	Länge x Breite	Nutzbarer Querschnitt	Werkstoff	Oberfläche
097 045	WPL 150-20S	6000 x 200 mm	25600 mm ²	Stahl	bandverzinkt
097 047	WPL 150-30S	6000 x 300 mm	38400 mm ²	Stahl	bandverzinkt
097 049	WPL 150-40S	6000 x 400 mm	51200 mm ²	Stahl	bandverzinkt
097 051	WPL 150-50S	6000 x 500 mm	64000 mm ²	Stahl	bandverzinkt
097 054	WPL 150-60S	6000 x 600 mm	76800 mm ²	Stahl	bandverzinkt
097 044	WPL 150-20F	6000 x 200 mm	25600 mm ²	Stahl	tauchfeuerverzinkt
097 046	WPL 150-30F	6000 x 300 mm	38400 mm ²	Stahl	tauchfeuerverzinkt
097 048	WPL 150-40F	6000 x 400 mm	51200 mm ²	Stahl	tauchfeuerverzinkt
097 050	WPL 150-50F	6000 x 500 mm	64000 mm ²	Stahl	tauchfeuerverzinkt
097 052	WPL 150-60F	6000 x 600 mm	76800 mm ²	Stahl	tauchfeuerverzinkt
097 249	WPL 150-20E	6000 x 200 mm	25600 mm ²	Stahl	sonstige
097 250	WPL 150-30E	6000 x 300 mm	38400 mm ²	Stahl	sonstige
097 251	WPL 150-40E	6000 x 400 mm	51200 mm ²	Stahl	sonstige
097 252	WPL 150-50E	6000 x 500 mm	64000 mm ²	Stahl	sonstige

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Ausführung des Seitenholms	Profil (offen)
Seitenlochung	Ja
Ausführung der Sprosse	Profil gelocht
Befestigung der Sprosse	geschweißt
Weitspann-Ausführung	Ja
Funktionserhalt	Nein