

Datenblatt




Produktbezeichnung **WPV 150**

Beschreibung Weitspannverbinder

Eigenschaften inklusive Klemmbefestigungsset

Verwendung Zum Ausgleich der Wärmeausdehnung wird eine Seite des Verbinders als Loslager montiert. Hierbei sind die vorgegebenen Drehmomente zu berücksichtigen. Die andere Seite des Verbinders wird als Festlager ausgebildet. Zwischen den Kabelleitern muss ein Mindestabstand von 4 mm eingehalten werden.

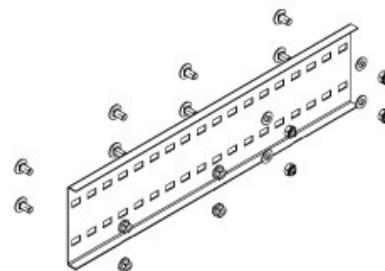

Geeignet für Kabeltragsystemhöhe
150 mm

Art. Nr.	Materialbez.	Werkstoff	Oberfläche
097 132	WPV 150S	Stahl	bandverzinkt
097 131	WPV 150F	Stahl	tauchfeuerverzinkt

Empfohlene Anwendungsbereiche

Bereich	
Geeignet für Gitterrinne	Nein
Geeignet für Kabelleiter	Ja
Geeignet für Kabelrinne	Nein

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Geeignet für Kabeltragsystembreite 200 bis 600 mm	
Geeignet für Gitterrinnendraht	
Länge	600 mm
Gelenkverbinder horizontal	Nein
Gelenkverbinder vertikal	Nein
Verbindungsart	Schraubverbinder
Funktionserhalt	Nein