


Datenblatt

Produktbezeichnung	HWADW 120 HFT
Beschreibung	Geräte-Abzweigdose, winddicht, halogenfrei
Eigenschaften	erforderliche Einbauöffnung Ø 121 mm, äußerer Dosenrand Ø 126 mm, für Plattenstärke 7 bis 35 mm, 5 Rohreinführungen Ø 20 mm, 4 Rohreinführungen Ø 25 mm, 16 Kabeleinführungen
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9010
Brandverhalten	nicht flammenverbreitend
Verwendung	zur Installation in Hohlwänden
Klassifizierungscode	400 V, IP 30, H



Halogenfrei nach DIN VDE 0604
Halogenfrei nach EN 50642
Halogenfrei nach EN 60754

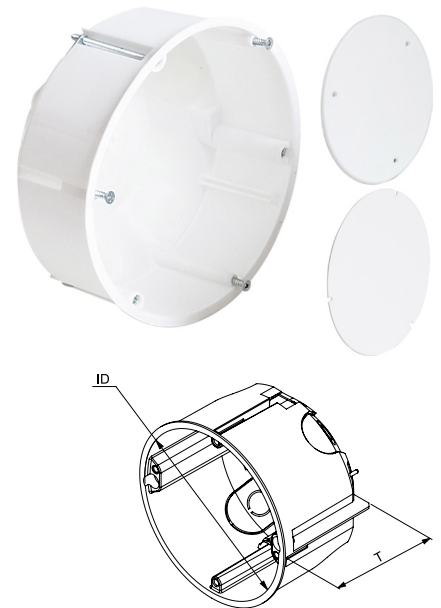

Halogenfrei
Ja

Schutzart (IP)
IP30

Art. Nr.	Maße Ø/LxB x T	Ausführung Deckel	Kleinpackung	Großpackung
103 863	Ø 120 x 65 mm	ohne Deckel	5 St	50 St
105 308	Ø 120 x 65 mm	mit Randdeckel	5 St	40 St
105 309	Ø 120 x 65 mm	mit Tapetendeckel	5 St	40 St

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Ausbrechöffnung	Nein
Dichtmembran	Ja
Rohrstutzen	Nein
Stufenmembran	Nein
Befestigung der Geräte	
Leuchtenhakenbefestigung	Nein
Stutzen	ohne
Mit Nagellaschen	Nein
Funktionserhalt	ohne

Merkmal	
Ausführung	Einzel
Form	rund
Montageart	Hohlwand
Mit Schrauben	Ja
Mit drehbarem Ring	
Koppelbar	
Bestückung	ohne
Deckelbefestigung	geschraubt
Werkstoff	PP/TPE