

Datenblatt

Produktbezeichnung **HFSB SW/N**

Beschreibung Steckbogen, halogenfrei

Eigenschaften zur Verbindung von starren Rohren im Winkel von 90°, speziell für geschlossene Installationssysteme


Farbe schwarz, ähnlich RAL 9005

Normen: ÖVE/ÖNORM EN 61386-1:2009, ÖVE/ÖNORM EN 61386-21:2012

Halogenfrei nach DIN VDE 0604

Halogenfrei nach EN 50642

Halogenfrei nach EN 60754

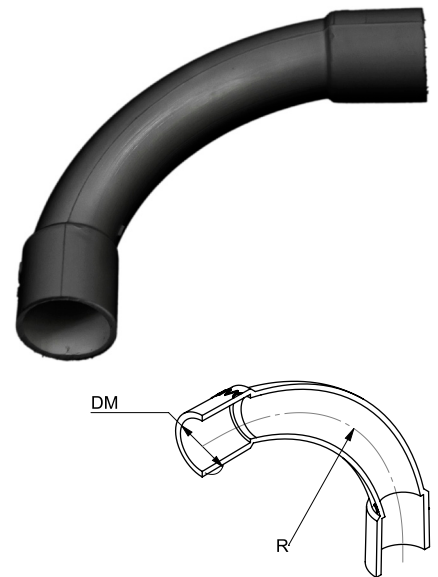

Einsatztemperatur
-25 bis +105 °C

UV-Level*
L2

Art. Nr.	Für Rohrdurchmesser	Radius	Kleinste Liefermenge	Kleinpackung	Großpackung
106 165	16 mm	50 mm	50 St	50 St	600 St
106 166	20 mm	70 mm	25 St	25 St	300 St
106 167	25 mm	95 mm	25 St	25 St	200 St
106 168	32 mm	125 mm	15 St	15 St	120 St
106 169	40 mm	160 mm	1 St	50 St	1750 St
106 170	50 mm	210 mm	1 St	40 St	960 St
106 171	63 mm	270 mm	1 St	20 St	480 St

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Halogenfrei	Ja
Ausführung	Steck
Muffe	Ja
Flexibel	Nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel	Nein
Winkel des Bogens	90 °
Werkstoff	PP-Blend

*) L1: Innenräume - Installation in sonnigen Innenräumen, um Verfärbung durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

L2: Geschützter Außenbereich - Einsatz an beschatteten Orten oder an Außenwänden, die nur kurzzeitig der Sonne ausgesetzt sind.

L3: Volle Sonneneinstrahlung - Einsatz an Orten mit ganztägiger Sonneneinstrahlung möglich (z.B. auf Dächern, Antennenmasten oder für PV-Panels).

L2 gekennzeichnete Tief- und Straßenbauprodukte sind innerhalb kürzester Zeit zu verlegen, um Stabilität und Farbbeständigkeit zu gewährleisten.

Alle Angaben sind Näherungswerte und beziehen sich auf genormte Prüfkörper unter Laborbedingungen; Änderungen vorbehalten. Informationen in diesem Datenblatt wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Dietzel GmbH, 1110 Wien, 1. Haidequerstraße 3-5, www.dietzel.at, übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die im Vertrauen hierauf entstehen.