



Ledinaire Wandleuchte WL060V

WL060V LED11S/830 PSU II WH

830 warm white - elektronisches Betriebsgerät, schaltbar -
Schutzklasse II - Weiß

Das Philips Ledinaire Produktportfolio besteht aus einer Anzahl kostengünstiger Leuchten für unterschiedliche Anwendungsgebiete, die der Installateur in seiner täglichen Arbeit einsetzt. Sie zeichnen sich durch ein hohes Qualitätsniveau, hohe Energieeffizienz und einfache Installation aus.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften			
Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 °	ENEC-Zeichen	Nein
Farbe der Lichtquelle	830 warm white	Garantiedauer	3 Jahre
Lichtquelle austauschbar	Nein	Hinweise	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore, the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Anzahl Vorschaltgeräte	1 Einheit	Konstanter Lichtstrom	Nein
Betriebsgerät	PSU [elektronisches Betriebsgerät, schaltbar]	Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B	50
Betriebsgerät inklusive	Ja	EU RoHS-konform	Ja
Optiktyp	120 [Ausstrahlungswinkel 120°]	Elektrische Kenndaten	
Ausstrahlungswinkel Leuchte	120°	Eingangsspannung	220-240 V
Steuerungsschnittstelle	-	Eingangsfrequenz	50 to 60 Hz
Elektrischer Anschluss	Push-in connector 3-pole		
Kabel	No		
IEC-Schutzart	Schutzklasse II		
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s		
Entflammbarkeitszeichen	-		
CE-Zeichen	ja		

Ledinaire Wandleuchte WL060V

Einschaltstrom	3,24 A
Einschaltzeit	0,043 ms
Leistungsfaktor (min.)	0.9

Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanische Kenndaten

Gehäusematerial	Polypropylene
Reflektor-Material	Polycarbonat
Optisches Material	Polymethyl methacrylate
Material optische Abdeckung/Linse	Polymethyl methacrylate
Befestigungsmaterial	-
Ausführung optische Abdeckung	Opal
Gesamte Länge	285 mm
Gesamte Breite	285 mm
Gesamte Höhe	88 mm
Gesamter Durchmesser	285 mm
Farbe	Weiß
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	88 x 285 x 285 mm (3.5 x 11.2 x 11.2 in)

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Schutzart (IP)	IP44 [Wire-protected, splash-proof]
Schlagfestigkeit (IK)	IK03 [IK03]

Initialkennwerte (IEC konform)

Lichtstrom-Neuwert (Systemlichtstrom)	1100 lm
Lichtstromtoleranz	+/-10%
Initiale Leuchtenlichtausbeute	90 lm/W
Initiale ähnlichste Farbtemperatur	3000 K

Init. Farbwiedergabeindex	>80
Anfängliche Farbsättigung	(0.43, 0.40) SDCM ≤5
Systemleistung	12 W
Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%

Lebensdauer kennwerte (IEC konform)

Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer	2,24 %
Nutzlebensdauer von 50.000 Std.	
Lichtstromstabilität während der	L70
Nutzlebensdauer von 50.000 Stunden, bei 25 °C	

Anwendungsparameter


Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +40 °C
Bemessungs-Umgebungstemperatur	25 °C
Maximaler Dimmlevel	Nicht zutreffend
Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten	Nicht zutreffend

Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871016333909299
Bestell-Produktname	WL060V LED11S/830 PSU II WH
EAN/UPC - Produkt	8710163339092
Bestellcode	33909299
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	5
SAP-Material	911401802080
Nettogewicht (Einzelteil)	0,410 kg



Abmessungsskizzen

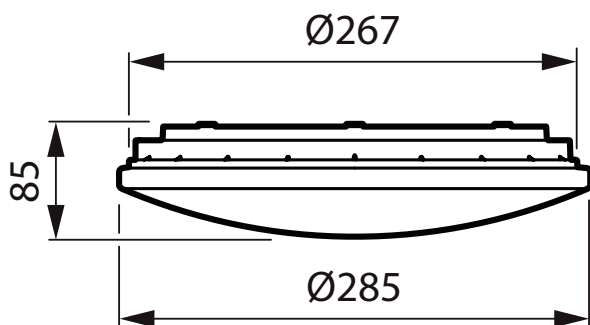

Ledinaire Wall-mounted WL060V/WL055V

Ledinaire Wandleuchte WL060V

