



MASTER PL-L 4P

MASTER PL-L 55W/830/4P 1CT/25

MASTER PL-L ist ideal für den Einsatz als Deckenbeleuchtung geeignet, wenn höhere Beleuchtungsgrade gefragt sind. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt. Die Lampe kann mit elektronischem HF-Vorschaltgerät betrieben werden.

Hinweise

- Die lichttechnischen und elektrischen Eigenschaften der Lampe werden von den Betriebsbedingungen wie der Umgebungstemperatur und der Betriebsposition sowie dem verwendeten HF-Vorschaltgerät beeinflusst
- Häufiges Umschalten und nicht ausreichend vorgewärmte Elektroden verkürzen die Lebensdauer der Lampe
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Eigenschaften			
Socket	2G11 [2G11]	Lichtstrom (Nom)	4800 lm
Lebensdauer bis 50 % Ausfall vorgeheizt (Nom.)	20000 h	Nennlichtstrom (Nom)	4800 lm
Systembeschreibung	Hochfrequenz [High Frequency (HF)]	Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
LSF Warm 2kh Nenn-, 3h	99 %	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
LSF Warm 4kh Nenn-, 3h	99 %	Nennlichtausbeute (nom.)	87 lm/W
LSF Warm 6kh Nenn-, 3h	98 %	Farbwiedergabeindex (Nom.)	>80
LSF Warm 8kh Nenn-, 3h	97 %	LLMF 2000 h Ang.	95 %
LSF Warm 16kh Nenn-, 3h	82 %	LLMF 4k h Nenn-,Socket ho.	94 %
LSF Warm 20kh Nenn-, 3h	50 %	LLMF 6000 h Ang.	93 %
Lichttechnische Daten		LLMF 8k h Nenn-,Socket ho.	92 %
Farbcode	830 [CCT of 3000K]	LLMF 12k h Nenn-,Socket ho.	91 %
		LLMF 16k h Nenn-,Socket ho.	90 %

MASTER PL-L 4P

LLMF 20k h Nenn-,Sockel ho.	90 %
Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	55 W
Lampenstrom (Nom)	0,525 A
Temperaturkenndaten	
Auslegungstemperatur (nom.)	30 °C
Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanische Kenndaten	
Sockelinformation	4 Pin
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienz-Label (EEL)	A

Quecksilbergehalt (Nom)	2,0 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	61 kWh
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871150061541140
Bestell-Produktname	MASTER PL-L 55W/830/4P 1CT/25
EAN/UPC - Produkt	8711500615411
Bestellcode	61541140
Lokale Bestellnummer	PLL5583HF
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	25
SAP-Material	927908708370
Nettogewicht (Einzelteil)	134,000 g
ILCOS-Code	FSDH-55/30/1B-L/P-2G11

Abmessungsskizzen




PL-L 55W/830/4P HF

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L 55W/830/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	509,2 mm	535 mm	541,6 mm

Photometrische Daten

011

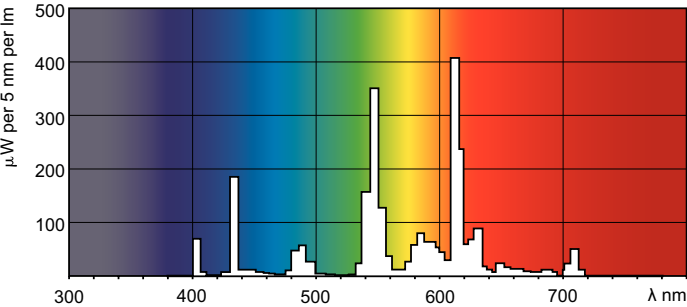

Lichtfarbe /830

Lichtfarbe /830

