


DATENBLATT

PXUV25+2x4SR_1x6GG

PXUV25+2x4mmH1Z2Z2SR_1x6mmH07Z1GG

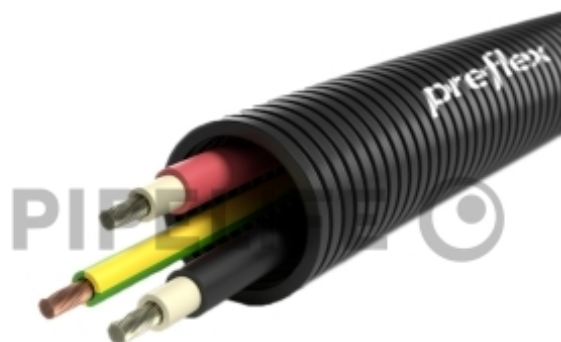

Beschreibung

Vorverdrahtetes UV-stabiles und halogenfreies, biegsames schwarzes Elektroinstallationsrohr in Dimension 25 mm. Geprüft nach EN 61386-22, Klassifizierung EN 3422 2, Scheiteldruckfestigkeit > 750 N, Temperaturbereich -5°C bis +90°C. Lieferform 100 m Bund. Ideal zur einfachen und zeitsparenden Installation von Photovoltaikanlagen.

PRODUKTDDETAILS

Auf Holz	Ja
Außendurchmesser	25 mm
Betoninstallation	Ja
Biegeverhalten	flexibel
Druckfestigkeitsklasse	mittel (Klasse 3)
Farbe	schwarz
Halogenfrei	Ja
Innendurchmesser	18,3 mm
Installation im Freien	Ja
Maschinen und Anlageninstallation	Ja
Schlagfestigkeit	schwer (Klasse 4)
Temperatureinsatzbereich	-5 bis +90 °C
Unterputz	Ja
Werkstoff	Polypropylen